




Przeznaczenie produktu			Zacisk neutralny
Seria produktu			GAX3
Liczba pól	Nr.	1	
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	63	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Właściwości mechaniczne			
Zaciski			
	Typ zacisków		Klatkowe
	Szerokość zacisków	mm	5.6
	Wysokość zacisków	mm	6.5
	Zacisk śrubowy		M4
	Narzędzie do zacisków		Phillips 2
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	1.8
	maks.	Nm	2
	min.	lbin	1.3
	maks.	lbin	1.5
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm ²	0.75
	IEC maks.	mm ²	16
	AWG/kcmil min.		18
	AWG/kcmil maks.		6
Masa		g	40
Dane techniczne UL			
Norma UL			UL60947-4-1 / CSA C22.2 n°4
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

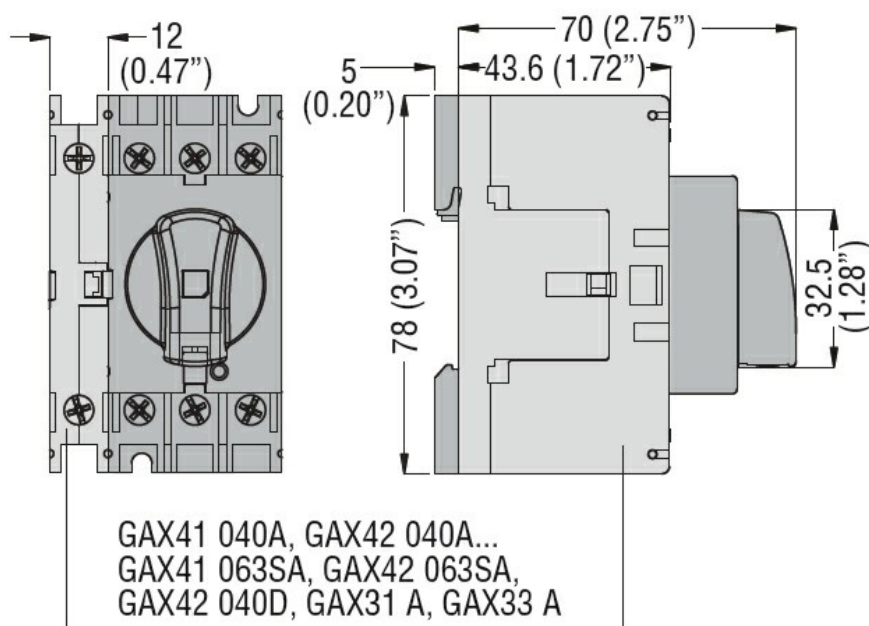

Schemat połączeń elektrycznych

Neutral terminal
GAX31... - GAX32...



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°14

cULus according to UL508

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
do aparatury
niskonapięciowej