



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GA
Nr. 3
DC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	40
---	---	----

Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
--	---	------

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
--	----	---

Znamionowy prąd roboczy I_e

2 pola szeregowo DC21A

300 V	A	16
-------	---	----

3 pola szeregowo DC21A

48 V	A	40
------	---	----

110 V	A	35
-------	---	----

220 V	A	32
-------	---	----

500 V	A	12
-------	---	----

4 pola szeregowo DC21A

400 V	A	35
-------	---	----

440 V	A	32
-------	---	----

500 V	A	32
-------	---	----

600 V	A	20
-------	---	----

700 V	A	15
-------	---	----

750 V	A	15
-------	---	----

800 V	A	15
-------	---	----

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1
---------------------------------	---	---

Trwałość mechaniczna	cycles	100000
----------------------	--------	--------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	dowolna

Montaż	Śruba/szyna DIN 35 mm
--------	-----------------------

Zaciski

Typ zacisków	Kłatkowe
Szerokość zacisków	mm 5.6
Wysokość zacisków	mm 6.5
Zacisk śrubowy	M4
Narzędzie do zacisków	Phillips 2

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1.8
------	----	-----

maks.	Nm	2
-------	----	---

min.	I _{bin}	1.3
------	------------------	-----

maks.	I _{bin}	1.5
-------	------------------	-----

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	0.75
IEC maks.	mm ²	16
AWG/kcmil min.		18
AWG/kcmil maks.		6

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70

Maks. wysokość

m	3000
---	------

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

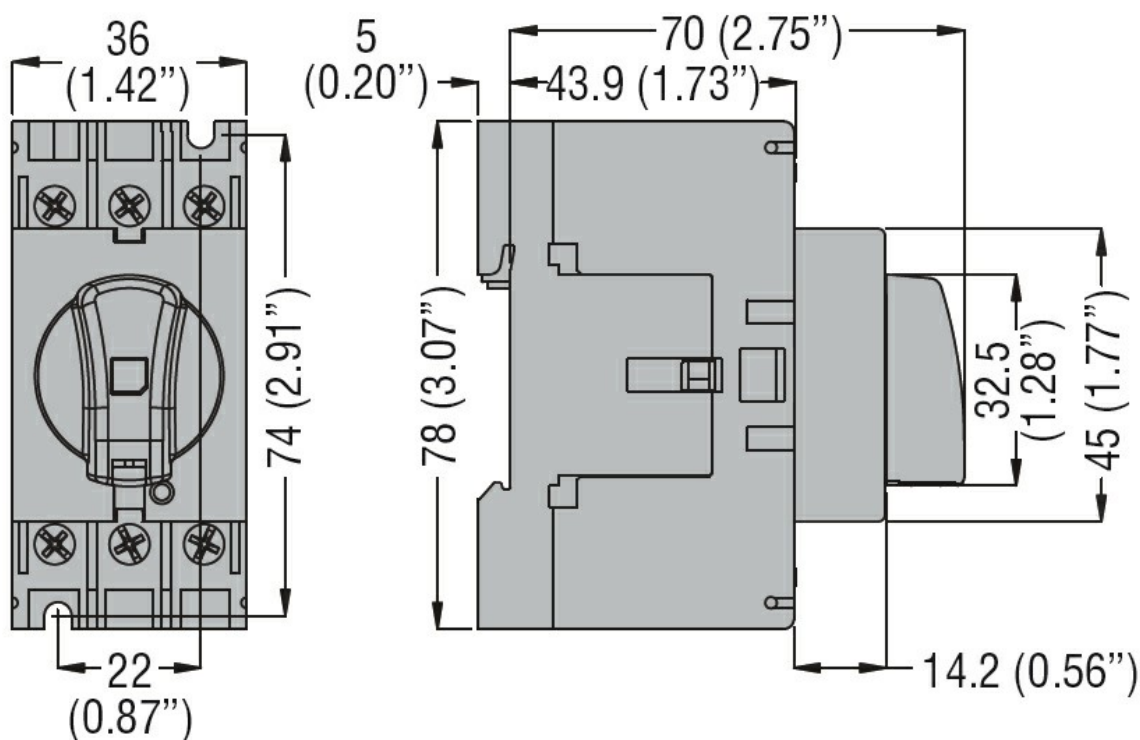

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL60947-4-1

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

KEMA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny