



Przeznaczenie produktu
Seria produktu
Liczba modułów DIN
Typ napięcia roboczego

FB
Fuse holder
8
AC

Właściwości elektryczne

Kategoria użytkowania według IEC AC21B 690V

Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego I_n dla różnych temperatur otoczenia

20°C	1
30°C	0.95
40°C	0.9
50°C	0.8
60°C	0.7
70°C	0.5

Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego I_n dla bezpieczników obok siebie (pola)

1–4	1
5–6	0.8
7–9	0.7
≥10	0.6

Prąd znamionowy (I_n) A 100/125

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	80

Maks. wysokość m 3000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	dowolna

Montaż Szyna DIN 35 mm

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	4
maks.	lbin	2.9

Przekrój przewodu

Maksymalny, linka wg IEC	mm ²	35
elastyczny maks. (AWG/kcmil)		2
Maksymalny, drut wg IEC	mm ²	50
sztwywny maks. (AWG/kcmil)		1



Masa g 720

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu IP20

Wymiary

Podstawa bezpieczników 3P+N, bez wskaźnika statusu, 4 moduły, sklasyfikowana przez UL i certyfikowana przez CSA, do wkładek 22x58mm. Prąd znamionowy 100A/125A przy 690VAC

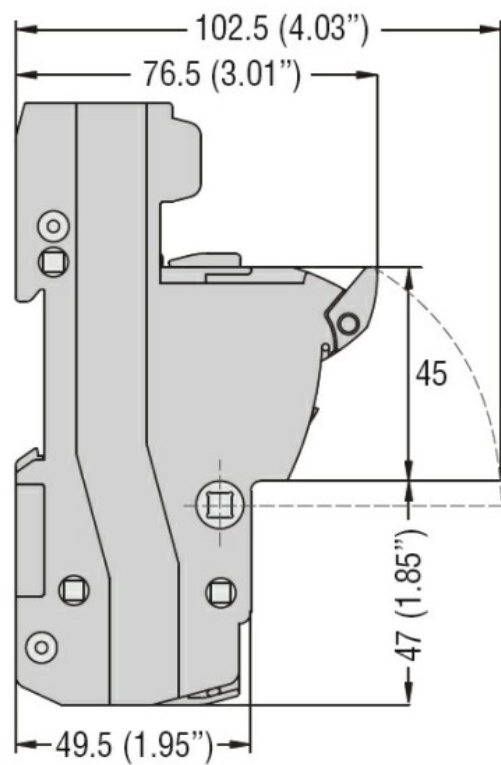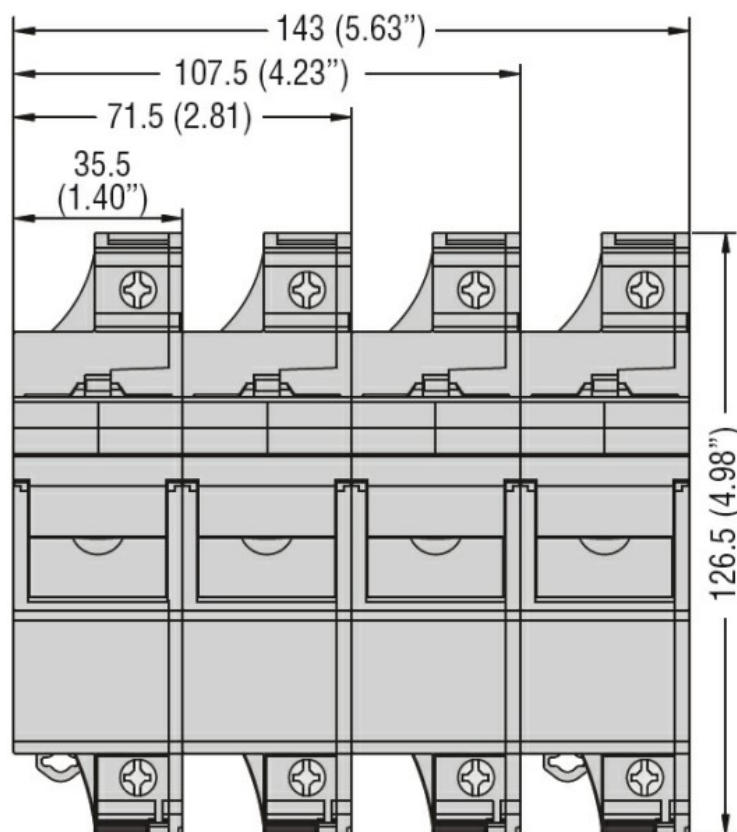

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cylindrycznej