




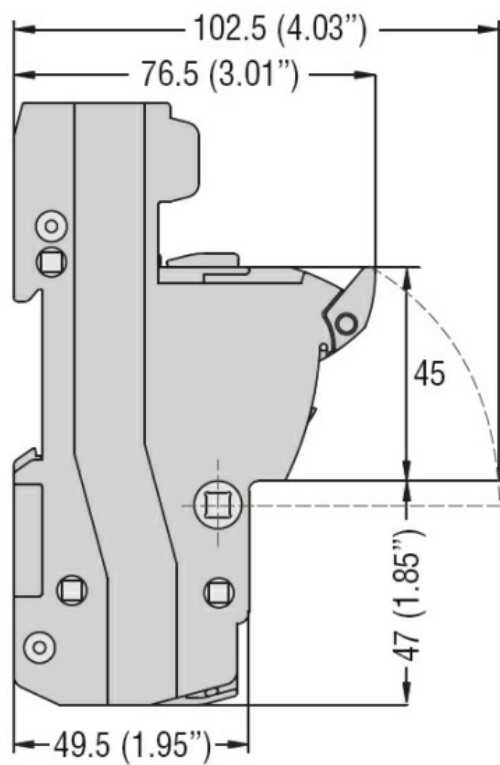

Przeznaczenie produktu	FB		
Seria produktu	Fuse holder		
Liczba modułów DIN	4		
Typ napięcia roboczego	AC		
Właściwości elektryczne			
Kategoria użytkowania według IEC	AC21B 690V		
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia			
	20°C		1
	30°C		0.95
	40°C		0.9
	50°C		0.8
	60°C		0.7
	70°C		0.5
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (pola)			
	1–4		1
	5–6		0.8
	7–9		0.7
	≥10		0.6
Prąd znamionowy (In)	A		100/125
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	80
Maks. wysokość	m		3000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		dowolna
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	4
	maks.	lbin	2.9
Przekrój przewodu			
	Maksymalny , linka wg IEC	mm²	35
	elastyczny maks. (AWG/kcmil)		2
	Maksymalny , drut wg IEC	mm²	50
	sztwywny maks. (AWG/kcmil)		1
Masa	g		334
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Wymiary			

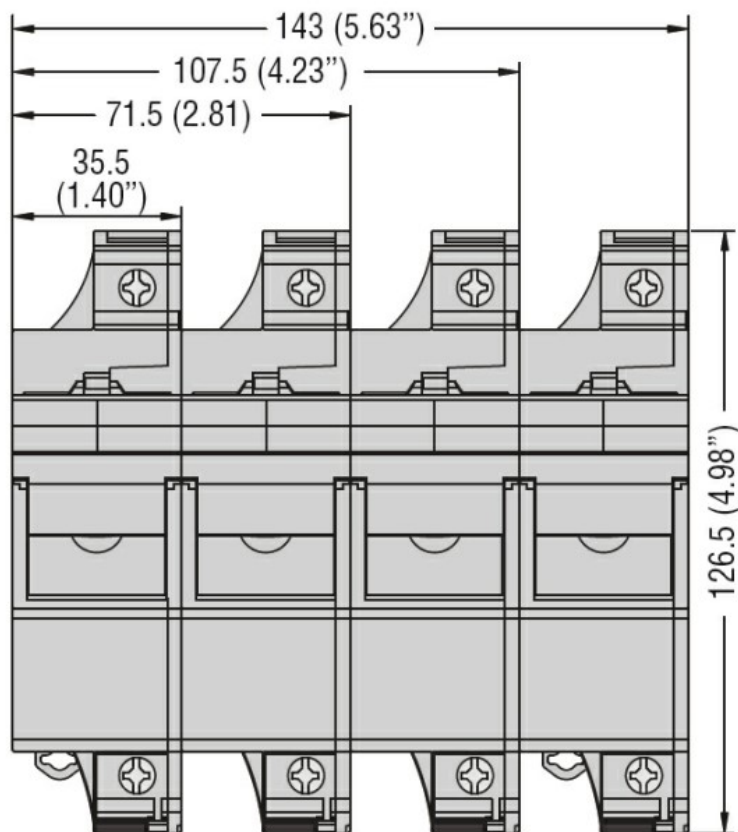

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cylindrycznej