



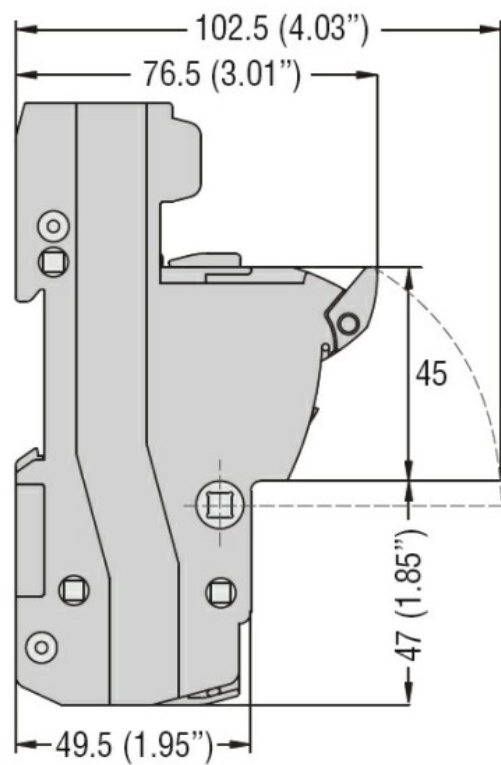

Przeznaczenie produktu	FB		
Seria produktu	Fuse holder		
Liczba modułów DIN	4		
Typ napięcia roboczego	AC		
Właściwości elektryczne			
Kategoria użytkowania według IEC	AC21B 690V		
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego I _n dla różnych temperatur otoczenia			
	20°C	1	
	30°C	0.95	
	40°C	0.9	
	50°C	0.8	
	60°C	0.7	
	70°C	0.5	
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego I _n dla bezpieczników obok siebie (pola)			
	1–4	1	
	5–6	0.8	
	7–9	0.7	
	≥10	0.6	
Prąd znamionowy (I _n)	A	100/125	
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	80
Maks. wysokość	m	3000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	dowolna	
Montaż		Szyna DIN 35 mm	
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	4
	maks.	lbin	2.9
Przekrój przewodu			
	Maksymalny , linka wg IEC	mm ²	35
	elastyczny maks. (AWG/kcmil)		2
	Maksymalny , drut wg IEC	mm ²	50
	sztywny maks. (AWG/kcmil)		1
Masa		g	354
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu		IP20	
Wymiary			

Podstawa bezpieczników 1P+N, bez wskaźnika statusu, 2 moduły, sklasyfikowana przez UL i certyfikowana przez CSA, do wkładek 22x58mm. Prąd znamionowy 100A/125A przy 690VAC

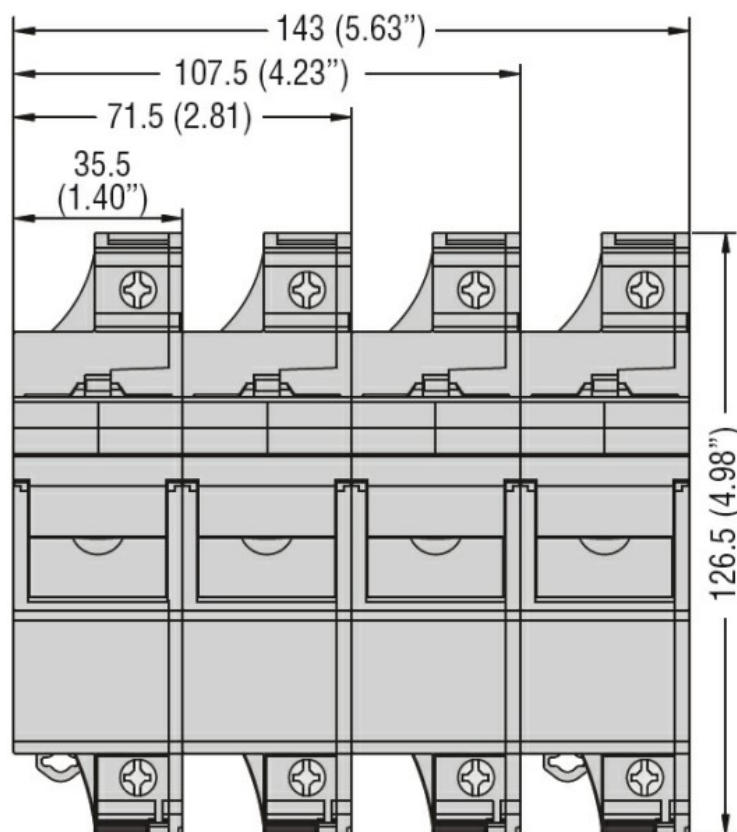

Schemat połączeń elektrycznych



1P+N

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cylindrycznej