



Przeznaczenie produktu
Seria produktu
Liczba modułów DIN
Typ napięcia roboczego

FB
Fuse holder
1.5
AC

Właściwości elektryczne

Kategoria użytkowania według IEC

AC22B 500V -
AC21B 690V

Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego I_n dla różnych temperatur otoczenia

20°C	1
30°C	0.95
40°C	0.9
50°C	0.8
60°C	0.7
70°C	0.5

Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego I_n dla bezpieczników obok siebie (pola)

1-4	1
5-6	0.8
7-9	0.7
≥10	0.6

Prąd znamionowy (I_n)

A 50

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	80

Maks. wysokość

m 3000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	dowolna

Montaż

Szyna DIN 35 mm

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	3
maks.	lbin	2.2

Przekrój przewodu

Maksymalny , linka wg IEC	mm ²	25
elastyczny maks. (AWG/kcmil)		6
Maksymalny , drut wg IEC	mm ²	35
sztywny maks. (AWG/kcmil)		8

Masa


g 113

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Wymiary

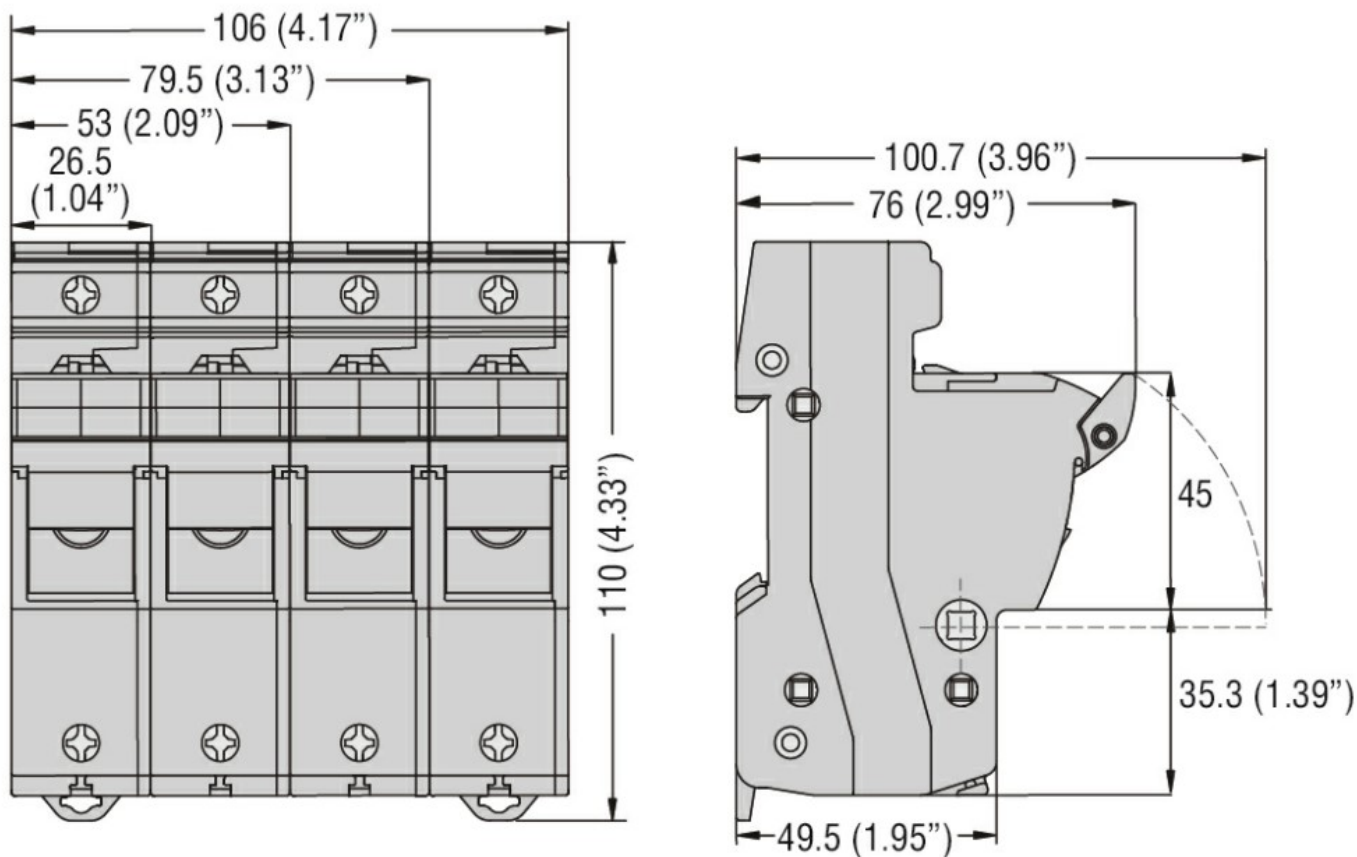

Schemat połączeń elektrycznych



1P

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cylindrycznej