




|                                                                                            |                                                           |                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Przeznaczenie produktu                                                                     | Podstawa bezpieczników                                    |                                |         |
| Seria produktu                                                                             | FB                                                        |                                |         |
| Liczba modułów DIN                                                                         | 4                                                         |                                |         |
| Typ napięcia roboczego                                                                     | AC                                                        |                                |         |
| Właściwości elektryczne                                                                    |                                                           |                                |         |
| Kategoria użytkowania według IEC                                                           | AC22B 500V - AC21B 690V                                   |                                |         |
| Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia     |                                                           |                                |         |
|                                                                                            | 20°C                                                      | 1                              |         |
|                                                                                            | 30°C                                                      | 0.95                           |         |
|                                                                                            | 40°C                                                      | 0.9                            |         |
|                                                                                            | 50°C                                                      | 0.8                            |         |
|                                                                                            | 60°C                                                      | 0.7                            |         |
|                                                                                            | 70°C                                                      | 0.5                            |         |
| Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (pola) |                                                           |                                |         |
|                                                                                            | 1–4                                                       | 1                              |         |
|                                                                                            | 5–6                                                       | 0.8                            |         |
|                                                                                            | 7–9                                                       | 0.7                            |         |
|                                                                                            | ≥10                                                       | 0.6                            |         |
| Prąd znamionowy (In)                                                                       | A                                                         | 32                             |         |
| Warunki otoczenia                                                                          |                                                           |                                |         |
| Temperatura pracy                                                                          | min.                                                      | °C                             | -20     |
|                                                                                            | maks.                                                     | °C                             | +70     |
| Temperatura składowania                                                                    | min.                                                      | °C                             | -40     |
|                                                                                            | maks.                                                     | °C                             | +80     |
| Maks. wysokość                                                                             | m                                                         | 3000                           |         |
| Właściwości mechaniczne                                                                    |                                                           |                                |         |
| Pozycja montażowa                                                                          | normalna<br>dozwolona                                     | Płaszczyzna pionowa<br>dowolna |         |
| Montaż                                                                                     | Szyna DIN 35 mm                                           |                                |         |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków                                                        | maks.                                                     | Nm                             | 2.5     |
|                                                                                            | maks.                                                     | Ibin                           | 22      |
| Przekrój przewodu                                                                          | Maksymalny , linka wg IEC<br>elastyczny maks. (AWG/kcmil) | mm²                            | 16<br>8 |
|                                                                                            | Maksymalny , drut wg IEC<br>sztywny maks. (AWG/kcmil)     | mm²                            | 16<br>8 |
| Masa                                                                                       |                                                           | g                              | 26      |
| Odporność i zabezpieczenie                                                                 |                                                           |                                |         |


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

## Wymiary

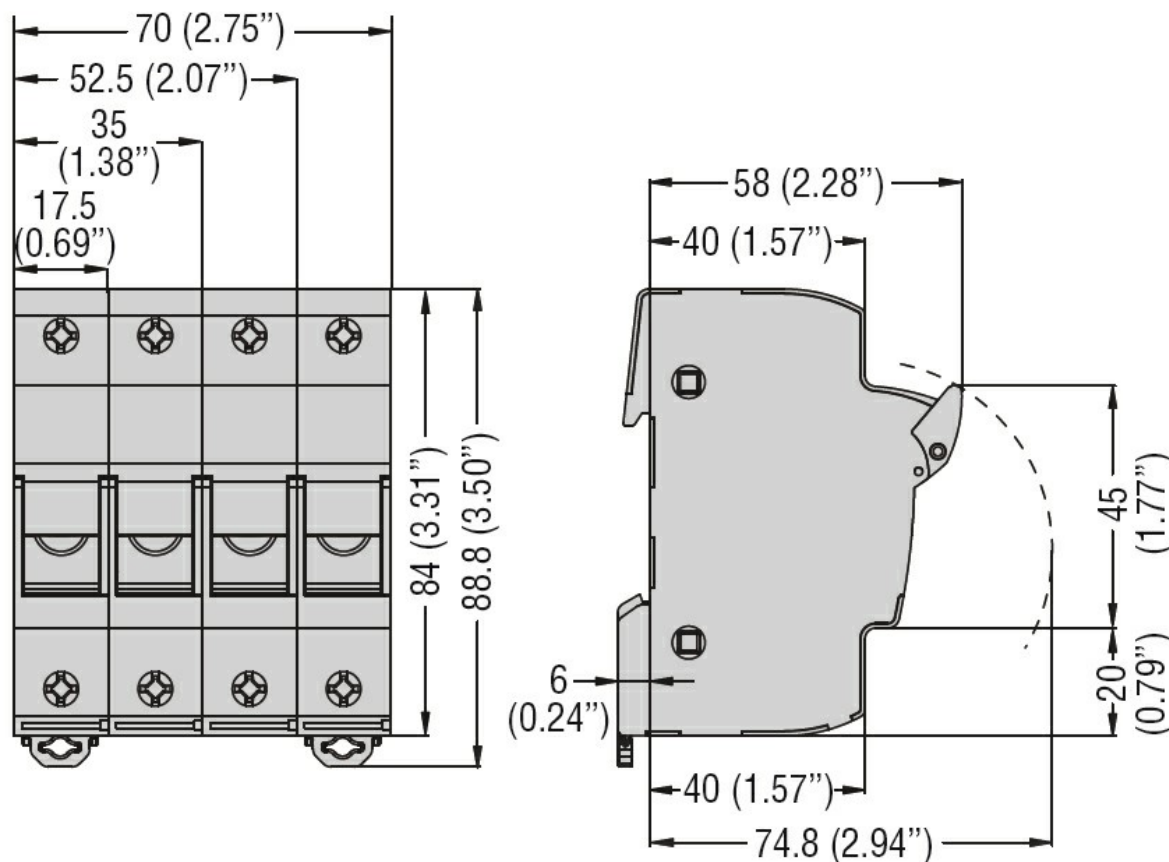

## Schemat połączeń elektrycznych



## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

### Certyfikaty

cURus

EAC

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -  
Podstawa do  
wkładki  
bezpiecznikowej  
cylindrycznej