



Przeznaczenie produktu

Podstawa
bezpieczników

Seria produktu

FB

Liczba modułów DIN

2

Typ napięcia roboczego

AC

Właściwości elektryczne

Kategoria użytkowania według IEC

AC22B 500V -
AC21B 690V

Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego I_n dla różnych temperatur otoczenia

20°C	1
30°C	0.95
40°C	0.9
50°C	0.8
60°C	0.7
70°C	0.5

Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego I_n dla bezpieczników obok siebie (pola)

1-4	1
5-6	0.8
7-9	0.7
≥10	0.6

Prąd znamionowy (I_n)

A 32

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Maks. wysokość

m 3000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	dowolna

Montaż

Szyna DIN 35 mm

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	2.5
maks.	lbin	22

Przekrój przewodu

Maksymalny, linka wg IEC	mm ²	16
elastyczny maks. (AWG/kcmil)		8
Maksymalny, drut wg IEC	mm ²	16
sztywny maks. (AWG/kcmil)		8

Masa


g 134

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Wymiary

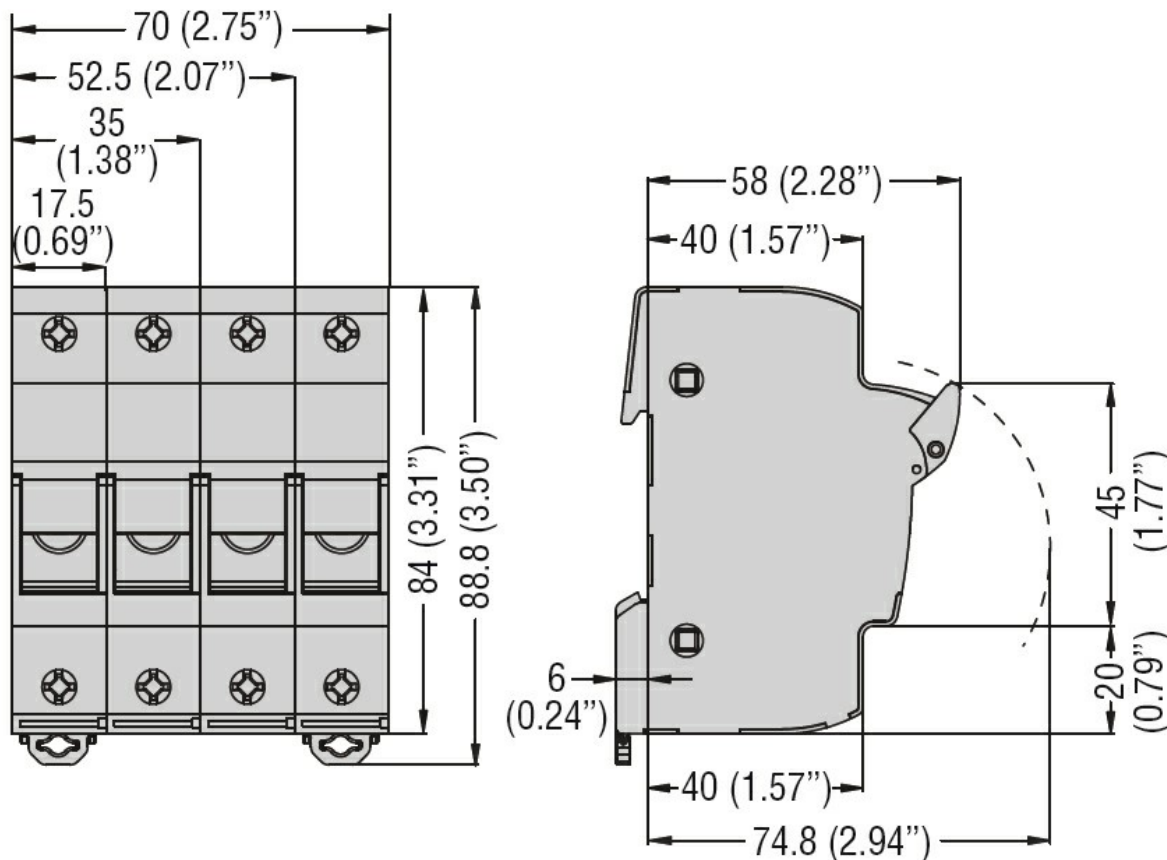

Schemat połączeń elektrycznych



1P+N

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cylindrycznej