




Przeznaczenie produktu	Podstawa bezpieczników		
Seria produktu	FB		
Liczba modułów DIN	1		
Typ napięcia roboczego	DC		
Właściwości elektryczne			
Kategoria użytkowania według IEC	DC20B 1000VDC		
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia			
	20°C	1	
	30°C	0.95	
	40°C	0.9	
	50°C	0.8	
	60°C	0.7	
	70°C	0.5	
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (pola)			
	1–4	1	
	5–6	0.8	
	7–9	0.7	
	≥10	0.6	
Prąd znamionowy (In)	A	32	
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-20
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość	m	3000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa dowolna	
Montaż	Szyna DIN 35 mm		
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	2.5
	maks.	Ibin	22
Przekrój przewodu	Maksymalny , linka wg IEC elastyczny maks. (AWG/kcmil)	mm²	16 8
	Maksymalny , drut wg IEC sztywny maks. (AWG/kcmil)	mm²	16 8
Masa		g	64
Odporność i zabezpieczenie			

Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Wymiary

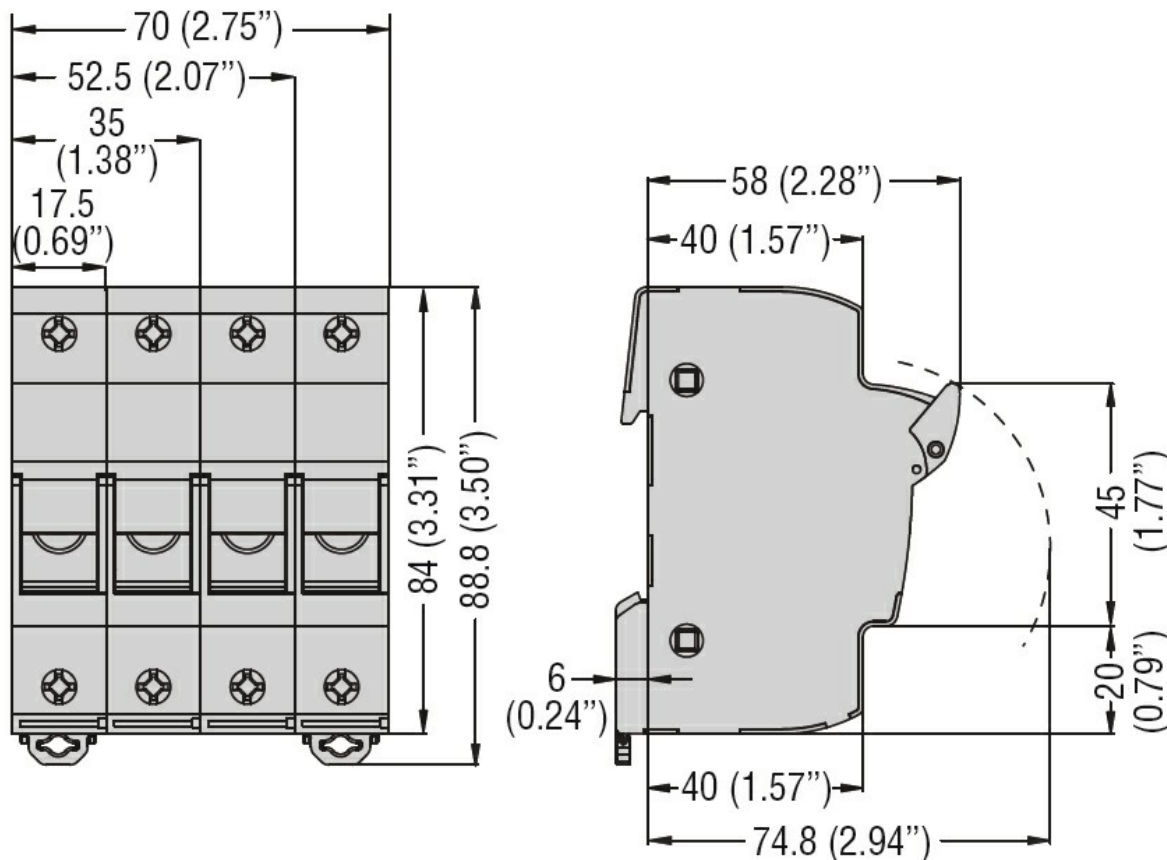

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 4248.1
CSA C22.2 n° 4248.18.
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL 4248-1
UL 4248-18

Certyfikaty

EAC
UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cylindrycznej