



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Moduły
rozszerzeń do
urządzeń
tablicowych –
wejścia/wyjścia
EXP1008

Opis

2 wejścia cyfrowe
izolowane
optycznie oraz 2
wyjścia
przekaźnikowe
5A/250VAC

Funkcje

Zasilanie
bezpośrednio z
jednostki bazowej
Automatyczna
identyfikacja
przez jednostkę
bazową Montaż w
tylnej części
urządzenia bez
użycia narzędzi
Wykonania z
literą T na końcu
kodu posiadają
płytkę PCB
przystosowaną
do warunków
tropikalnych.

Znamionowe napięcie zasilania

5A 250VAC

Kompatybilność z produktami LOVATO Electric

Mierniki cyfrowe

DMG 600/601/611	Tak
DMG 700	Tak
DMG 800	Tak

Cyfrowe analizatory sieci

DMG 900	Tak
DMG 900T	Tak

Automatyczne regulatory współczynnika mocy

DCRG 8	Tak
--------	-----

Automatyczne przełączniki układów SZR

ATL610	Tak
ATL 800/900	Tak

Sterowniki pomp przeciwpożarowych

FFL RA 400	Tak
------------	-----

Sterowniki agregatów prądotwórczych

RGK 750 / RGK 8 / RGK 9	Tak
-------------------------	-----

Wejście i wyjście

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych	Nr.	2
------------------------	-----	---


Wyjścia cyfrowe

Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	2
------------------------	-----	---

Właściwości mechaniczne


Masa	g	58
------	---	----

Wymiary

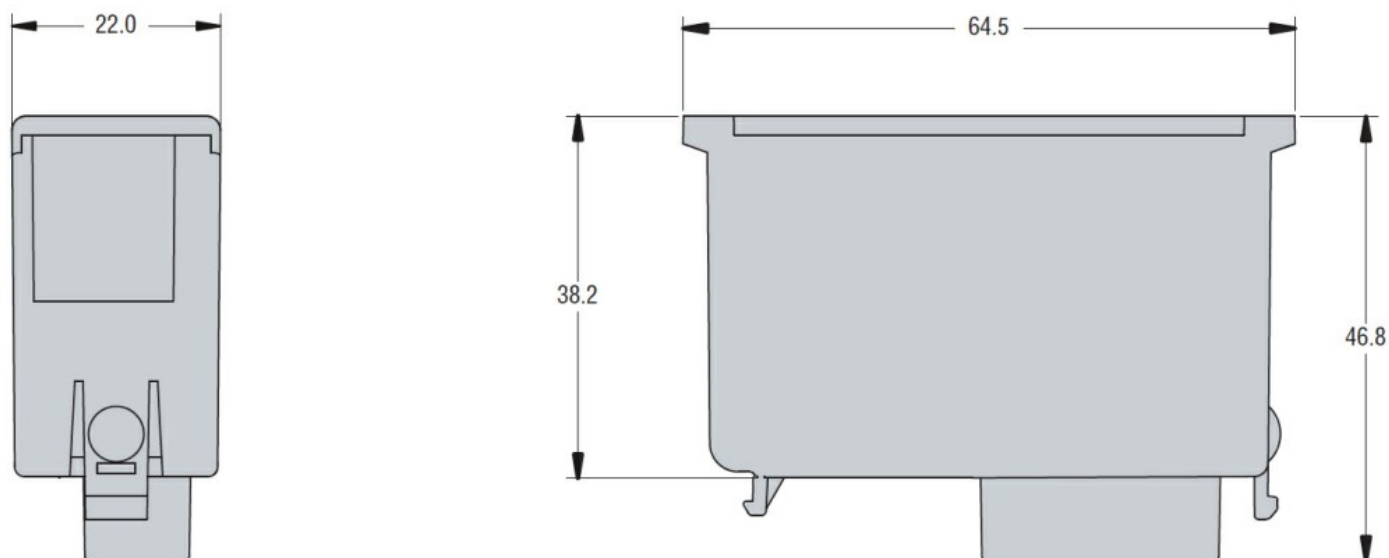



Schemat połączeń elektrycznych

Disposizione morsetti degli ingressi digitali
Terminal arrangement of digital inputs



Ingressi da contatto non tensionato
Free voltage contact inputs

Connessione PNP
PNP connection



OUT 1



OUT 2



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
do aparatury
niskonapięciowej