



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Moduły rozszerzeń do urządzeń tablicowych – wejścia/wyjścia EXP1005

Opis

2 wejścia analogowe, izolowane optycznie, 0/4...20 mA, 0-10 V lub 0...±5 V

Funkcje

Zasilanie bezpośrednio z jednostki bazowej
Automatyczna identyfikacja przez jednostkę bazową
Montaż w tylnej części urządzenia bez użycia narzędzi
Wykonania z literą T na końcu kodu posiadają płytkę PCB przystosowaną do warunków tropikalnych.

Kompatybilność z produktami LOVATO Electric

Mierniki cyfrowe

DMG 800

Tak

Cyfrowe analizatory sieci

DMG 900
DMG 900T

Tak
Tak

Automatyczne regulatory współczynnika mocy

DCRG 8

Tak

Automatyczne przełączniki układów SZR

ATL 800/900

Tak

Sterowniki agregatów prądotwórczych

RGK 750 / RGK 8 / RGK 9

Tak

Wejście i wyjście

Wyjścia analogowe

Liczba wyjść analogowych
Typ

Nr.


2
0...10V, -5...+5V,
0...20mA

Właściwości mechaniczne


Masa

g 64


Wymiary

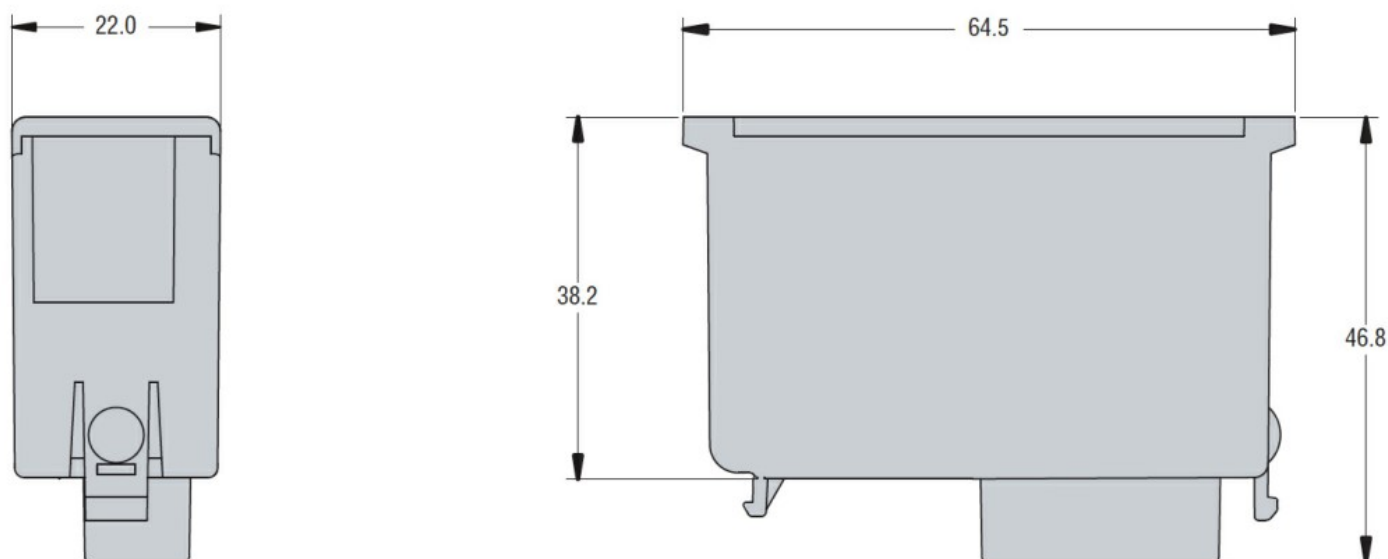


Schemat połączeń elektrycznych

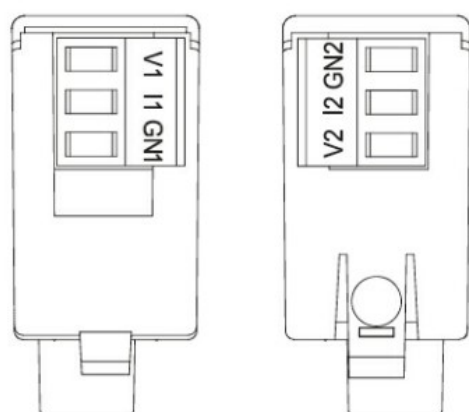

Connessione per uscita di corrente
Current output connection
Connexion pour sortie en current
Conexión salida corriente



Connessione per uscita di tensione
Voltage output connection
Connexion pour sortie tension
Conexión salida tensión



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
do aparatury
niskonapięciowej