



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Opis

Funkcje

Moduły rozszerzeń do urządzeń tablicowych – wejścia/wyjścia EXP1004

2 wejścia analogowe, izolowane optycznie, 0/4...20 mA lub PT100 lub 0...10 V lub 0...±5 V

Zasilanie bezpośrednio z jednostki bazowej
Automatyczna identyfikacja przez jednostkę bazową
Montaż w tylnej części urządzenia bez użycia narzędzi
Wykonania z literą T na końcu kodu posiadają płytkę PCB przystosowaną do warunków tropikalnych.

Kompatybilność z produktami LOVATO Electric

Mierniki cyfrowe

DMG 800

Tak

Cyfrowe analizatory sieci

DMG 900
DMG 900T

Tak
Tak

Automatyczne regulatory współczynnika mocy

DCRG 8

Tak

Automatyczne przełączniki układów SZR

ATL 800/900

Tak

Sterowniki agregatów prądotwórczych

RGK 750 / RGK 8 / RGK 9

Tak

Wejście i wyjście

Wejścia analogowe

Liczba wejść analogowych

Nr. 2


Typ wejść analogowych

0...10V, -5...+5V,
0...20mA, PT100


Właściwości mechaniczne

Masa g 56

Wymiary

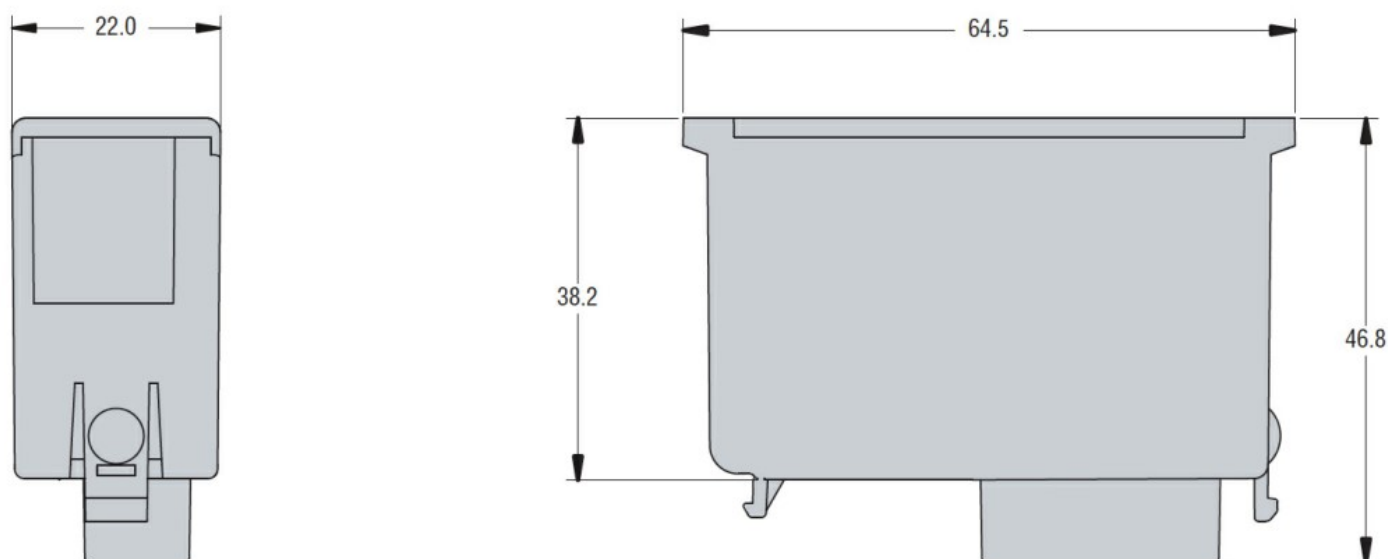

Schemat połączeń elektrycznych

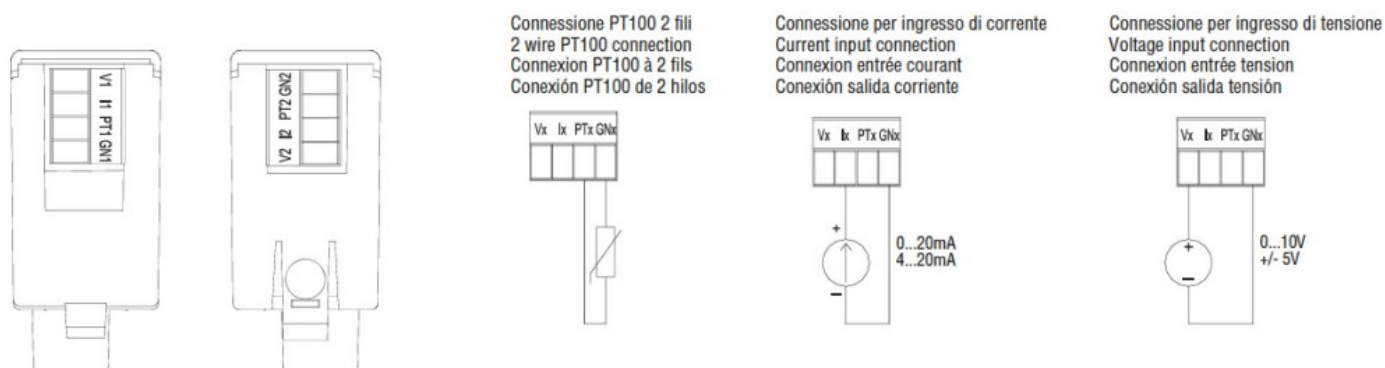

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-4

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
do aparatury
niskonapięciowej