



Moduły
rozszerzeń do
urządzeń
tablicowych –
wejścia/wyjścia
EXP1002

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Opis

2 wejścia cyfrowe
i 2 wyjścia
półprzewodnikowe,
izolowane
optycznie

Funkcje

Zasilanie
bezpośrednio z
jednostki bazowej
Automatyczna
identyfikacja
przez jednostkę
bazową Montaż w
tylnej części
urządzenia bez
użycia narzędzi
Wykonania z
literą T na końcu
kodu posiadają
płytkę PCB
przystosowaną
do warunków
tropikalnych.

Kompatybilność z produktami LOVATO Electric

Mierniki cyfrowe

DMG 600/601/611	Tak
DMG 700	Tak
DMG 800	Tak

Cyfrowe analizatory sieci

DMG 900	Tak
DMG 900T	Tak

Automatyczne regulatory współczynnika mocy

DCRG 8	Tak
--------	-----

Automatyczne przełączniki układów SZR

ATL610	Tak
ATL 800/900	Tak

Sterowniki pomp przeciwpożarowych

FFL RA 400	Tak
------------	-----

Sterowniki agregatów prądotwórczych

RGK 750 / RGK 8 / RGK 9	Tak
-------------------------	-----

Wejście i wyjście

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych Nr. 2


Wyjścia analogowe

Liczba wyjść analogowych Nr. 2

Właściwości mechaniczne


Masa g 58

Wymiary

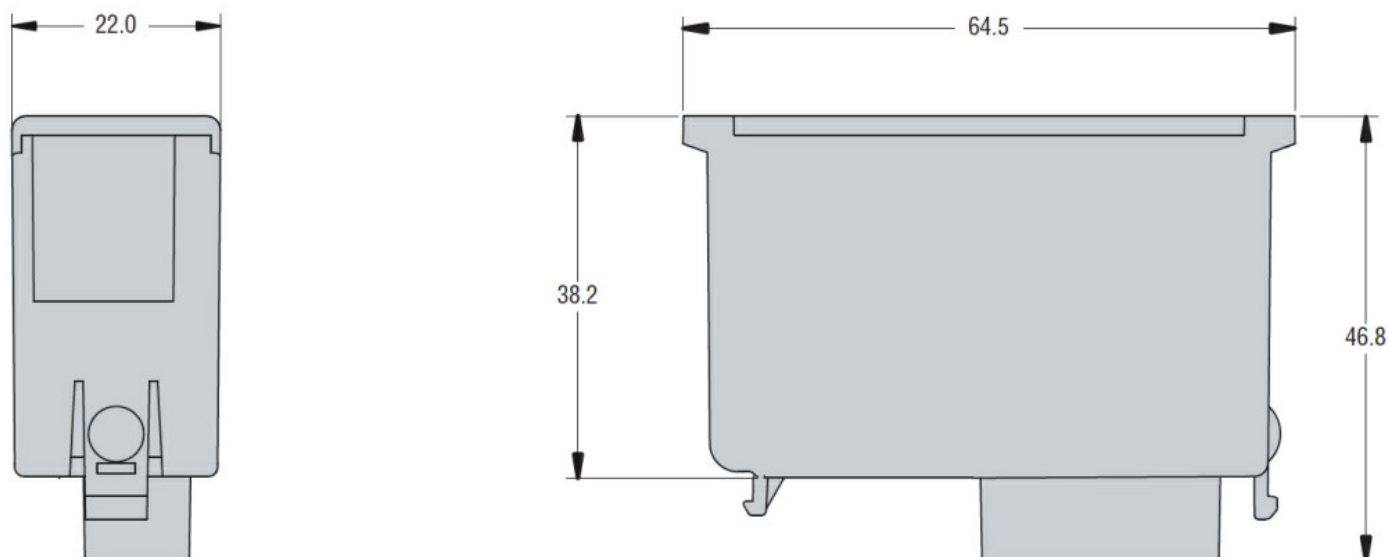


Schemat połączeń elektrycznych

Disposizione morsetti degli ingressi digitali
Terminal arrangement of digital inputs




Ingresso da sensori alimentati (vedi note sotto)
Supplied sensor inputs (See note below)




Ingressi da contatto non tensionato
Free voltage contact inputs

Connessione PNP
PNP connection



Connessione NPN
NPN connection



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
do aparatury
niskonapięciowej