



Moduły  
rozszerzeń do  
urządzeń  
tablicowych –  
wejścia/wyjścia  
EXP1001

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Opis

4 wyjścia  
półprzewodnikowe,  
izolowane  
optycznie

Funkcje

Zasilanie  
bezpośrednio z  
jednostki bazowej  
Automatyczna  
identyfikacja  
przez jednostkę  
bazową Montaż w  
tylnej części  
urządzenia bez  
użycia narzędzi  
Wykonania z  
literą T na końcu  
kodu posiadają  
płytkę PCB  
przystosowaną  
do warunków  
tropikalnych.

Kompatybilność z produktami LOVATO Electric

Mierniki cyfrowe

|                 |     |
|-----------------|-----|
| DMG 600/601/611 | Tak |
| DMG 700         | Tak |
| DMG 800         | Tak |

Cyfrowe analizatory sieci

|          |     |
|----------|-----|
| DMG 900  | Tak |
| DMG 900T | Tak |

Automatyczne regulatory współczynnika mocy

|        |     |
|--------|-----|
| DCRG 8 | Tak |
|--------|-----|

Automatyczne przełączniki układów SZR

|             |     |
|-------------|-----|
| ATL610      | Tak |
| ATL 800/900 | Tak |

Sterowniki pomp przeciwpożarowych

|            |     |
|------------|-----|
| FFL RA 400 | Tak |
|------------|-----|

Sterowniki agregatów prądotwórczych

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| RGK 750 / RGK 8 / RGK 9 | Tak |
|-------------------------|-----|

Wejście i wyjście


Wyjścia analogowe

|                          |     |   |
|--------------------------|-----|---|
| Liczba wyjść analogowych | Nr. | 4 |
|--------------------------|-----|---|



## Właściwości mechaniczne

Masa g 54

## Wymiary

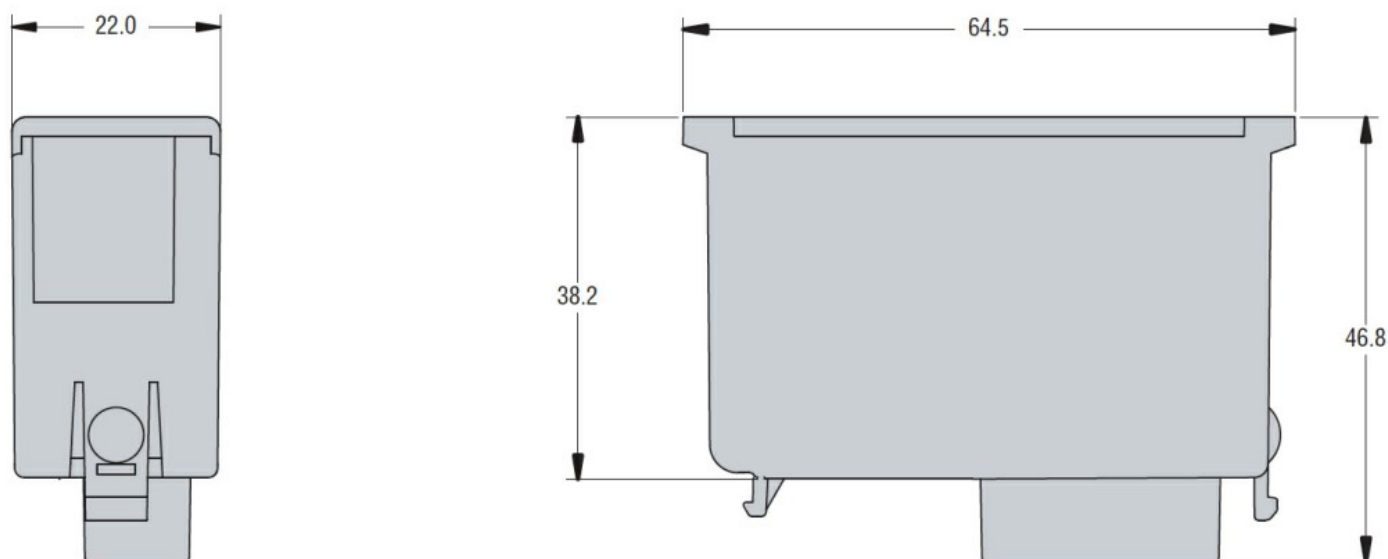

## Schemat połączeń elektrycznych

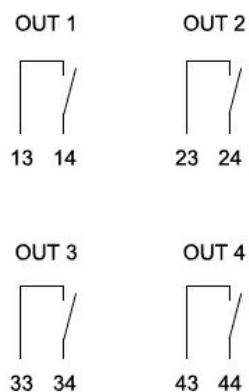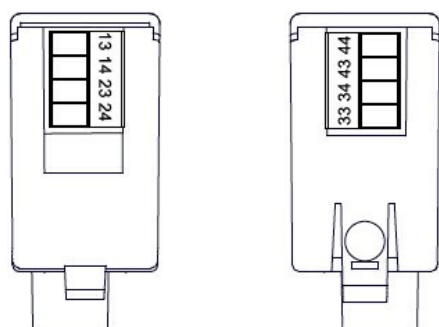

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 61000-6-2  
IEC/EN 61000-6-3  
IEC/EN 61010-1  
UL508

### Certyfikaty

cULus  
EAC

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -  
Akcesoria/części  
do aparatury  
niskonapięciowej