



Moduły
rozszerzeń do
urządzeń
tablicowych –
wejścia/wyjścia
EXP1000

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Opis

Funkcje

4 wejścia
cyfrowe,
izolowane
optycznie

Zasilanie
bezpośrednio z
jednostki bazowej
Automatyczna
identyfikacja
przez jednostkę
bazową Montaż w
tylnej części
urządzenia bez
użycia narzędzi
Wykonania z
literą T na końcu
kodu posiadają
płytkę PCB
przystosowaną
do warunków
tropikalnych.

Znamionowe napięcie zasilania

0

Kompatybilność z produktami LOVATO Electric

Mierniki cyfrowe

DMG 600/601/611

Tak

DMG 700

Tak

DMG 800

Tak

Cyfrowe analizatory sieci

DMG 900

Tak

DMG 900T

Tak

Automatyczne regulatory współczynnika mocy

DCRL 8

0

DCRG 8

Tak

Automatyczne przełączniki układów SZR

ATL610

Tak

ATL 800/900

Tak

Sterowniki pomp przeciwpożarowych

FFL RA 400

Tak

Sterowniki agregatów prądotwórczych

RGK 750 / RGK 8 / RGK 9

Tak

Wejście i wyjście

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych	Nr.	4
Typ		Izolowany optycznie

Wyjścia cyfrowe

Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	0
------------------------	-----	---

Metoda monitorowania

Konfiguracja i nadzór nad urządzeniem


0

Właściwości mechaniczne


Masa

g 60

Wymiary

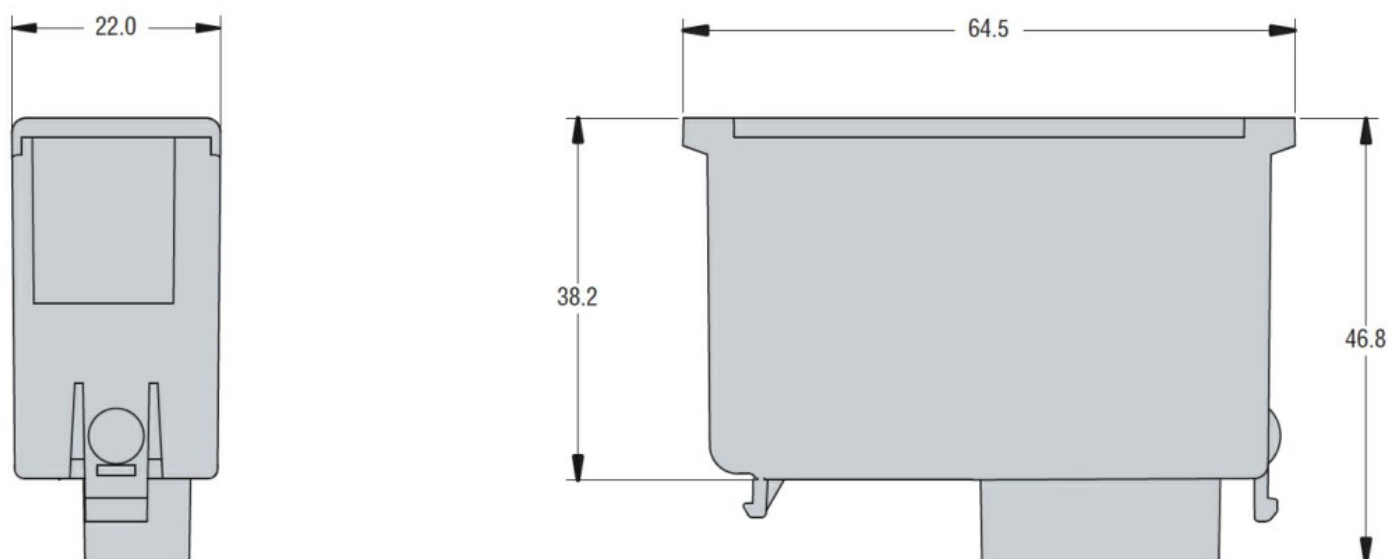

Schemat połączeń elektrycznych

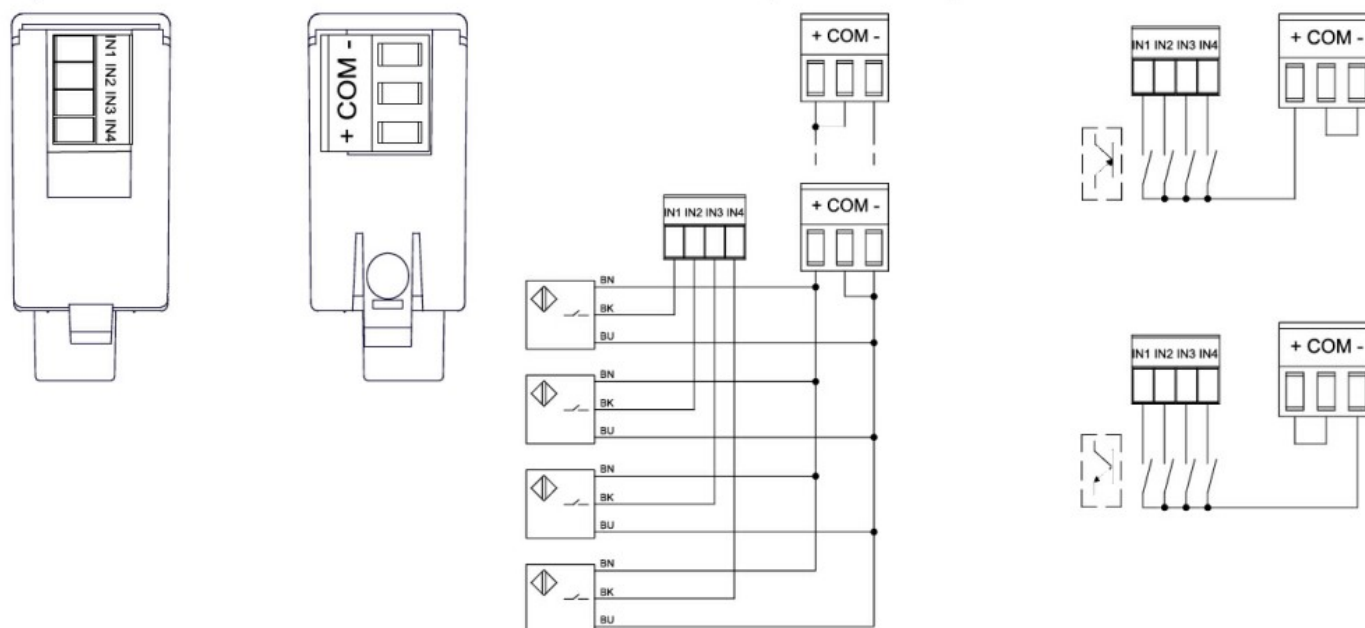

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -

Akcesoria/części
do aparatury
niskonapięciowej