



Moduły
rozszerzeń do
urządzeń
modułowych –
wejścia/wyjścia
EXM1001

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Opis

2 wejścia cyfrowe izolowane optycznie oraz 2 wyjścia przekaźnikowe 5A/250VAC

Funkcje

Podłączenie do jednostki bazowej przez port podczerwieni
Automatyczna identyfikacja przez jednostkę bazową
Montaż boczny na jednostce bazowej

Znamionowe napięcie zasilania 5A 250VAC

Kompatybilność z produktami LOVATO Electric


Przekaźniki nadzorcze	PMVF51/60/70	Tak
Mierniki cyfrowe	DMG300	Tak
Liczniki energii	DME D310 T2	Tak
Rejestratory danych	DME CD	Tak

Wejście i wyjście


Wejścia cyfrowe	Liczba wejść cyfrowych	Nr.	2
Wyjścia cyfrowe	Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	2

Właściwości mechaniczne

Masa	g	147
Wymiary		

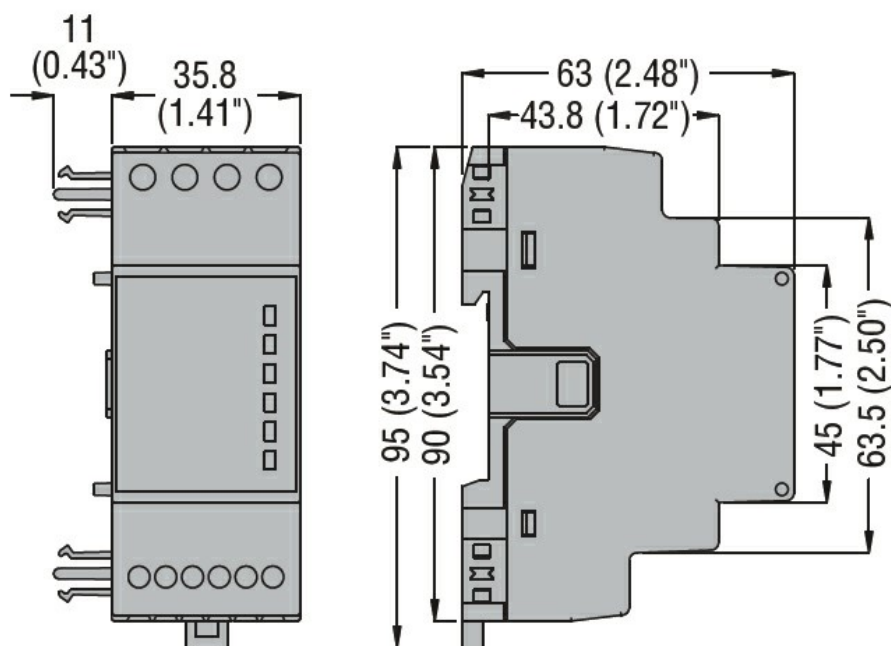

Schemat połączeń elektrycznych

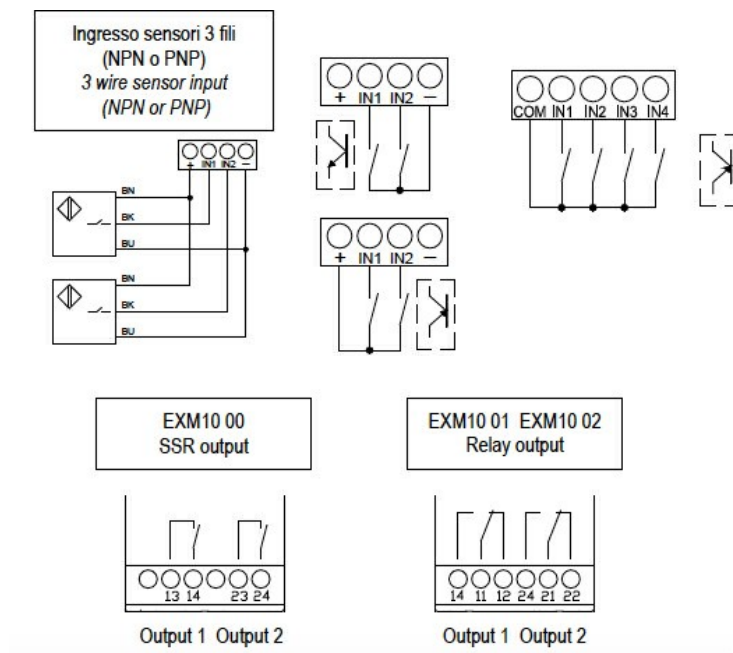

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
do aparatury
niskonapięciowej