



Przeznaczenie produktu	Urządzenia pomiarowe – Amperomierz DMK11R1		
Seria produktu			
Zasilanie pomocnicze Us			
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	220...240	
Częstotliwość robocza	min.	Hz	50
	maks.	Hz	60
Pobór mocy	Maksymalny	VA	3.6
Maksymalne rozproszenie mocy		W	1.8
Wejścia prądowe			
Prąd znamionowy (Ie)		A	5
Zakres pomiaru			0.05...6
Częstotliwość robocza wejść prądowych	min.	Hz	45
	maks.	Hz	66
Typ			Bocznikowe, połączenie za pomocą przekładnika prądowego nn, maks. 5A
Metoda pomiaru			TRMS
Przeciążenie wytrzymywane			+20% Ie
Dokładność			
Warunki pomiarowe (T +23°C ±1°C / Wzgl. wilgotność 45 ±15% w.w.)	prąd		±0.5% f.s. ±1 digit
Izolacja			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	415
Właściwości mechaniczne			
Materiał obudowy			Tworzywo termoplastyczne
Typ zacisków			Wyjmowane
Przekrój poprzeczny przewodu	min.	mm²	0.2
	maks.	mm²	2.5
	min.	AWG	24
	maks.	AWG	12
Moment dokręcania maks.		Nm	0.8
		lbin	7
Montaż			Montaż tablicowy
Masa		g	336

Amperomierz. 3 prądy fazowe, 3 maksymalne prądy fazowe, 3 minimalne prądy fazowe. Wyjście przekaźnikowe do funkcji ochrony i nadzoru

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80


Stopień ochrony

IP54

Wymiary

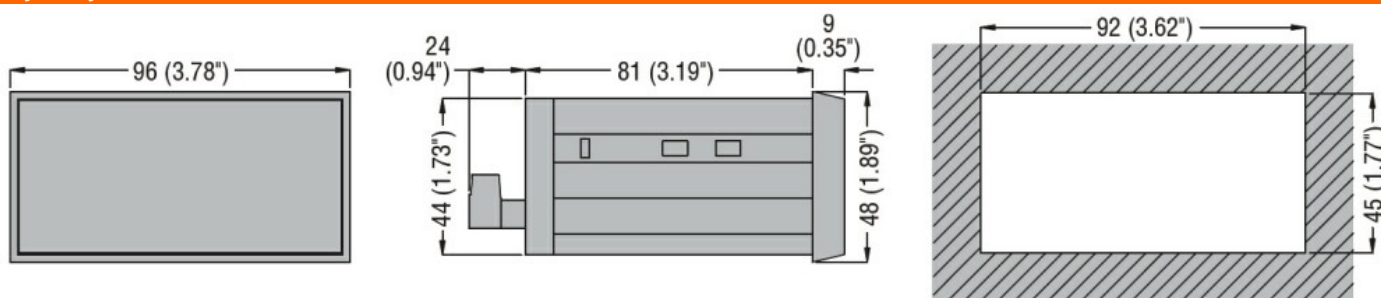

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002292 -
Amperomierz