



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Urządzenia  
pomiarowe –  
Miernik  
częstotliwości  
DMK03R1

#### Zasilanie pomocnicze Us

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania AC

VAC 220...240

Częstotliwość robocza

|       |    |    |
|-------|----|----|
| min.  | Hz | 50 |
| maks. | Hz | 60 |

Pobór mocy

Maksymalny VA 3.3

Maksymalne rozproszenie mocy

W 1.5

#### Wejścia pomiaru napięcia

Zakres napięcia roboczego

międzyfazowe VAC 25...660

#### Dokładność

Warunki pomiarowe (T +23°C ±1°C / Wzgl. wilgotność 45 ±15% w.w.)

częstotliwość ±1 digit

#### Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN

V 600

#### Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy

Tworzywo  
termoplastyczne

Typ zacisków

Wyjmowane

Przekrój poprzeczny przewodu

|       |                 |     |
|-------|-----------------|-----|
| min.  | mm <sup>2</sup> | 0.2 |
| maks. | mm <sup>2</sup> | 2.5 |
| min.  | AWG             | 24  |
| maks. | AWG             | 12  |

Moment dokręcania maks.

Nm 0.8  
lbin 7

Montaż

Montaż tablicowy

Masa

g 290

#### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -20 |
| maks. | °C | +60 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -30 |
| maks. | °C | +80 |


Wilgotność względna

% ±1 digit  
60%...90% R.H.


Stopień ochrony

IP54

## Wymiary

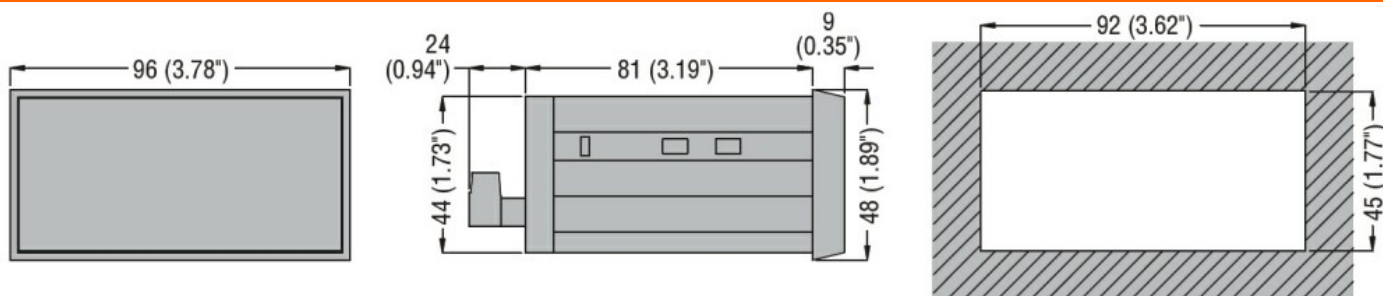

## Schemat połączeń elektrycznych



## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

### Certyfikaty

cULus

EAC

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002299 -  
Miernik  
częstotliwości