



Rejestrator
danych
DMECD
4

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Szerokość w modułach DIN

Zasilanie pomocnicze Us

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania DC	VDC	110...250
---	-----	-----------

Zakres pomocniczego napięcia roboczego

AC

min.	VAC	85
maks.	VAC	264

DC

min.	VDC	93.5
maks.	VDC	300

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50
maks.	Hz	60

Pobór mocy

Maksymalny	VA	8.8
------------	----	-----

Maksymalne rozproszenie mocy	W	3.6
------------------------------	---	-----

Interfejs szeregowy RS485

Prędkość przesyłu danych	bps	Programowalna 1200...38400
--------------------------	-----	-------------------------------

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	250
--	---	-----

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	6.5
----------------------------------	----	-----

Próba napięciem sieci	kV	3.6
-----------------------	----	-----

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy	Poliamid
------------------	----------

Typ zacisków	Stałe
--------------	-------

Przekrój poprzeczny przewodu

min.	mm ²	0.2
maks.	mm ²	4
min.	AWG	24
maks.	AWG	12

Moment dokręcania maks.

Nm	0.8
lbin	7

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Masa	g	337
------	---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

	min.	°C	-30
	maks.	°C	+80
Wilgotność względna		%	<90
Maksymalny stopień zanieczyszczenia			2

Wymiary

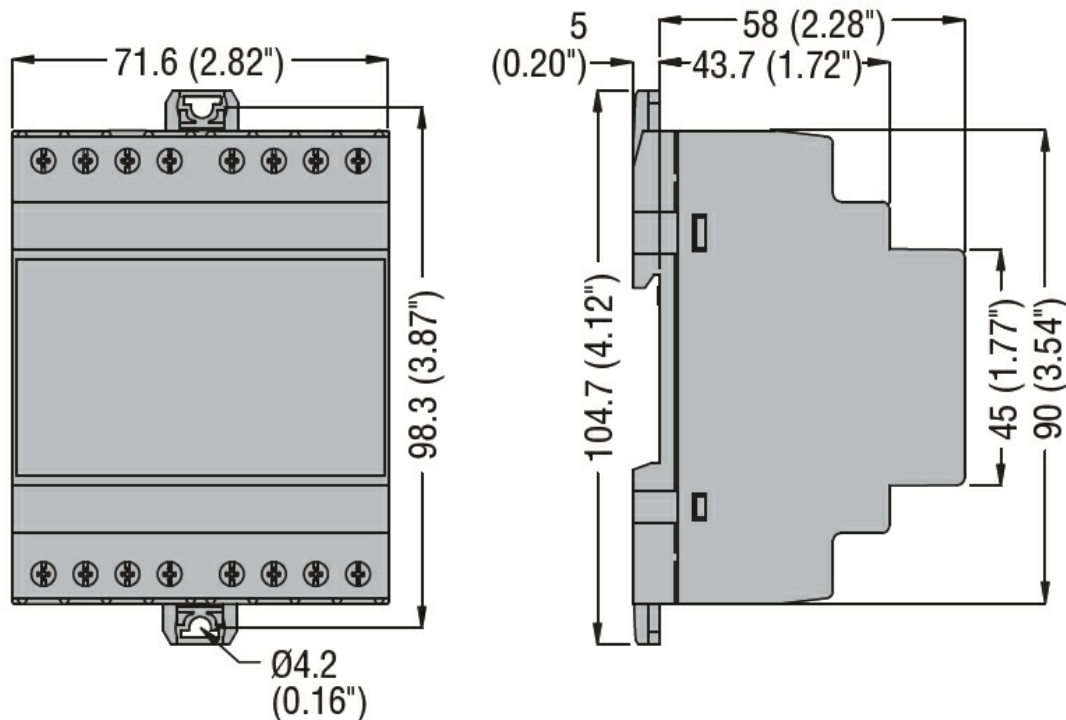

Schemat połączeń elektrycznych

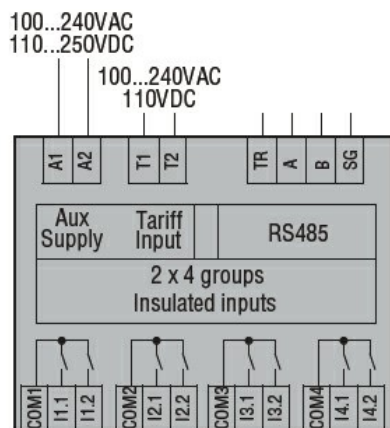

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002300 -
Licznik impulsów