



Przekładniki
prądowe
DM3TP0800

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Zasilanie pomocnicze Us

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50
maks.	Hz	60

Wejścia prądowe

Prąd pierwotny I _{pn} (/5)	A	800
Prąd strony wtórnej	A	5
Przebieżenie wytrzymałowe I _{pn}	%	120
Obciążenie		

Kl. obciążenia 0,5	VA	10
--------------------	----	----

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I _{th} wg IEC	I _{th} for s	40...60
Znamionowy prąd dynamiczny I _{dyn} wg IEC	I _{th} for s	2.5
Typ suchej izolacji		Klasa E

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków		śrubowe
Montaż		Szyna DIN lub śrubami
Masa	g	700

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-25
maks.	°C	+50

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Wilgotność względna	%	90
Stopień ochrony		IP30

Wymiary

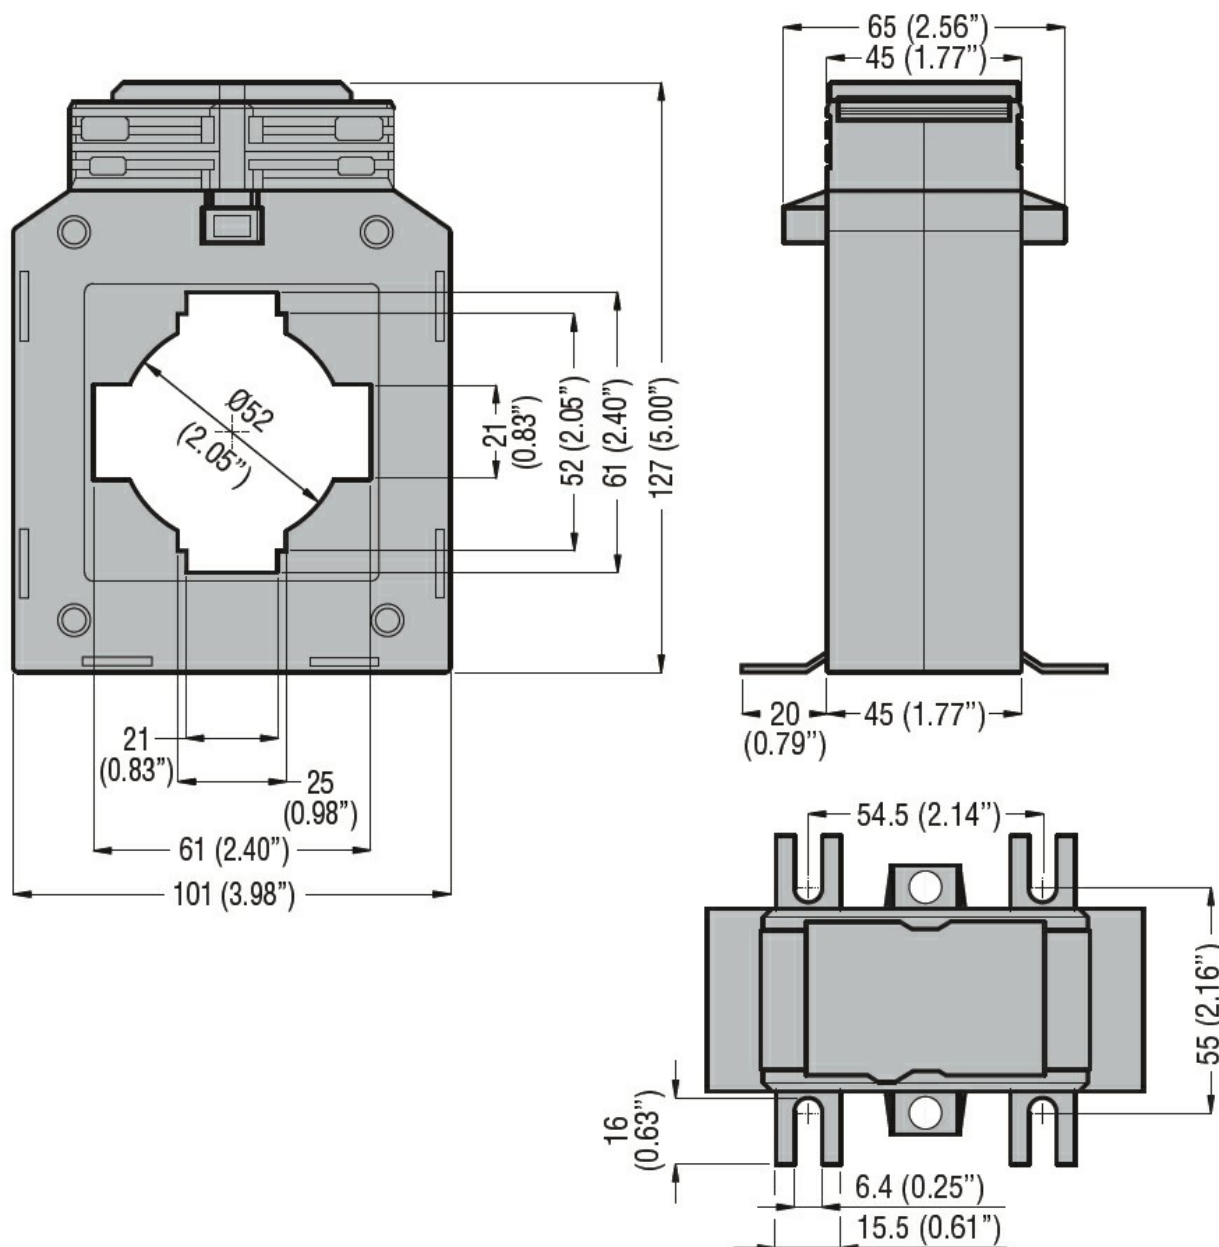

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Certyfikaty

EAC

GOST

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002048 -
Przekładnik
prądowy