



Przekładniki  
prądowe  
DM3T0250

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Zasilanie pomocnicze  $U_s$

Częstotliwość robocza

|       |    |    |
|-------|----|----|
| min.  | Hz | 50 |
| maks. | Hz | 60 |

#### Wejścia prądowe

|                                    |   |     |
|------------------------------------|---|-----|
| Prąd pierwotny $I_{pn}$ (/5)       | A | 250 |
| Prąd strony wtórnej                | A | 5   |
| Przebieżenie wytrzymałowe $I_{pn}$ | % | 120 |
| Obciążenie                         |   |     |

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| Kl. obciążenia 1 | VA | 5 |
|------------------|----|---|

#### Izolacja

|                                                        |                |         |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN              | V              | 720     |
| Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały $I_{th}$ wg IEC | $I_{th}$ for s | 40...60 |
| Znamionowy prąd dynamiczny $I_{dyn}$ wg IEC            | $I_{th}$ for s | 2.5     |
| Typ suchej izolacji                                    |                | Klasa E |

#### Właściwości mechaniczne

|              |   |                       |
|--------------|---|-----------------------|
| Typ zacisków |   | Faston                |
| Montaż       |   | Szyna DIN lub śrubami |
| Masa         | g | 260                   |

#### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +50 |


Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +80 |

|                     |   |      |
|---------------------|---|------|
| Wilgotność względna | % | 90   |
| Stopień ochrony     |   | IP30 |

#### Wymiary

DM31...

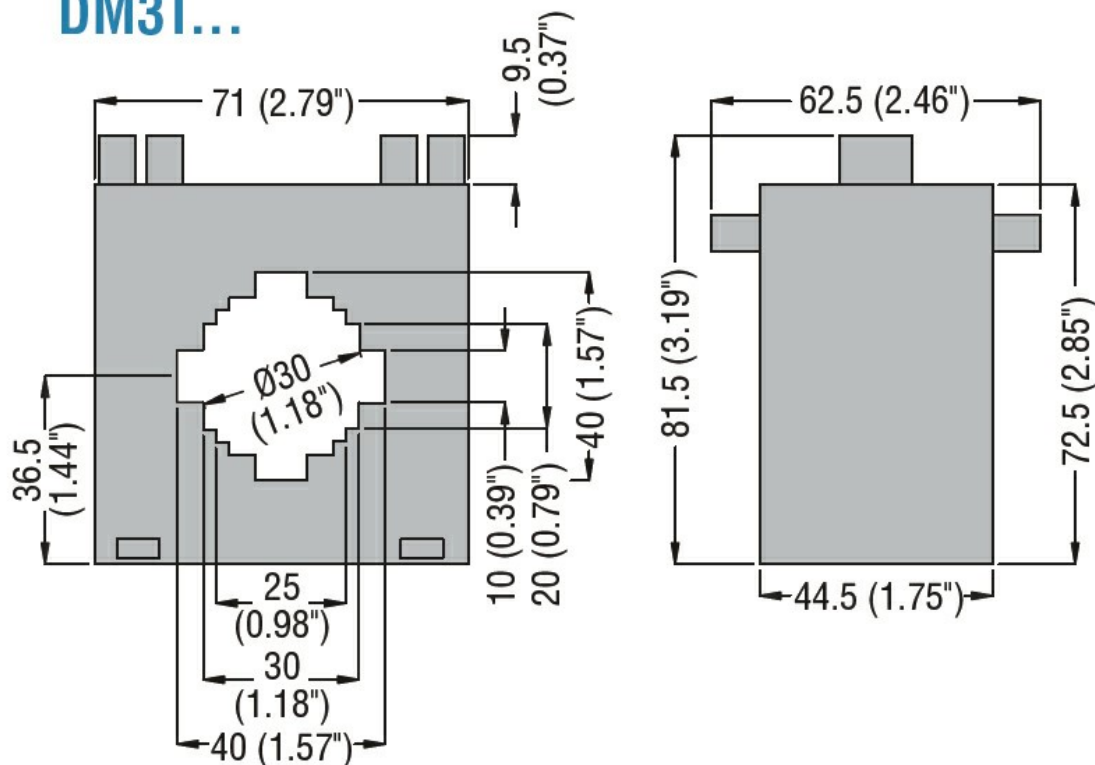

#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Certyfikaty

EAC

GOST

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002048 -  
Przekładnik  
prądowy