



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Przekładniki  
prądowe  
DM1TP0400

Zasilanie pomocnicze  $U_s$

Częstotliwość robocza

|       |    |    |
|-------|----|----|
| min.  | Hz | 50 |
| maks. | Hz | 60 |

Wejścia prądowe

|                                    |   |     |
|------------------------------------|---|-----|
| Prąd pierwotny $I_{pn}$ (/5)       | A | 400 |
| Prąd strony wtórnej                | A | 5   |
| Przeciążenie wytrzymywane $I_{pn}$ | % | 120 |
| Obciążenie                         |   |     |

Kl. obciążenia 0,5 VA 5

Izolacja

|                                                        |                |         |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN              | V              | 720     |
| Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały $I_{th}$ wg IEC | $I_{th}$ for s | 40...60 |
| Znamionowy prąd dynamiczny $I_{dyn}$ wg IEC            | $I_{th}$ for s | 2.5     |
| Typ suchej izolacji                                    |                | Klasa E |

Właściwości mechaniczne

|              |   |                       |
|--------------|---|-----------------------|
| Typ zacisków |   | śrubowe               |
| Montaż       |   | Szyna DIN lub śrubami |
| Masa         | g | 480                   |

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +50 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +80 |

|                     |   |      |
|---------------------|---|------|
| Wilgotność względna | % | 90   |
| Stopień ochrony     |   | IP30 |

Wymiary

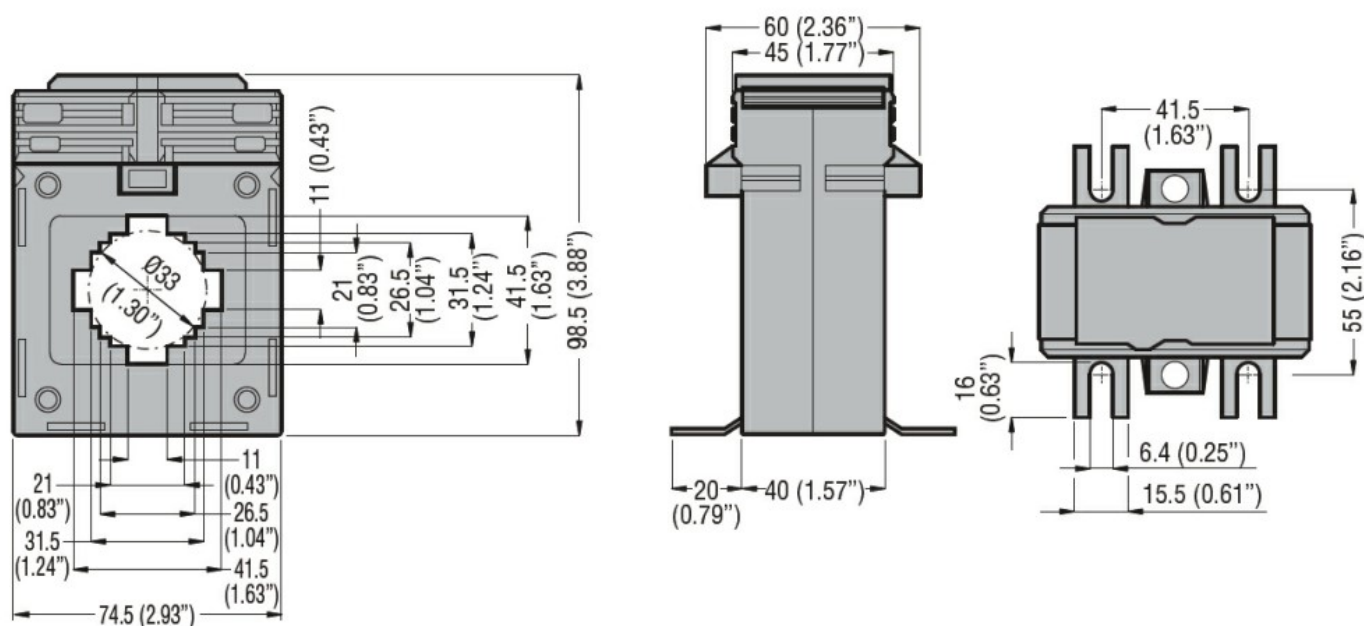

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

### Certyfikaty

EAC

GOST

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002048 -  
Przekładnik  
prądowy