

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba modułów DIN

ZESTYKI
POMOCNICZE
CN
0.5

Właściwości elektryczne

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	6
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	500
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	4
Minimalna zdolność przełączania	≥12V ≥5mA	

Obwód sterowniczy

Zestyki pomocnicze

NO Nr. 2

Trwałość

mechaniczna cycles 3000000

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -5
maks. °C 55

Temperatura składowania

min. °C -30
maks. °C 80

Maks. wysokość m 2000

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 0.8


Narzędzie do zacisków PZ2

Masa g 44

Odporność i zabezpieczenie

Stopień zanieczyszczenia 3

Wymiary

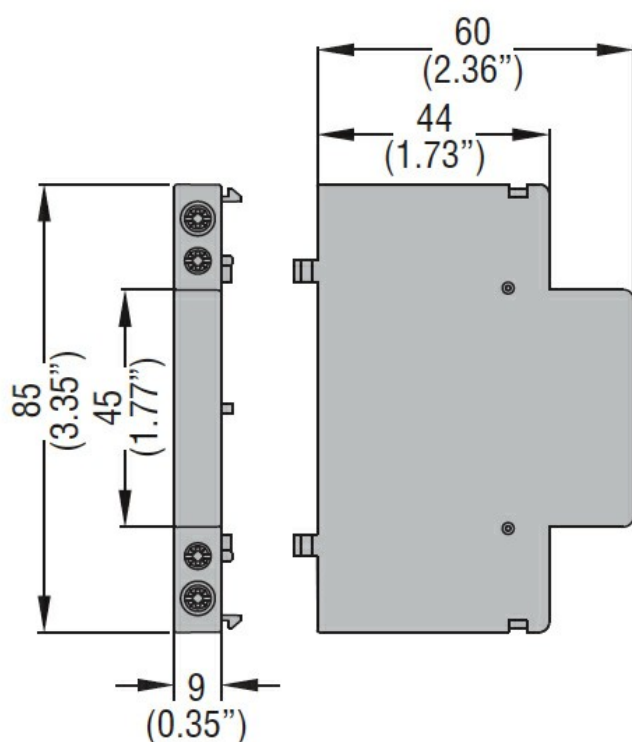

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61095

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych