



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba modułów DIN

ZESTYKI
POMOCNICZE
CN
0.5

Właściwości elektryczne

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	6
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	500
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	4
Minimalna zdolność przełączania		≥12V ≥5mA

Obwód sterowniczy

Zestyki pomocnicze

NO	Nr.	1
NC	Nr.	1

Trwałość

mechaniczna	cycles	3000000
-------------	--------	---------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-5
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	80

Maks. wysokość	m	2000
----------------	---	------

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	0.8
-------	----	-----


Narzędzie do zacisków PZ2

Masa	g	44
------	---	----

Odporność i zabezpieczenie

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Wymiary

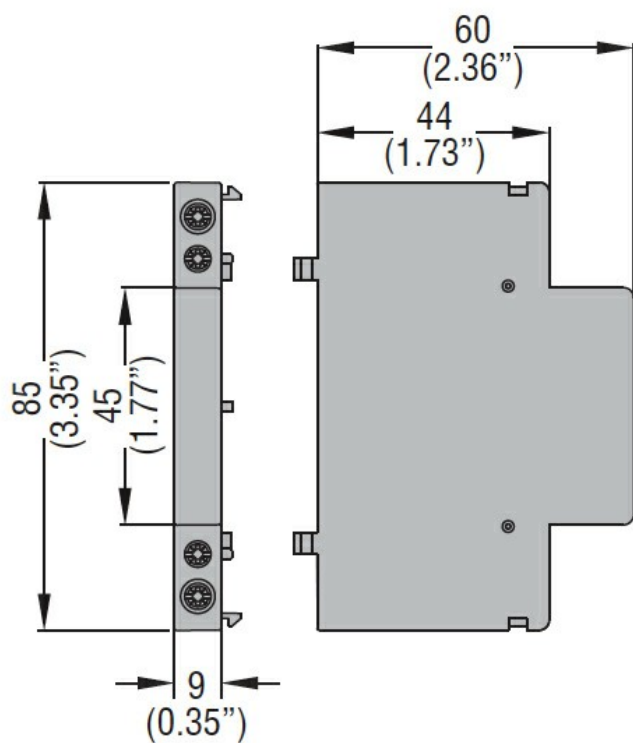

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61095

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych