



STYCZNIK
NAWROTNY
BFA025

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Prąd roboczy Ie

	AC-3 ($\leq 440V \leq 55^{\circ}C$)	A	25
Znamionowa moc robocza AC-3 ($T \leq 55^{\circ}C$)			
	230 V	kW	7
	400 V	kW	12.5
	415 V	kW	13.4
	440 V	kW	13.4
	500 V	kW	15
	690 V	kW	11

Wbudowane zestyki pomocnicze

	NO	0
	NC	1

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

	110 V-120 V	HP	2
	220 V-240 V	HP	3

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

	200 V-208 V	HP	7.5
	220 V-240 V	HP	7.5
	440 V-480 V	HP	15
	550 V-600 V	HP	15

Właściwości mechaniczne


Typ zacisków

Zacisk śrubowy


Masa

g 760

Wymiary

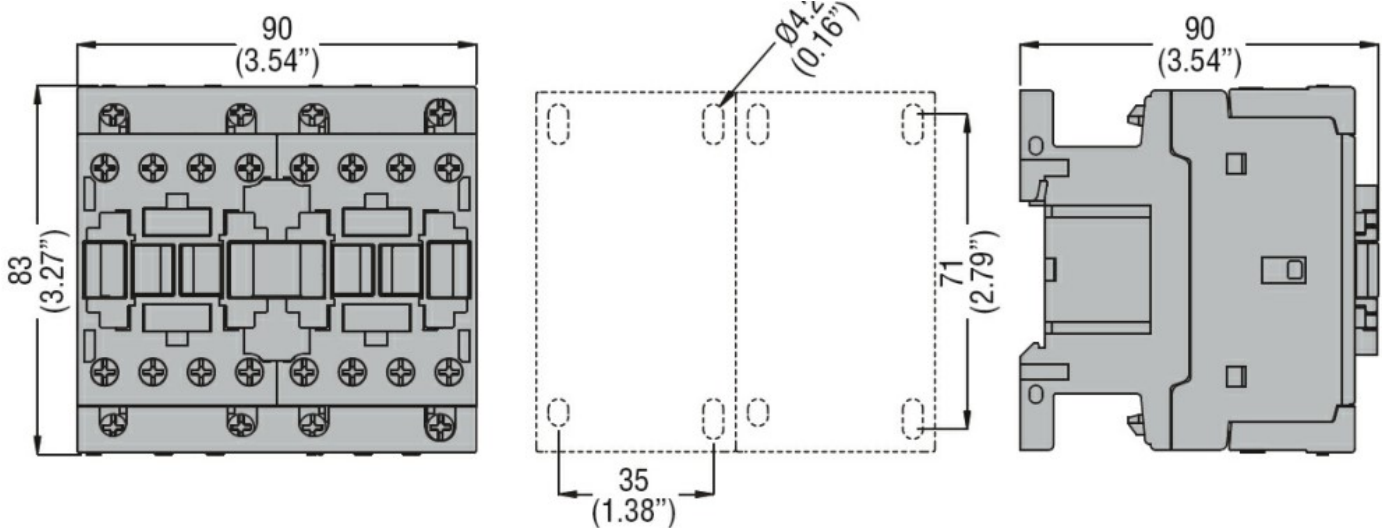

Schemat połączeń elektrycznych

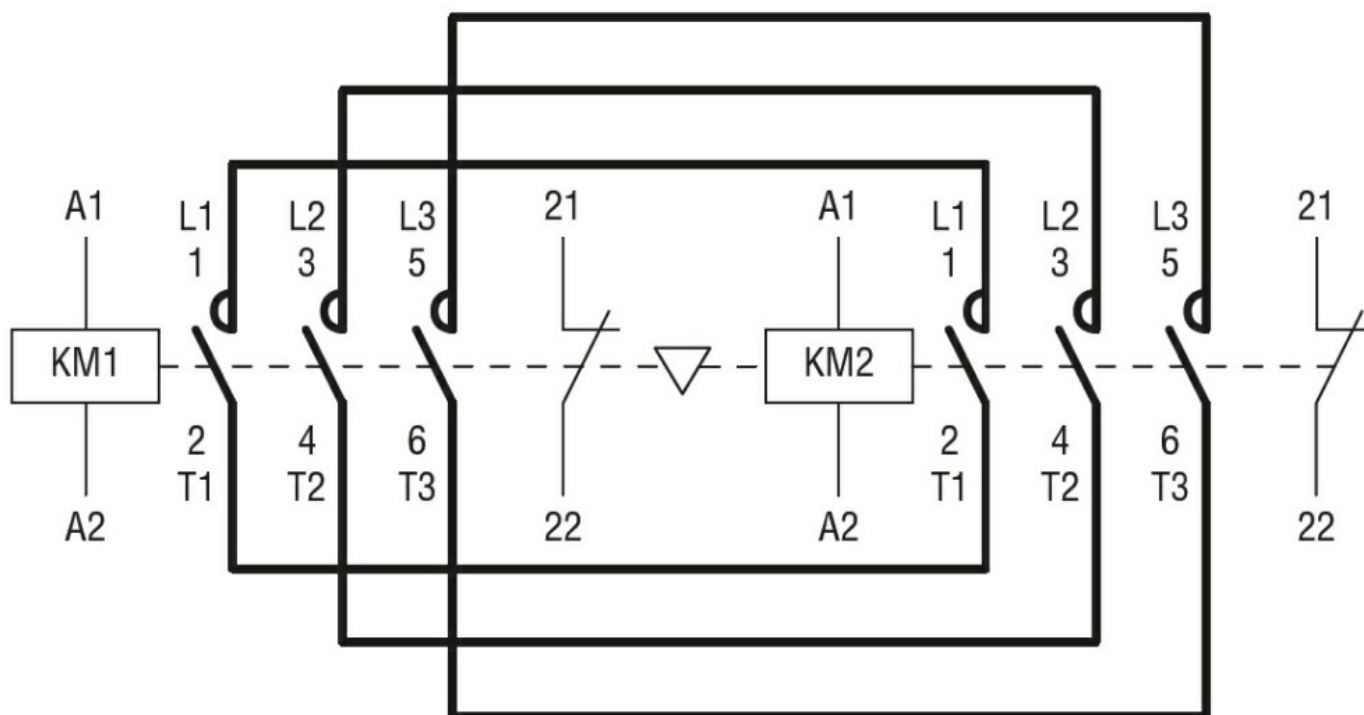

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika