



STYCZNIK
NAWROTNY
BFA012

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Prąd roboczy Ie

	AC-3 ($\leq 440V \leq 55^{\circ}C$)	A	12
Znamionowa moc robocza AC-3 ($T \leq 55^{\circ}C$)			
	230 V	kW	3.2
	400 V	kW	5.7
	415 V	kW	6.2
	440 V	kW	6.2
	500 V	kW	7.5
	690 V	kW	10

Wbudowane zestyki pomocnicze

	NO	0
	NC	1

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

	110 V-120 V	HP	1
	220 V-240 V	HP	2

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

	200 V-208 V	HP	5
	220 V-240 V	HP	5
	440 V-480 V	HP	7.5
	550 V-600 V	HP	10

Właściwości mechaniczne


Typ zacisków

Zacisk śrubowy


Masa

g 760

Wymiary

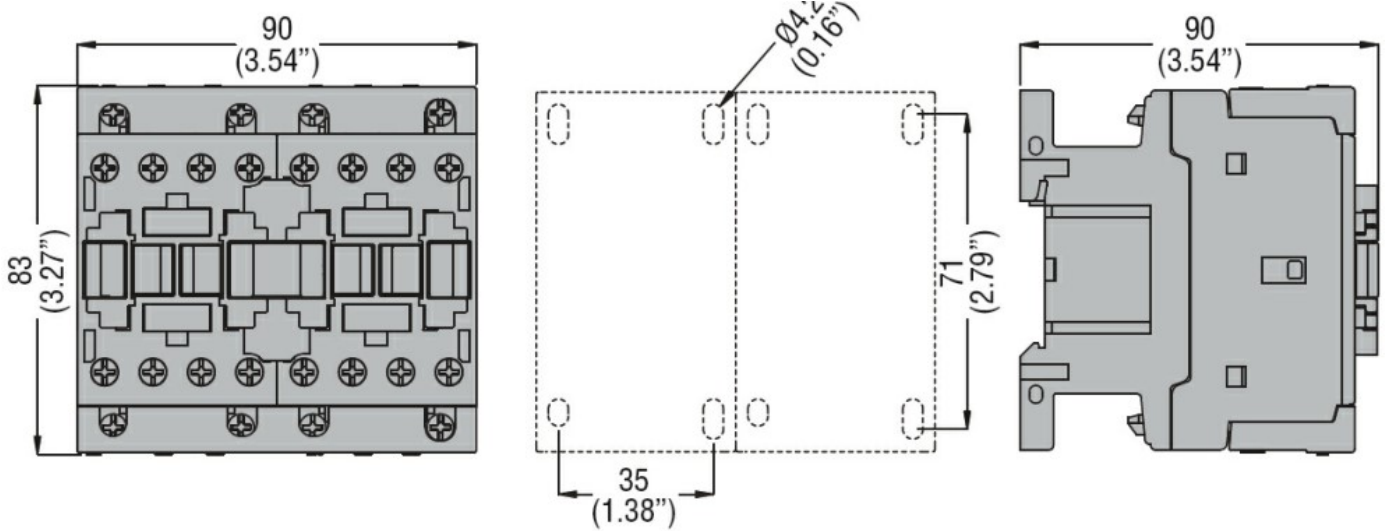

Schemat połączeń elektrycznych

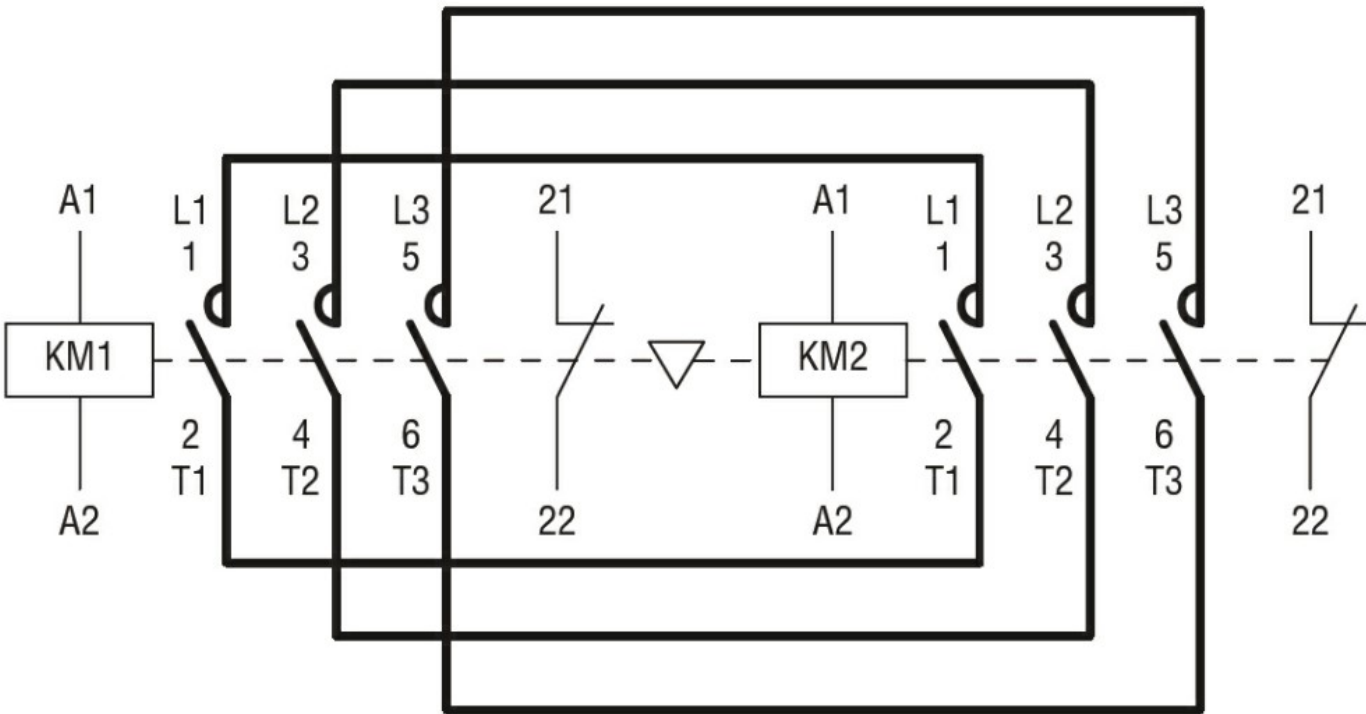

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika
----------	---