



STYCZNIK
NAWROTNY
BFA009

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Prąd roboczy Ie

	AC-3 ($\leq 440V \leq 55^{\circ}C$)	A	9
Znamionowa moc robocza AC-3 ($T \leq 55^{\circ}C$)			
	230 V	kW	2.2
	400 V	kW	4.2
	415 V	kW	4.5
	440 V	kW	4.8
	500 V	kW	5.5
	690 V	kW	7.2

Wbudowane zestyki pomocnicze

NO	0
NC	1

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

110 V-120 V	HP	0.75
220 V-240 V	HP	2

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

200 V-208 V	HP	3
220 V-240 V	HP	3
440 V-480 V	HP	5
550 V-600 V	HP	7.5

Właściwości mechaniczne


Typ zacisków

Zacisk śrubowy


Masa

g 760

Wymiary

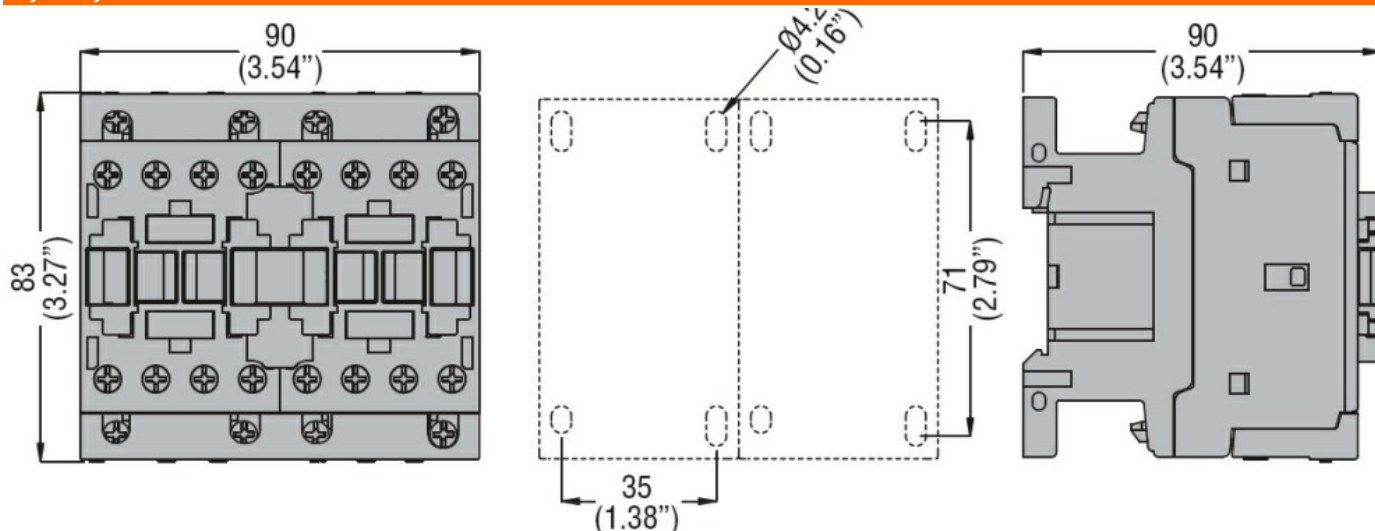

Schemat połączeń elektrycznych

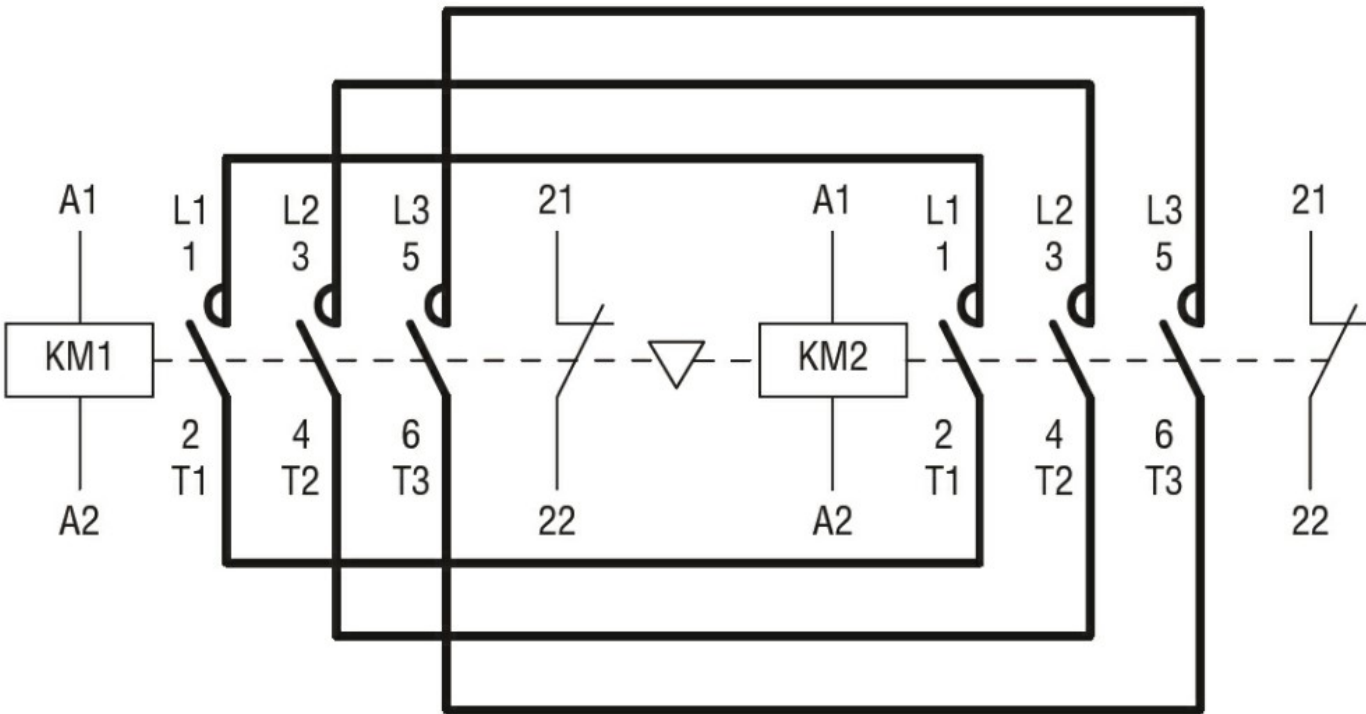

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika
----------	---