




Przeznaczenie produktu			Modułowe zasilacze impulsowe ATLDPS1
Seria produktu			
Charakterystyka ogólna			
Liczba kontrolowanych źródeł zasilania	Nr.	2	
Zasilanie napięciem AC			
Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	110...230	
Zakres roboczego napięcia zasilania AC	VAC	80...300	
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60	
Robocza częstotliwość znamionowa	Hz	45...66	
Maksymalny pobór mocy	VA	7	
Wejścia napięciowe			
Maksymalne znamionowe napięcie Un		110...230VAC	
Zakres pomiaru	V	80...300	
Zakres częstotliwości	Hz	45...66	
Metoda pomiaru		Rzeczywista wartość skuteczna (TRMS)	
Typ podłączenia		Zasilanie ze źródła o napięciu fazowym (L-N) <= 300 V AC	
Wejścia cyfrowe			
Liczba wejść cyfrowych	Nr.	1 dla wyboru napięcia znamionowego 110/230 V AC	
Wyjścia przekaźnikowe			
Liczba wyjść przekaźnikowych	Nr.	3	
Układ zestyków		2 x 2NO (linia obecności 1 i linia 2), 1 x 2C/O (linia wymiany przekaźnika), 1 x NO (alarm)	
Trwałość elektryczna	cycles	105	
Trwałość mechaniczna	cycles	107	
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy		min.	°C -30
		maks.	°C +70
Temperatura składowania			
		min.	°C -30
		maks.	°C +80


Wilgotność względna	%	<80%
Maksymalny stopień zanieczyszczenia		2
Kategoria przepięciowa		3
Kategoria pomiarowa		III
Sekwencja klimatyczna		Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Odporność na wstrząsy		15g (IEC/EN 60068-2-27)
Odporność na drgania		0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
Obudowa		
Wykonanie		Modułowa obudowa (3 moduły DIN 43880)
Materiał obudowy		Poliamid
Montaż obudowy		Szyna DIN 35 mm (IEC/EN 60715) lub śruby przy użyciu klipsów
Stopień ochrony		Stopień ochrony IP40 z przodu, IP20 na zaciskach
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	53.5 x 104.7 x 63
Masa	g	300

Wymiary

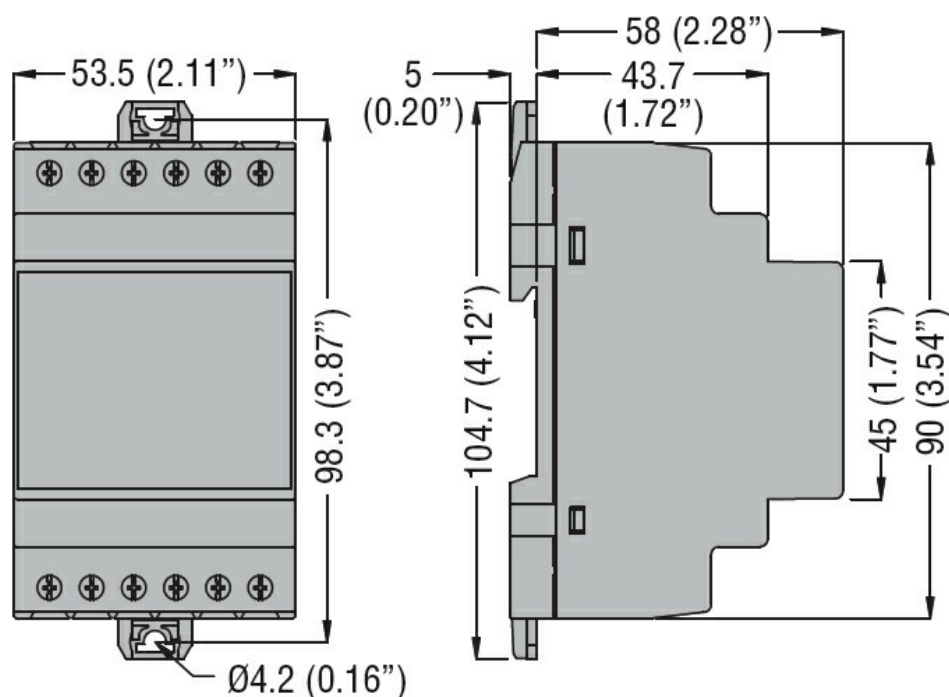

Schemat połączeń elektrycznych

Connection diagram

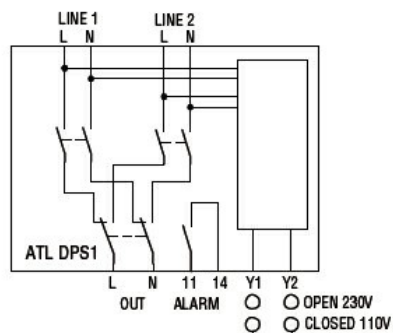

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-6-1

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002541 -
Zasilacz AC