



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ silnika

Softstart

ADXC

Asynchroniczny
trójfazowy

Właściwości elektryczne

Napięcie zasilania

Typ systemu		Trzy fazy
Znamionowe	V	220...400 VAC -15%...+10%
Pomocnicze (Us)		Z własnym zasilaniem
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Sterowanie rozruchem (Uc)		24VAC/DC -15%...+10%
Znamionowy prąd soft-startu Ie	A	25

Znamionowa moc silnika

Klasyfikacja IEC (T≤40°C)

230 V AC	kW	5.5
400 V AC	kW	11

Klasyfikacja UL (T≤40°C)

220-240 VAC	HP	7.5
380-415 VAC	HP	10

Liczba kontrolowanych faz	Nr.	2
Wbudowany bypass		Tak
System chłodzenia		Naturalna
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	630

Interfejs programowania

Wyświetlacz		Nie
Programowanie przez NFC		Nie
Port optyczny		Nie

Ustawienia uruchomienia i zatrzymania

Metoda rozruchu		Rampa napięcia z ograniczeniem prądu
Metoda zatrzymania		Rampa napięcia lub zatrzymanie swobodnym wybiegiem
Rampa rozruchu	s	1...20
Rampa zatrzymania	s	0...20
Napięcie rozruchu	%	0...85%

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie silnika		Niewłaściwa kolejność faz
------------------------	--	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
		+60°C (z obniżeniem wartości znamionowych >40°C)
maks.	°C	

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Maks. wysokość	m	1000
Wilgotność względna	%	<95 bez kondensacji przy 40°C
Stopień zanieczyszczenia		2
Kategoria instalacji		III

Obudowa

Montaż		Montaż śrubami lub na szynie DIN 35 mm
Stopień ochrony IP		IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	45 x 125 x 109.8
Masa	Kg	0.5

Wymiary

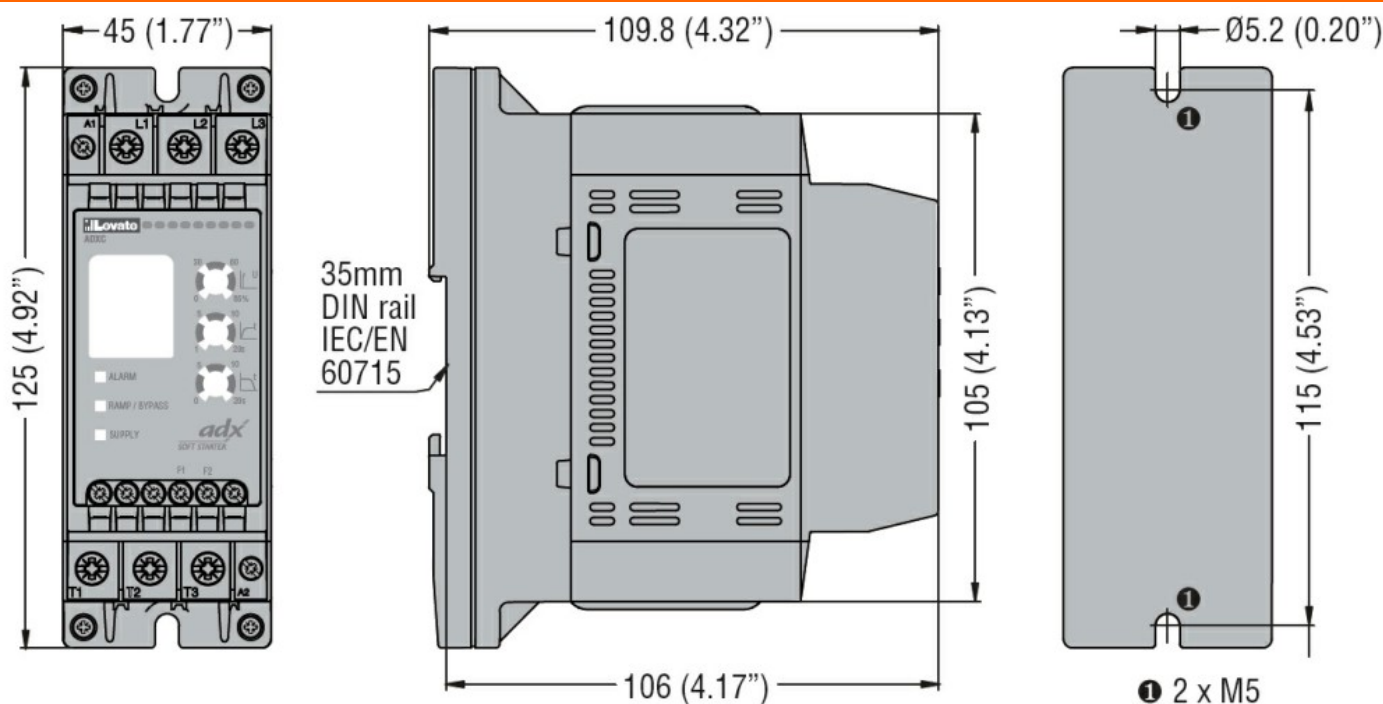

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22-2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-2
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC
RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000640 -
Układ łagodnego
rozruchu silnika