



Kolumna
sygnalizacyjna
Ø70 mm/2,75"
8LT7S - Moduły
dźwiękowe

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	70mm / 2.75"
Napięcie zasilania (AC)	V	24
Napięcie zasilania (DC)	V	24
Kolor		Szary
Materiał		Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC		IP65
Zużycie modułu dźwiękowego (AC)	mA	200
Pobór prądu modułu dźwiękowego (DC)	mA	200
Natężenie dźwięku	dB	Dźwięk przerywany 78 dB/1 m, dźwięk ciągły 75 dB/1 m


Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
Zacisk śrubowy		Zaciski śrubowe
Przekrój przewodu		
AWG/Kcmil	maks.	16
IEC	maks.	mm ² 1.5
Masa	g	240


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	
	min.	°C -20
	maks.	°C +50

Wymiary

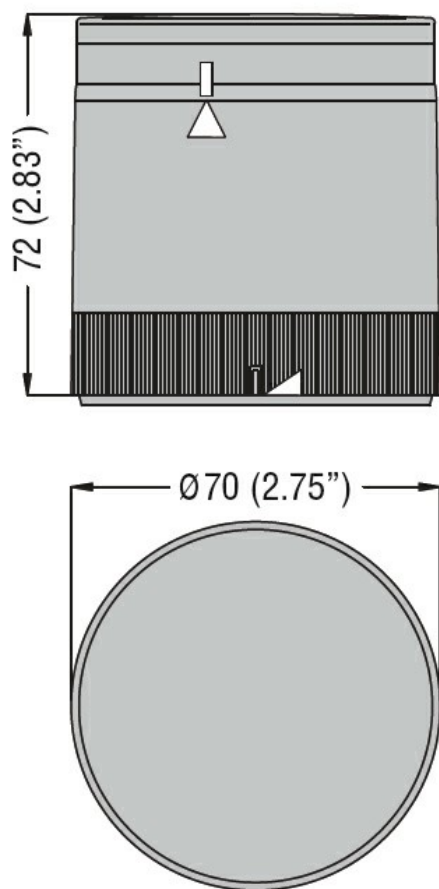

Schemat połączeń elektrycznych

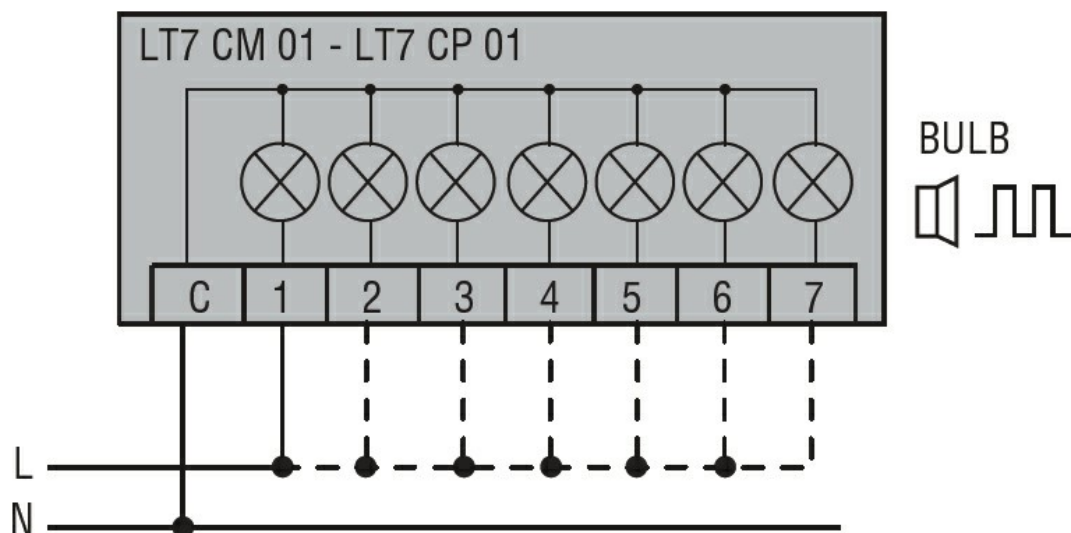

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module. If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001261 -
Moduł akustyczny
do kolumny
sygnalizacyjnej