

Kolumna sygnalizacyjna, fi45mm, kolor: zielony, niebieski, pomarańczowy i czerwony, sygnalizacja dźwiękowa, sygnał ciągły lub przerywany, zasilanie 24VDC, wbudowany obwód LED



Kolumna sygnalizacyjna
Ø45 mm/1,7"
8TL4

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	45mm / 1.77"
Napięcie zasilania (DC)	V	24±10%
Kolor		Zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony
Materiał		Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC		IP54
Pobór prądu modułów świetlnych (DC)	mA	37
Pobór prądu modułu dźwiękowego (DC)	mA	15
Natężenie dźwięku	dB	Dźwięk przerywany lub ciągły 80 dB/1 m

Właściwości mechaniczne


Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
Zacisk śrubowy		Zaciski śrubowe
Przekrój przewodu		
AWG/Kcmil	maks.	16
IEC	maks.	mm ² 1.5
Masa	g	400

Warunki otoczenia


Temperatura		
Temperatura pracy	min.	°C -20
	maks.	°C +50

Wymiary

Kolumna sygnalizacyjna, $\phi 45\text{mm}$, kolor: zielony, niebieski, pomarańczowy i czerwony, sygnalizacja dźwiękowa, sygnał ciągły lub przerywany, zasilanie 24VDC, wbudowany obwód LED

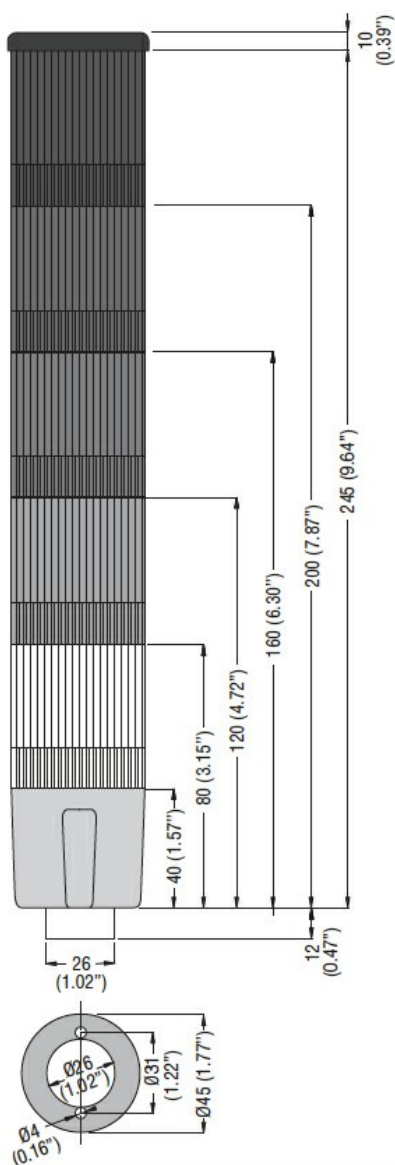

Schemat połączeń elektrycznych

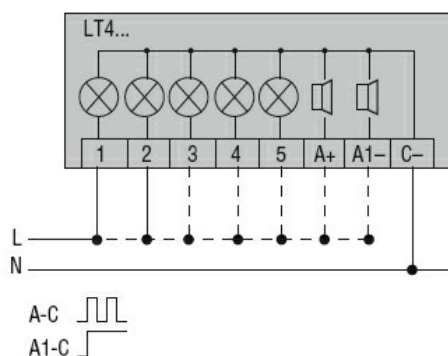

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Kolumna sygnalizacyjna, fi45mm, kolor: zielony, niebieski, pomarańczowy i czerwony, sygnalizacja dźwiękowa, sygnał ciągły lub przerywany, zasilanie 24VDC, wbudowany obwód LED

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001042 -
Kolumna
sygnalizacyjna,
kompletna