



Kolumna sygnalizacyjna
Ø45 mm/1,7"
8TL4

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	45mm / 1.77"
Napięcie zasilania (DC)	V	24±10%
Kolor		Zielony, czerwony
Materiał		Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC		IP54
Pobór prądu modułów świetlnych (DC)	mA	37
Pobór prądu modułu dźwiękowego (DC)	mA	15

Natężenie dźwięku	dB	Dźwięk przerywany lub ciągły 80 dB/1 m
-------------------	----	--

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
Zacisk śrubowy		Zaciski śrubowe

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks. 16

IEC

maks. mm² 1.5

Masa	g	240
------	---	-----


Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -20
maks. °C +50

Wymiary

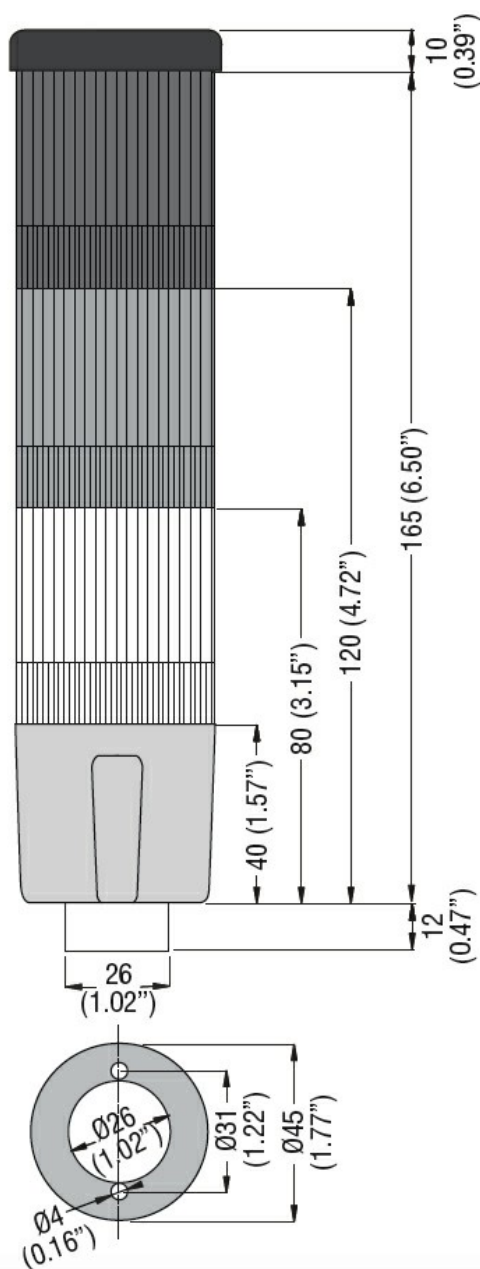

Schemat połączeń elektrycznych

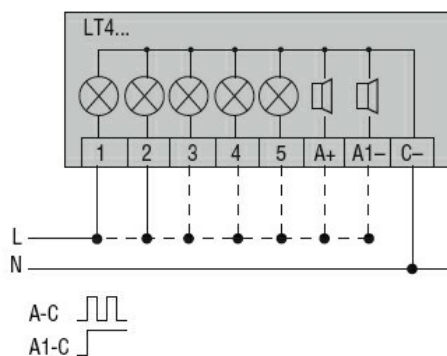

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001042 -
Kolumna
sygnalizacyjna,
kompletna