

Łącznik krzywkowy serii 7GN, rozłącznik, 4 pola, 32A, do montażu tablicowego, z żółto/czerwonym pokrętkiem blokowanym w pozycji 0, osłonami zacisków i tabliczką 65x65mm

Przeznaczenie produktu			Łączniki krzywkowe		
Seria produktu			7GN32		
Charakterystyka ogólna					
Schemat przełączenia			92 - Rozłącznik WŁ./WYŁ., 4 pola		
N° of elements			2		
Rodzaj montażu			Montaż z tablicowy z czerwonym/ żółtym pokrętkiem z blokadą na 0 i osłonami (U25)		
Właściwości styków					
Znamionowe napięcie izolacji Ui			IEC/EN	V	690
			UL/CSA	V	600
Znamionowe napięcie udarowe Uimp				kV	6
Prąd cieplny umowny Ith			IEC/EN	A	32
			UL/CSA	A	40
Znamionowe napięcie robocze				V	480
Znamionowe napięcie udarowe				kV	4
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In			10 kA	A	32
			15 kA	A	32
			25 kA	A	32
			50 kA	A	32
Prąd udarowy wytrzymywany Icw			1 s	A	800
Przewodność			10/5 mA/V		
Prąd roboczy Ie IEC/EN					
AC1/AC21A				A	32
AC15			110 V	A	25
			220/230 V	A	20
			380/400 V	A	10
			660/690 V	A	2
Znamionowa moc robocza w AC					
Trójfazowy AC3			220/230 V	kW	7.5
			380/440 V	kW	11
			500/690 V	kW	11
Jednofazowy AC3			110 V	kW	2.2
			220/230 V	kW	4
			380/440 V	kW	6.5
Trójfazowy AC23A			220/230 V	kW	8
			380/440 V	kW	15
			500/690 V	kW	18.5
Jednofazowy AC23A			110 V	kW	2.2

Łącznik krzywkowy serii 7GN, rozłącznik, 4 pola, 32A, do montażu tablicowego, z żółto/czerwonym pokrętkiem blokowanym w pozycji 0, osłonami zacisków i tabliczką 65x65mm


		220/230 V	kW	4
		380/440 V	kW	7.5
Znamionowy prąd roboczy w DC				
DC21A				
		48 V	A	32
		60 V	A	32
		110 V	A	6
		220 V	A	0.9
DC23A (pola szeregowo)				
		24 V	A	32 (1)
		48 V	A	32 (2)
		60 V	A	32 (3)
		110 V	A	15 (3)
		220 V	A	12 (4)
DC13				
		24 V	A	32
		48 V	A	25
		60 V	A	16
		110 V	A	3
		220 V	A	0.5
Rozproszenie mocy			W	1.5
Właściwości mechaniczne				
Zacisk śrubowy				M4
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.			Nm	1.2
Rozmiar przewodu				
AWG - Przewód sztywny				
		min.	AWG	16
		maks.	AWG	8
AWG - Przewód elastyczny				
		min.	AWG	16
		maks.	AWG	10
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny				
		min.	mm ²	1.5
		maks.	mm ²	4
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny				
		min.	mm ²	1.5
		maks.	mm ²	6
Trwałość mechaniczna			cycles	5x10 ⁶
Dane techniczne UL				
Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)				
dla trójfazowego silnika				
		120 V	HP	5
		240 V	HP	10
		480 V	HP	15
		600 V	HP	15
dla jednofazowego silnika				
		120 V	HP	2
		240 V	HP	5
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy				
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+55
Temperatura składowania				

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu	IP40
Stopień ochrony IP zacisków	IP00

Wymiary

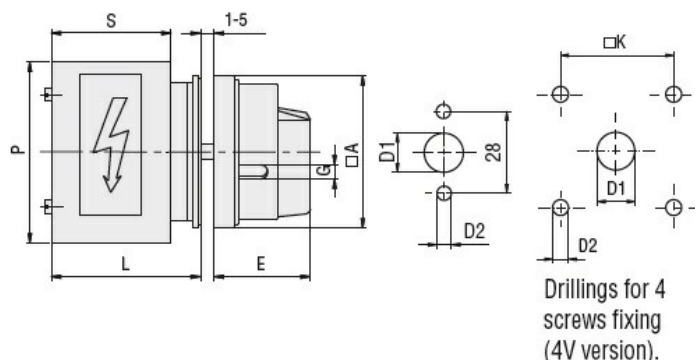

Series	Dimensions								
	□A	D1	D2	E	G	□K	S	P	L
7GN12	65	12	5	34.2	5	36	43	64	54.3
7GN20	65	12	5	34.2	5	36	43	64	54.3
7GN25	65	12	5	34.2	5	36	51	68	62.6
7GN32	65	14	5	38	6	48	55	77	71.7
7GN40	65	14	5	38	6	48	55	77	71.7

Schemat połączeń elektrycznych

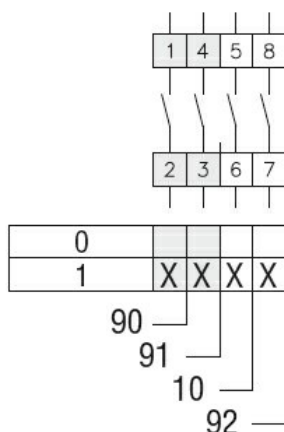

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-3
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL60947-4-1

Certyfikaty

cCSAus
EAC
UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001105 -
Rozłącznik