

Przeznaczenie produktu			Łączniki krzywkowe			
Seria produktu			7GN20			
Charakterystyka ogólna						
Schemat przełączenia			55 - Przełącznik bez 0, 2 pola			
N° of elements			2			
Rodzaj montażu			Montaż z tablicowy z czarnym pokrętkiem (U)			
Właściwości styków						
Znamionowe napięcie izolacji Ui			IEC/EN	V	690	
			UL/CSA	V	600	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp			kV	6		
Prąd cieplny umowny Ith			IEC/EN	A	20	
			UL/CSA	A	20	
Znamionowe napięcie robocze			V	480		
Znamionowe napięcie udarowe			kV	4		
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In			10 kA	A	20	
			15 kA	A	16	
			25 kA	A	16	
Prąd udarowy wytrzymywany Icw			1 s	A	250	
Przewodność			10/5 mA/V			
Prąd roboczy Ie IEC/EN						
AC1/AC21A			A			20
AC15			110 V	A	10	
			220/230 V	A	8	
			380/400 V	A	6	
			660/690 V	A	1.5	
Znamionowa moc robocza w AC						
Trójfazowy AC3			220/230 V	kW	3	
			380/440 V	kW	5.5	
			500/690 V	kW	5.5	
Jednofazowy AC3			110 V	kW	0.8	
			220/230 V	kW	2.2	
			380/440 V	kW	3	
Trójfazowy AC23A			220/230 V	kW	5	
			380/440 V	kW	7.5	
			500/690 V	kW	7.5	
Jednofazowy AC23A			110 V	kW	0.8	
			220/230 V	kW	2.5	
			380/440 V	kW	3.7	
Znamionowy prąd roboczy w DC						

DC21A

48 V	A	20
60 V	A	20
110 V	A	4
220 V	A	0.6
440 V	A	0.25

DC23A (pola szeregowo)

24 V	A	20 (1)
48 V	A	20 (2)
60 V	A	20 (3)
110 V	A	10 (3)
220 V	A	8 (4)

DC13

24 V	A	20
48 V	A	16
60 V	A	12
110 V	A	1
220 V	A	0.4
440 V	A	0.15

Rozproszenie mocy	W	0.8
-------------------	---	-----

Właściwości mechaniczne

Zacisk śrubowy	M3
----------------	----

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
---	----	-----

Rozmiar przewodu

AWG - Przewód sztywny

min.	AWG	20
maks.	AWG	12

AWG - Przewód elastyczny

min.	AWG	20
maks.	AWG	14

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	2.5

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	2.5

Trwałość mechaniczna	cycles	5x10 ⁶
----------------------	--------	-------------------

Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)

dla trójfazowego silnika

120 V	HP	1.5
240 V	HP	3
480 V	HP	7.5
600 V	HP	10

dla jednofazowego silnika

120 V	HP	0.75
240 V	HP	2

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
------	----	-----




maks. °C +70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP40

Stopień ochrony IP zacisków IP00


Wymiary

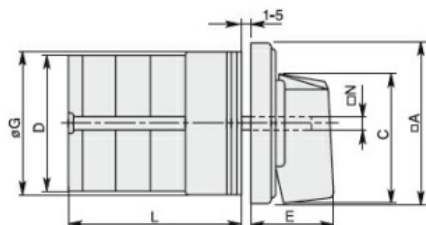

Standard drillings for 7GN125.
Drillings on request for 4 screws fixing
(4V version).

Series	Dimensions									L Number of elements											
	□A	C	ØD	ØD1	ØD2	E	ØG	□K	□N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7GN12	48	39.5	39	12	5	26.5	38	36	6	36.1	45.8	55.5	65.2	74.9	84.6	94.3	104	113.7	123.4	133.1	142.8
7GN20	48	39.5	39	12	5	26.5	38	36	6	36.1	45.8	55.5	65.2	74.9	84.6	94.3	104	113.7	123.4	133.1	142.8
7GN25	48	39.5	43	12	5	26.5	38	36	6	40.5	54.1	67.7	81.3	94.9	108.5	122.1	135.7	147.3	162.9	176.5	190.1
7GN32	65	53	58	14	5	34.5	58.5	48	7	46.5	61.6	76.7	91.8	106.9	122	137.1	152.2	167.3	182.4	197.5	212.6
7GN40	65	53	58	14	5	34.5	58.5	48	7	46.5	61.6	76.7	91.8	106.9	122	137.1	152.2	167.3	182.4	197.5	212.6
7GN63	65	53	62	14	5	34.5	58.5	48	7	50.3	68.4	86.5	104.6	122.7	140.8	158.9	177	195.1	213.2	231.3	249.4
7GN125	90	70.5	86	16	6	41.5	84	68	9	67.3	96.4	125.5	154.6	183.7	220.3	249.4	278.5	307.6	336.7	365.8	394.9

Schemat połączeń elektrycznych

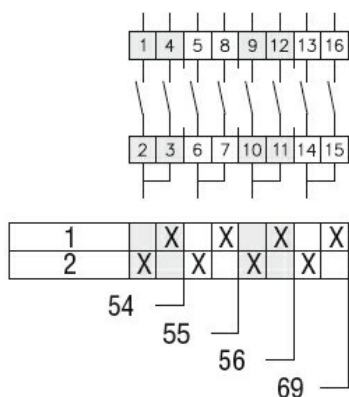

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

Certyfikaty

cCSAus

EAC

UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001105 -
Rozłącznik