

Przeznaczenie produktu			Łączniki krzywkowe		
Seria produktu			7GN20		
Charakterystyka ogólna					
Schemat przełączenia			10 - Rozłącznik WŁ./WYŁ., 3 pola		
N° of elements			2		
Rodzaj montażu			Plastikowa obudowa z czarnym pokrętle (P)		
Właściwości styków					
Znamionowe napięcie izolacji U_i			IEC/EN	V	690
			UL/CSA	V	600
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}				kV	6
Prąd cieplny umowny I_{th}			IEC/EN	A	20
			UL/CSA	A	20
Znamionowe napięcie robocze				V	480
Znamionowe napięcie udarowe				kV	4
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej I_n			10 kA	A	20
			15 kA	A	16
			25 kA	A	16
Prąd udarowy wytrzymywany I_{cw}			1 s	A	250
Przewodność			10/5 mA/V		
Prąd roboczy I_e IEC/EN					
AC1/AC21A				A	20
AC15			110 V	A	10
			220/230 V	A	8
			380/400 V	A	6
			660/690 V	A	1.5
Znamionowa moc robocza w AC					
Trójfazowy AC3			220/230 V	kW	3
			380/440 V	kW	5.5
			500/690 V	kW	5.5
Jednofazowy AC3			110 V	kW	0.8
			220/230 V	kW	2.2
			380/440 V	kW	3
Trójfazowy AC23A			220/230 V	kW	5
			380/440 V	kW	7.5
			500/690 V	kW	7.5
Jednofazowy AC23A			110 V	kW	0.8
			220/230 V	kW	2.5
			380/440 V	kW	3.7
Znamionowy prąd roboczy w DC					

Łącznik krzywkowy serii 7GN, rozłącznik, 3 pola, 20A, w obudowie 75x75mm i czarnym pokrętle

DC21A

48 V	A	20
60 V	A	20
110 V	A	4
220 V	A	0.6
440 V	A	0.25

DC23A (pola szeregowo)

24 V	A	20 (1)
48 V	A	20 (2)
60 V	A	20 (3)
110 V	A	10 (3)
220 V	A	8 (4)

DC13

24 V	A	20
48 V	A	16
60 V	A	12
110 V	A	1
220 V	A	0.4
440 V	A	0.15

Rozproszenie mocy	W	0.8
-------------------	---	-----

Właściwości mechaniczne

Zacisk śrubowy	M3
----------------	----

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
---	----	-----

Rozmiar przewodu

AWG - Przewód sztywny

min.	AWG	20
maks.	AWG	12

AWG - Przewód elastyczny

min.	AWG	20
maks.	AWG	14

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	2.5

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	2.5

Trwałość mechaniczna	cycles	5x10 ⁶
----------------------	--------	-------------------

Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)

dla trójfazowego silnika

120 V	HP	1.5
240 V	HP	3
480 V	HP	7.5
600 V	HP	10

dla jednofazowego silnika

120 V	HP	0.75
240 V	HP	2

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
------	----	-----


maks. °C +70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP40


Stopień ochrony IP zacisków IP00

Wymiary

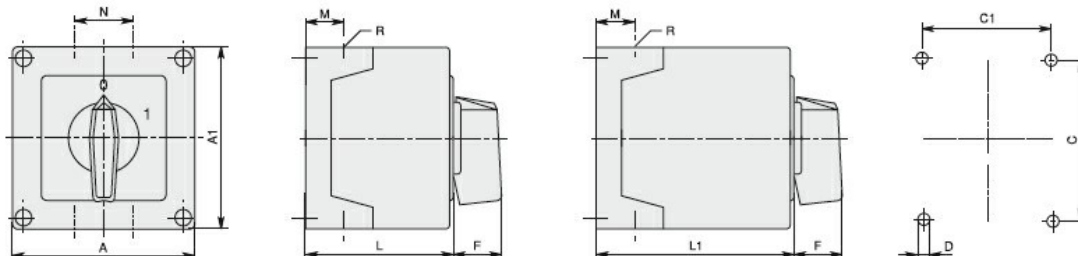

Series	Enclosure size	Number of elements		Dimensions										Cable entry	Protection degree
		L	L1	A	A1	C	C1	D	F	M	N	L	L1		
7GN12	75x75	1 - 2	3 - 4	75	75	50	64	4.5	19	14	28	57.5	79.8	4xPG13.5	IP65
7GN20		1 - 2	3 - 4												
7GN25		1	2 - 3												
7GN12	90x90	1 - 3	4 - 6	90	90	79	63	4.5	25	19	30	71.3	98.3	4xPG16	IP65
7GN20		1 - 3	4 - 6												
7GN25		1 - 2	3 - 4												
7GN32		1 - 2	3 - 4												
7GN40	110x110	1	2 - 3	110	110	98.4	83	4.5	32	21	39.5	85.5	119.5	4xPG21	IP65
7GN12		1 - 4	5 - 8												
7GN20		1 - 4	5 - 8												
7GN25		1 - 3	4 - 5												
7GN32		1 - 3	4 - 5												
7GN40		1 - 2	3 - 5												
7GN63	125x175	1 - 2	3 - 4	125	175	146	112	5.5	32	21	68	84.3	118.3	4xPG21 2xPG11	IP65
7GN32		1 - 3	4 - 5												
7GN40		1 - 2	3 - 4												
7GN63		1 - 2	3 - 4												
7GN125	180x254	1	2	180	254	120	190	5.5	32	35	76	121	175	4xPG29 2xPG11	IP65
7GN32		1 - 5	6 - 8												
7GN40		1 - 4	5 - 7												
7GN63		1 - 3	4 - 6												
7GN125		1 - 2	3 - 4												

Schemat połączeń elektrycznych

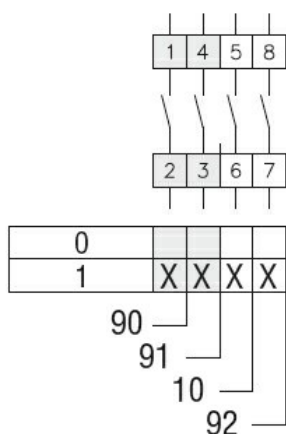

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001105 -
Rozłącznik