



Przeznaczenie produktu			Przełączniki czasowe
Seria produktu			L48TPB
Charakterystyka ogólna			
Opis			Przełącznik czasowy z opóźnionym zadziałaniem, wieloskalowy, wielonapięciowy, wersja typu „plug-in”
Funkcja			Opóźnienie zadziałania
Obwód zasilający			
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego Us			24VAC/DC
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60
Zakres napięcia roboczego			0.85...1.1 Us
Maksymalny pobór/rozproszenie mocy		W	6VA
Odporność na mikro zaniki		ms	≤40
Układ czasowy			
Zakres ustawień czasu			Wielozakresowość 0,05...1 s / 0,1... 10 s / 0,6... 1 min / 6 s... 10 min
Dokładność ustawień		%	±5
Dokładność powtórzeń		%	±0.5
Wpływ wahań napięcia		%	±0.5
Czas kasowania			
		Podczas odliczania	ms ≥100
		Po odliczeniu	ms ≥65
Wyjścia przełącznikowe			
Liczba przełączników		Nr.	2
Układ zestyków			2 opóźnione C/O lub 1 natychmiastowy C/O + 1 opóźniony C/O
Maksymalne napięcie przełączane		VAC	250
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	5
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			B300
Izolacja (wejście-wyjście)			
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	250
Próba napięciem sieci		kV	2
Trwałość			
mechaniczna		cycles	30000000
elektryczna (z obciążeniem znamionowym)		cycles	100000

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-10
maks.	°C	+60

Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80

Obudowa

Materiał obudowy

Samogasnący
poliamid

Montaż obudowy

Plug-in housing
with 8-pin socket

Stopień ochrony

Stopień ochrony
IP40 z przodu,
IP20 na
zaciskach


Wymiary (szer. x dł. x gł.)

mm 48 x 48 x 90


Masa

g 124

Wymiary

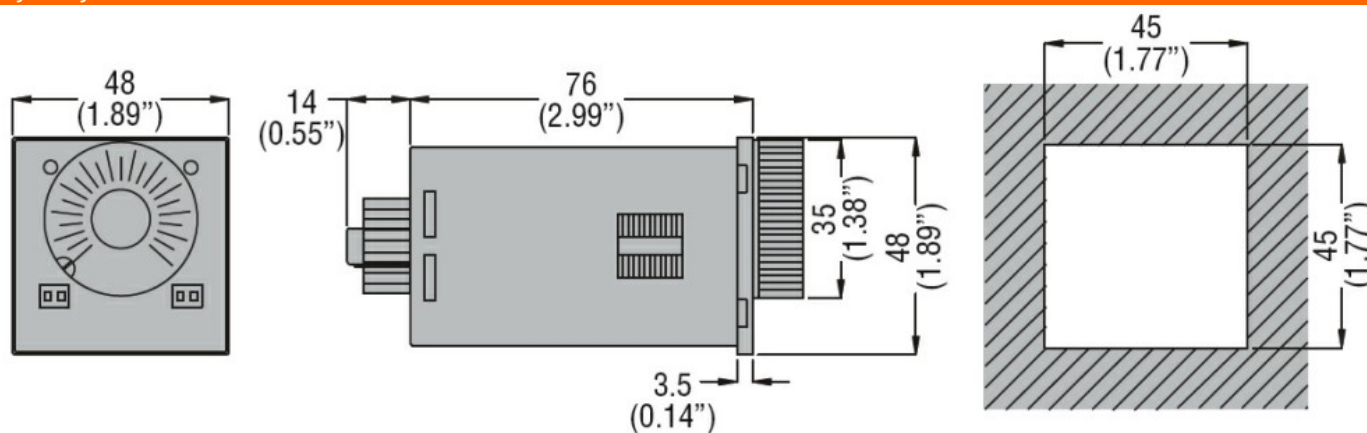

Schemat połączeń elektrycznych

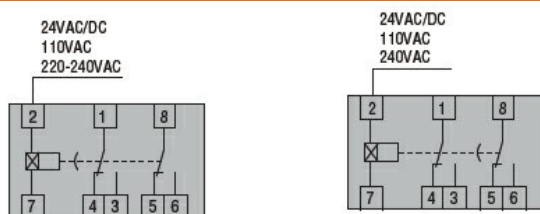

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 61812-1

UL508

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001439 -
Przełącznik
czasowy