



Przeznaczenie produktu
Seria produktu

Funkcja

Sonda
CGL125
Pojedyncza
sonda do kontroli
poziomu w
kotłach,
zbiornikach i
autoklawach.
Elektroda ze stali
nierdzewnej AISI
302, długość:
1000 mm/39,4".
Maks. ciśnienie
10 bar, maks.
temperatura
180°C, zacisk
GAS z gwintem
3/8", połączenie
przewodu:
gwintowany pręt z
n

Podłączenia

Typ zacisków

Gwintowany pręt
z nakrętką

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

maks. °C +180

Maksymalne ciśnienie robocze


bar 10

Obudowa

Masa

g 281

Wymiary

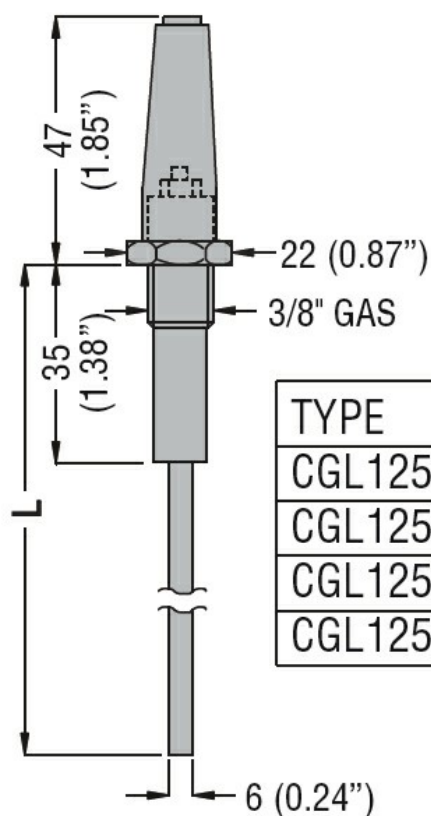

TYPE	L
CGL125 3	327 (12.87'')
CGL125 5	500 (19.68'')
CGL125 7	700 (27.56'')
CGL125 10	1000 (39.37'')

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

/

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC010106 -
Czujnik poziomu
cieczy