31BCE2V524

Ładowarka akumulatorów BCE 2.5A 24VDC

Przeznaczenie produktu			Automatyczne ładowarki akumulatorów
Seria produktu			BCE
Typ			Jednofazowa automatyczna ładowarka akumulatorów z 1 poziomem ładowania do akumulatorów obsługowych i bezobsługowych, kwasowo-ołowiowych
Zasilanie			
Napięcie znamionowe Us			
	min.	VAC	220
	maks.	VAC	240 ±10%
Częstotliwość robocza			
	min.	Hz	50 ±5%
	maks.	Hz	60 ±5%
Pobór mocy			
	Maksymalny	VA	166
	Maksymalny	W	26
Cykl ładowania			
Normy referencyjne			IEC60335-2-29
Typ akumulatora			kwasowo-ołowiowy
Napięcie akumulatora		VDC	24
Napięcie ładowania (Uc)			27.6
Prąd ładowania (Ic)			2.5
Regulacja prądu ładowania		% Ic	30 do 100

Zabezpieczenia				Bezpiecznik na wejściu do akumulatora; Blokada ładowania przy: zwarciu na zaciskach akumulatora, odwrotnej polaryzacji akumulatora, zbyt niskim napięciu akumulatora, przeciążeniu wyjścia i odłączonym akumulatorze
Bezpiecznik zewnętrzny				1
Wskaźniki				
Wskaźnik LED stanu pracy				Tak
Wskaźnik LED odwróconej biegunowości akumulatora				Tak
Obwód wyjścia alarmowego				
Typ wyjścia				Tranzystor NPN
Właściwości mechaniczne				
Materiał obudowy				Do montażu na płycie
Typ zacisków				Wyciągane / wtykowe
Montaż				Montaż śrubowy
Masa			g	1992
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-10
		maks.	°C	+50
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-30
		maks.	°C	+80
Stopień ochrony				IP00
Wymiary				

31BCE2V524

Ładowarka akumulatorów BCE 2.5A 24VDC

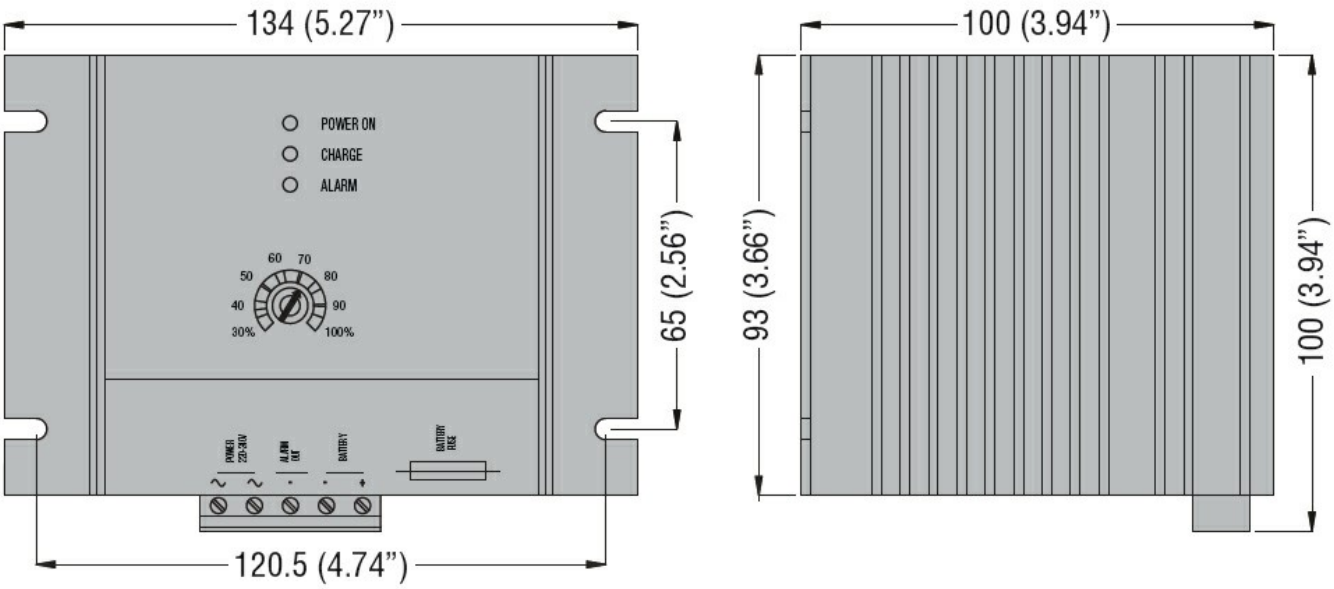

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60335-2-29

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000359 - Ładowarka akumulatorowa uniwersalna