



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ

Automatyczne
ładowarki
akumulatorów
BCE
Jednofazowa
automatyczna
ładowarka
akumulatorów z 1
poziomem
ładowania do
akumulatorów
obsługowych i
bezobsługowych,
kwasowo-
ołowiowych

Zasilanie

Napięcie znamionowe U_s

min.	VAC	220
maks.	VAC	240 $\pm 10\%$

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50 $\pm 5\%$
maks.	Hz	60 $\pm 5\%$

Pobór mocy

Maksymalny	VA	400
Maksymalny	W	73
	A	6.3

Bezpiecznik wewnętrzny

Cykl ładowania

Normy referencyjne

IEC60335-2-29

Typ akumulatora

kwasowo-
ołowiowy

Napięcie akumulatora

VDC 12

Napięcie ładowania (U_c)

13.8

Prąd ładowania (I_c)

12

Regulacja prądu ładowania

% I_c 30 do 100

Zabezpieczenia

Bezpiecznik na wejściu zasilania;
Bezpiecznik na wyjściu do akumulatora;
zatrzymanie ładowania -
powód: 1.
Zwarcie na zaciskach akumulatora; 2.
Odwrócona biegunowość akumulatora; 3.
Niskie napięcie akumulatora; 4.
Przeciążenie wyjścia.

Wskaźniki

Wskaźnik LED stanu pracy

Tak

Wskaźnik LED odwróconej biegunowości akumulatora

Tak

Obwód wyjścia alarmowego

Typ wyjścia

1 przekaźnikowe
z 1 zestykiem
C/O

Pojemność znamionowa

AC1: 5A
250VAC; DC13:
5A 30VDC

Trwałość mechaniczna

cycles

>3000000

Trwałość elektryczna

cycles

>1000000

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy

Do montażu na
płycie

Typ zacisków

Stałe

Montaż

Montaż śrubowy

Masa

g

8690

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-10
maks.	°C	+50


Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80


Stopień ochrony

IP00

Wymiary

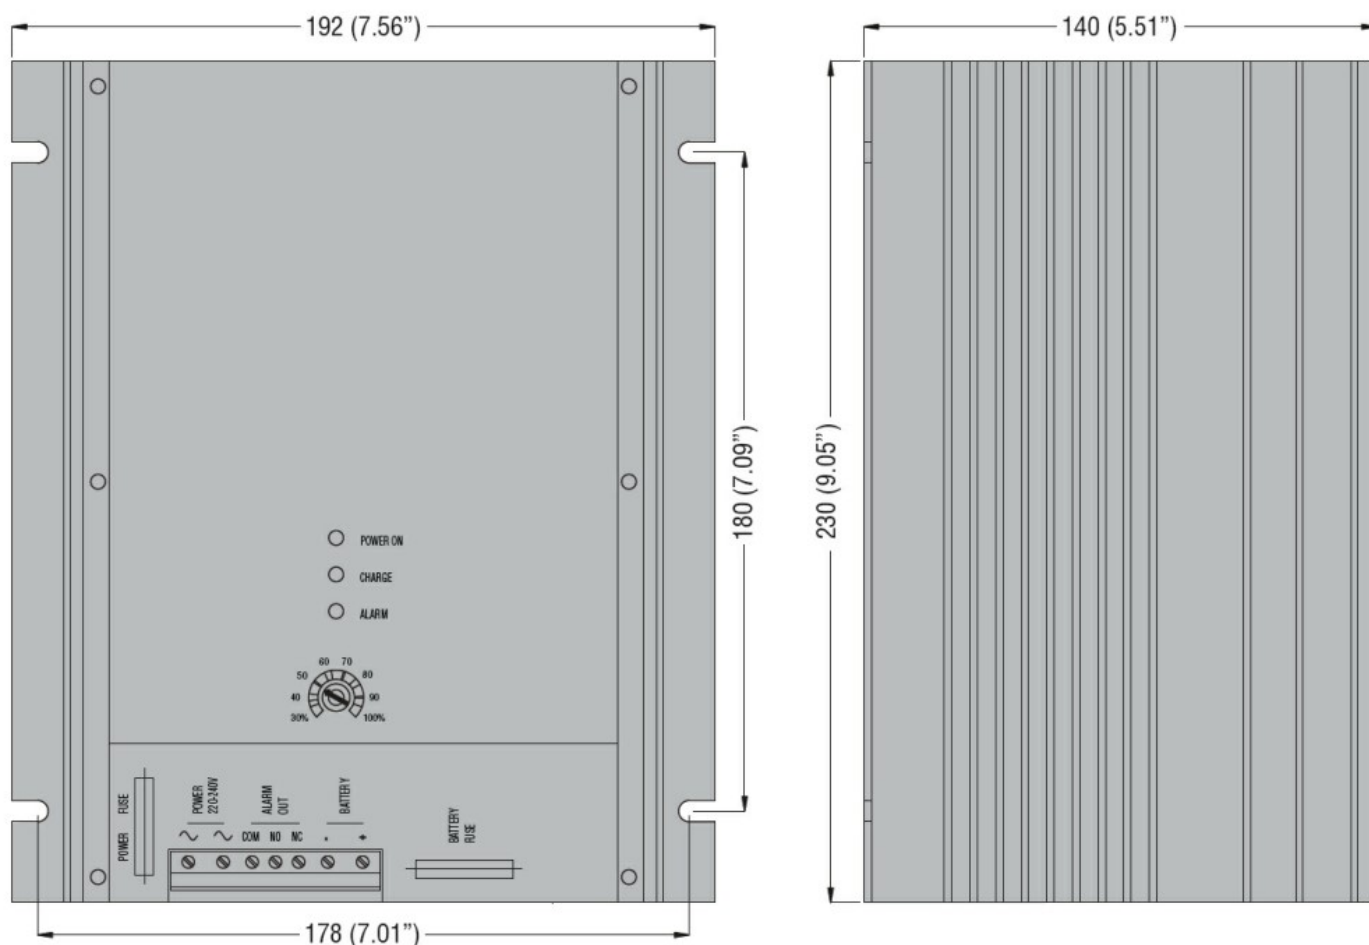

Schemat połączeń elektrycznych

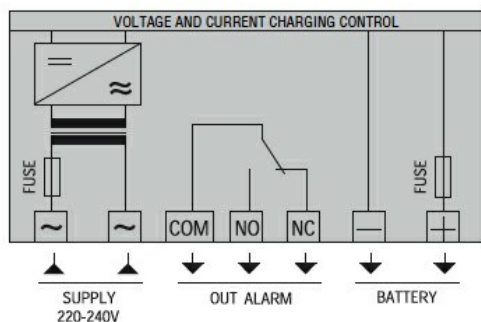

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60335-2-29

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000359 -
Ładowarka
akumulatorowa
uniwersalna