



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ

Automatyczne
ładowarki
akumulatorów
BCE
Jednofazowa
automatyczna
ładowarka
akumulatorów z 1
poziomem
ładowania do
akumulatorów
obsługowych i
bezobsługowych,
kwasowo-
ołowiowych

Zasilanie

Napięcie znamionowe U_s

min.	VAC	220
maks.	VAC	240 $\pm 10\%$

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50 $\pm 5\%$
maks.	Hz	60 $\pm 5\%$

Pobór mocy

Maksymalny	VA	117
Maksymalny	W	24


Cykl ładowania

Normy referencyjne	IEC60335-2-29	
Typ akumulatora	kwasowo- ołowiowy	
Napięcie akumulatora	VDC	12
Napięcie ładowania (U_c)		13.8
Prąd ładowania (I_c)		3
Regulacja prądu ładowania	% I_c	30 do 100


Zabezpieczenia

Bezpiecznik na wejściu do akumulatora;
Blokada ładowania przy:
zwarcu na zaciskach akumulatora, odwrotnej polaryzacji akumulatora, zbyt niskim napięciu akumulatora, przeciążeniu wyjścia i odłączonym akumulatorze

Bezpiecznik zewnętrzny	1
Wskaźniki	
Wskaźnik LED stanu pracy	Tak
Wskaźnik LED odwróconej biegunowości akumulatora	Tak
Obwód wyjścia alarmowego	
Typ wyjścia	Tranzystor NPN
Właściwości mechaniczne	
Materiał obudowy	Do montażu na płycie
Typ zacisków	Wyciągane / wtykowe
Montaż	Montaż śrubowy
Masa	g 1984
Warunki otoczenia	
Temperatura	
Temperatura pracy	
	min. °C -10
	maks. °C +50
Temperatura składowania	
	min. °C -30
	maks. °C +80
Stopień ochrony	IP00
Wymiary	

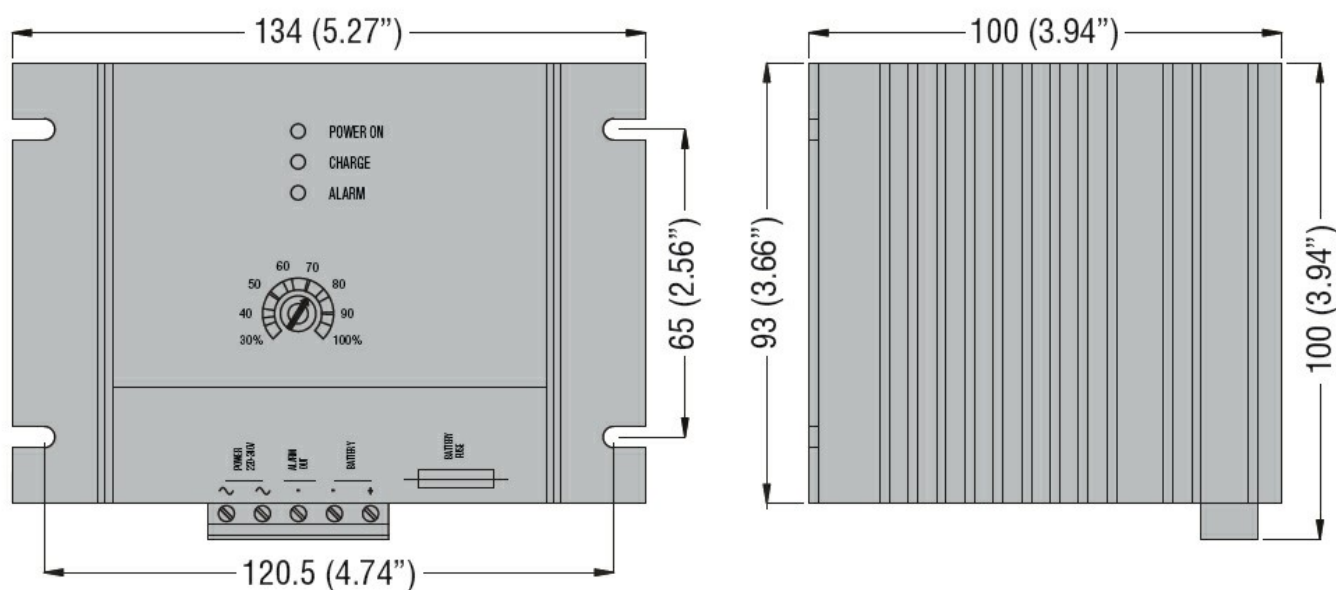

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60335-2-29

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000359 -
Ładowarka
akumulatorowa
uniwersalna