



Przeznaczenie produktu


Seria produktu

Opis

Accessories for

Three-phase
connection
busbars
54mm/2.13"
spacing
11SMX
Three-phase
connection
busbars
54mm/2.13"
spacing
SM1P, SM1R

Właściwości styków pomocniczych		
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4
Operational characteristics		
Maksymalny prąd wg IEC (Imax)	A	63
Właściwości mechaniczne		
Masa	g	90
Wymiary		

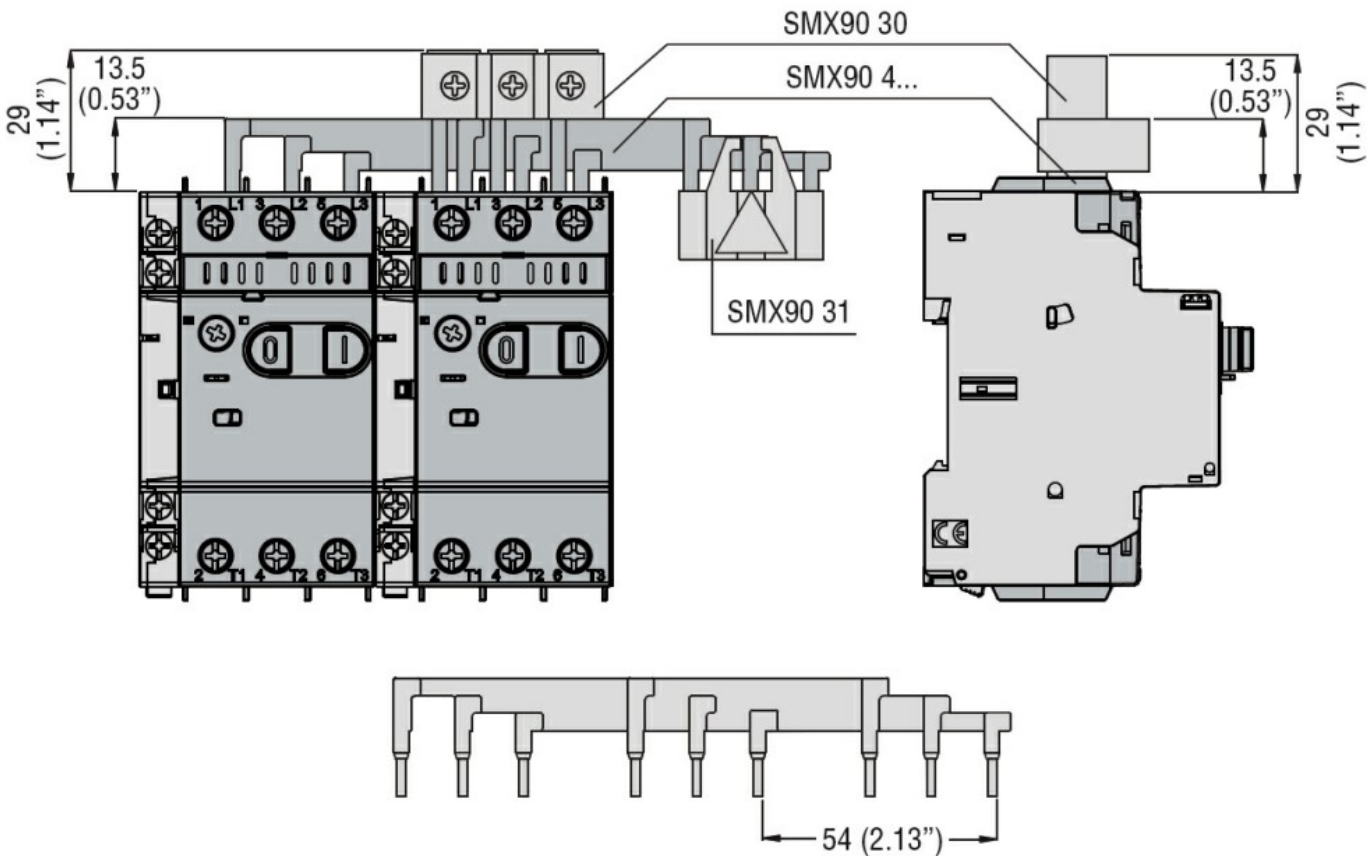

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM