



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Three-phase
connection
busbars
45mm/1.77"
spacing
11SMX
Three-phase
connection
busbars
45mm/1.77"
spacing
SM1P, SM1R

Właściwości styków pomocniczych

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4


Operational characteristics

Maksymalny prąd wg IEC (Imax)	A	63
-------------------------------	---	----

Właściwości mechaniczne

Masa	g	92
------	---	----

Wymiary

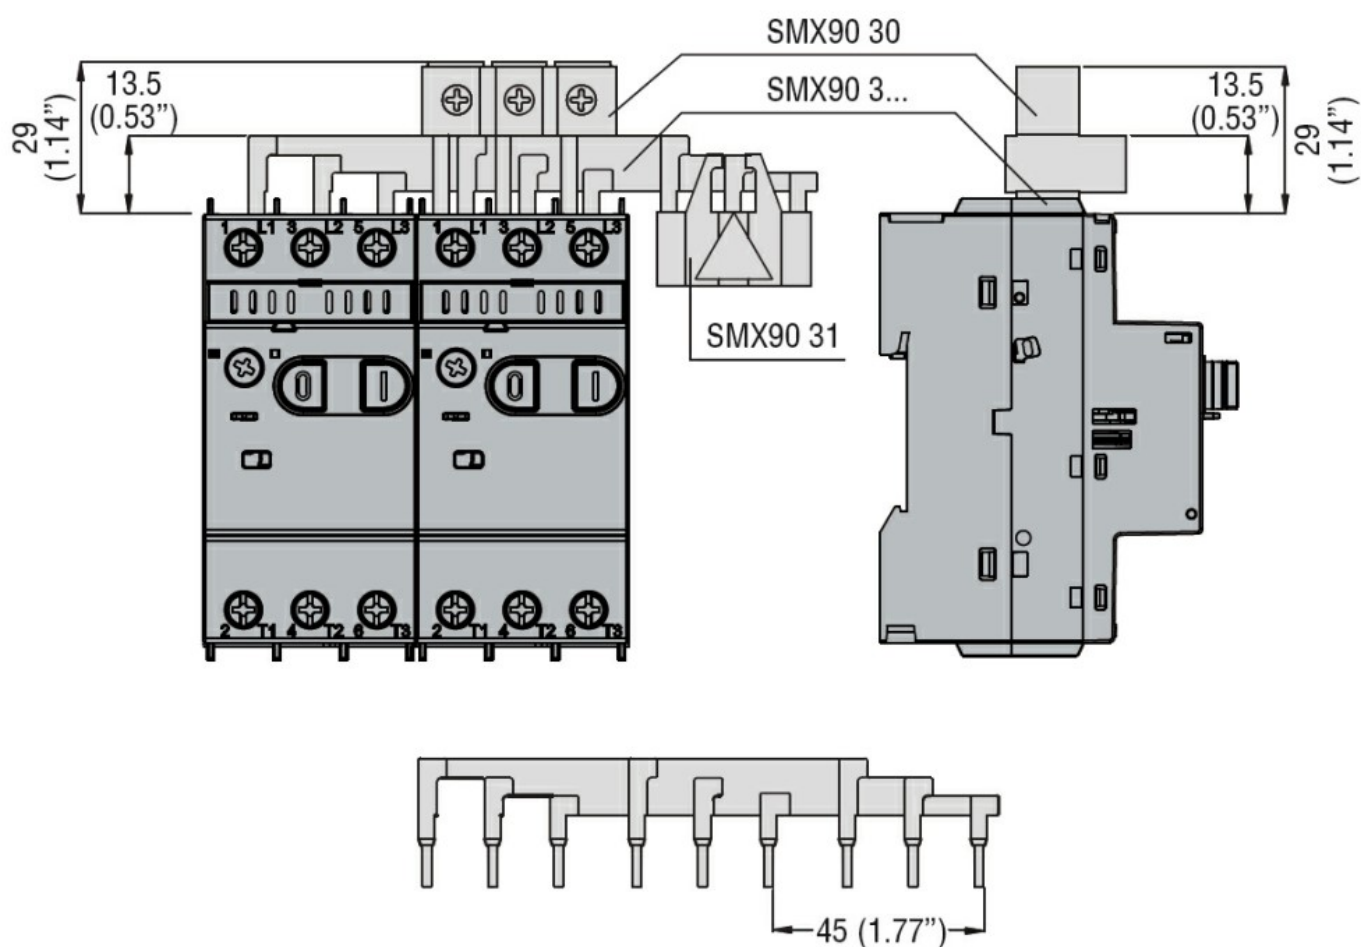

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM