



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Three-phase
connection
busbars
45mm/1.77"
spacing
11SMX
Three-phase
connection
busbars
45mm/1.77"
spacing
SM1P, SM1R

Właściwości styków pomocniczych

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
---	---	-----

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
---------------------------------------	----	---


Operational characteristics

Maksymalny prąd wg IEC (I_{max})	A	63
--------------------------------------	---	----

Właściwości mechaniczne

Masa	g	50
------	---	----

Wymiary

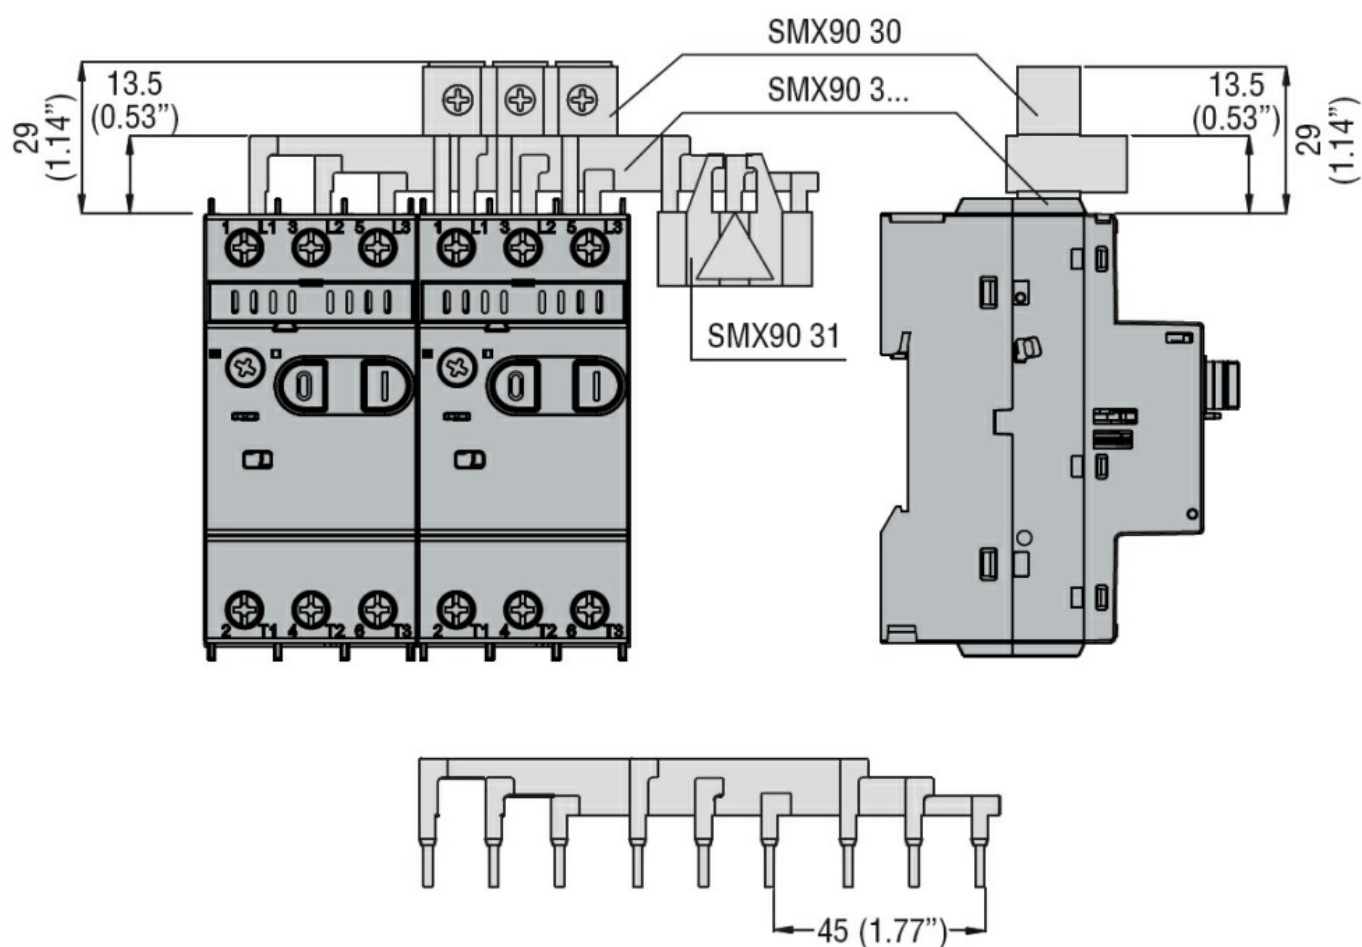

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULuS

EAC

Klasyfikacja ETIM