



STYCZNIK
NAWROTNY
BGT12

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Prąd roboczy Ie

	AC-3 ($\leq 440V \leq 55^{\circ}C$)	A	12
Znamionowa moc robocza AC-3 ($T \leq 55^{\circ}C$)			
	230 V	kW	3.2
	400 V	kW	5.7
	415 V	kW	6.2
	440 V	kW	5.5
	500 V	kW	5
	690 V	kW	5

Wbudowane zestyki pomocnicze

NO	1
NC	0

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

110 V-120 V	HP	0.5
220 V-240 V	HP	1.5


Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

200 V-208 V	HP	3
220 V-240 V	HP	3
440 V-480 V	HP	7.5
550 V-600 V	HP	10


Właściwości mechaniczne

Typ zacisków	Zacisk śrubowy
Masa	g 380

Wymiary

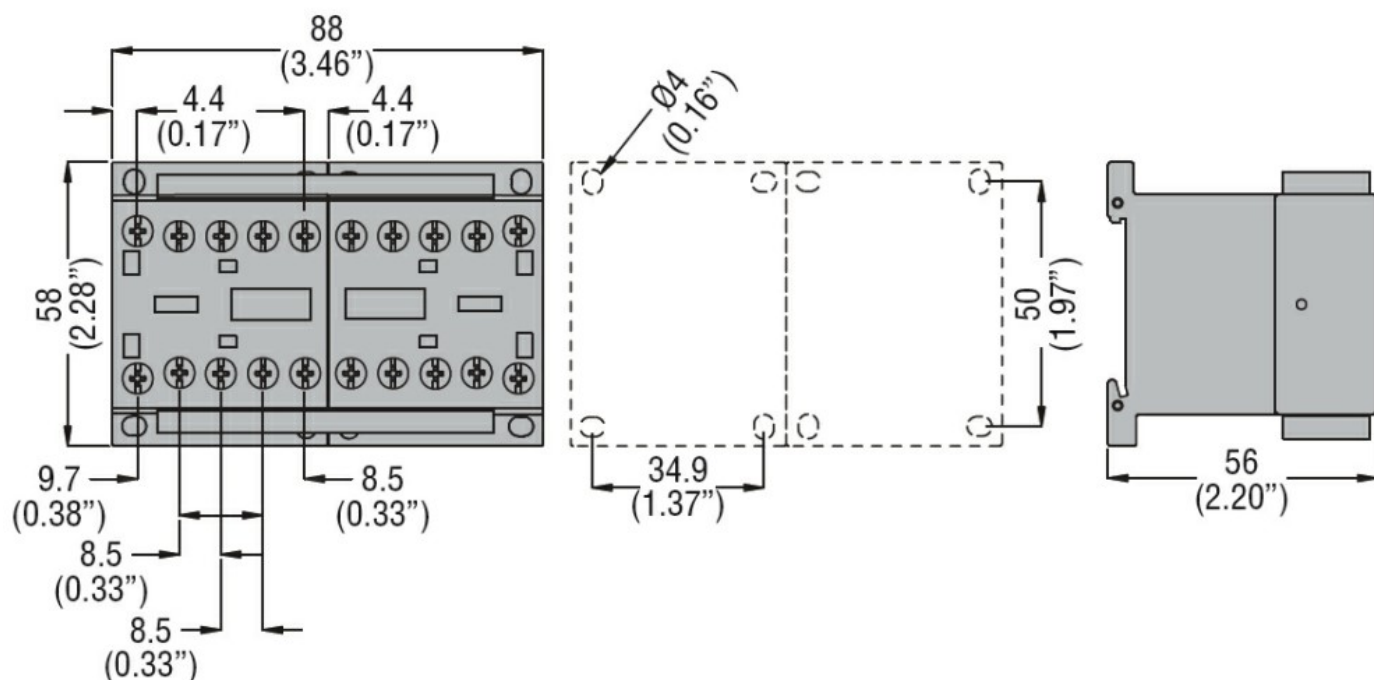

Schemat połączeń elektrycznych

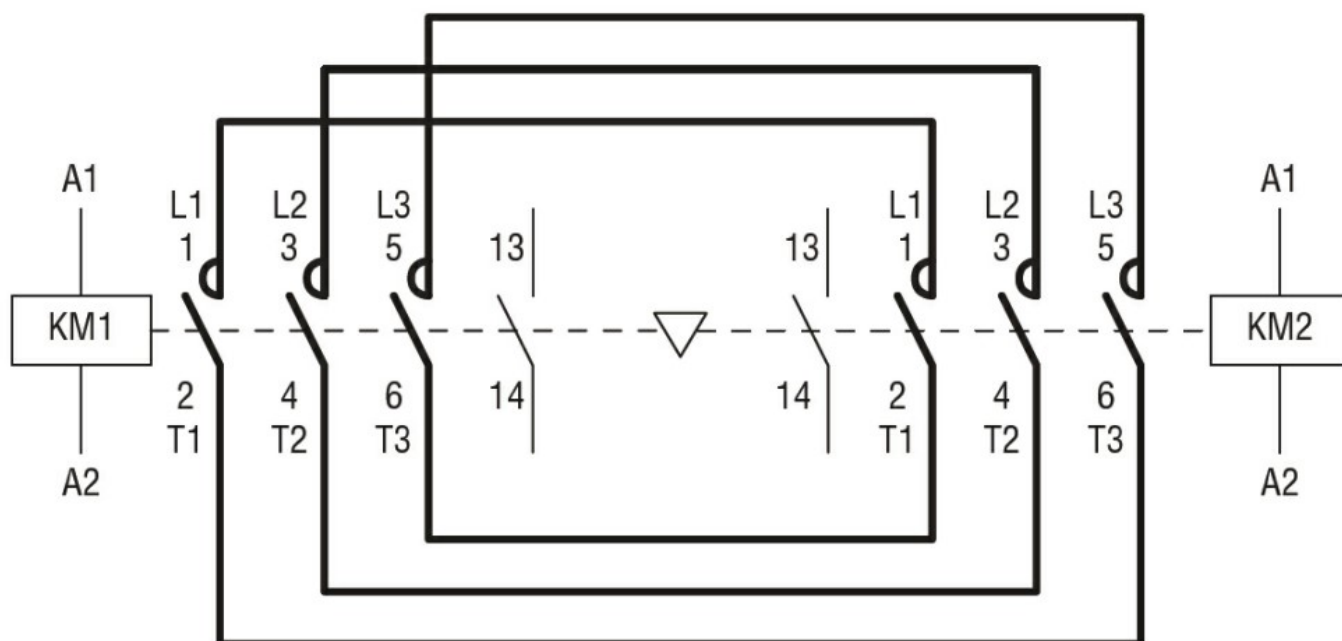

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika