



Przeznaczenie produktu

Stycznik mocy

Seria produktu

11BF110

Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	3
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	8
Częstotliwość robocza	min. Hz	25
	maks. Hz	400
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	125
Prąd roboczy I_e	AC-1 ($\leq 40^\circ\text{C}$)	A 125
	AC-3 ($\leq 440\text{V}$ $\leq 55^\circ\text{C}$)	A 110
Znamionowa moc robocza AC-1 ($T \leq 40^\circ\text{C}$)	230 V kW	47
	400 V kW	82
	500 V kW	108
	690 V kW	128
Krótkotrwałe dopuszczalne natężenie prądu przez 10s (IEC/PN-EN 60947-1)	A	880
Bezpiecznik	gG (IEC)	A 160
	aM (IEC)	A 125
Zdolność załączania (wartość skuteczna)	A	1200
Zdolność wyłączania przy napięciu	440 V A	1200
	500 V A	1050
	690 V A	800
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	0.6
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość)	I_{th} W	9.4
	AC3 W	7.3
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min. Nm	4
	maks. Nm	5
	min. I_{bin}	2.95
	maks. I_{bin}	3.7
Moment dokręcania zacisków cewki	min. Nm	0.8
	maks. Nm	1
	min. I_{bin}	Prodotti finiti
	maks. I_{bin}	Prodotti finiti
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli	Nr.	1
Przekrój przewodu		
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówek	min. mm ²	6

		maks.	mm ²	50	
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką		min.	mm ²	6	
		maks.	mm ²	50	
Osłona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529			IP20 front		
Właściwości mechaniczne					
Pozycja montażowa		normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa ±30°		
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm		
Masa			g	1860	
Trwałość					
mechaniczna			cycles	15000000	
elektryczna			cycles	800000	
Dane związane z bezpieczeństwem					
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa B10d zgodny z PN-EN ISO 13489-1					
			obciążenie znamionowe	cycles 800000	
			obciążenie mechaniczne	cycles 15000000	
Zestyki lustrzane zgodne z PN-EN 60947-4-1					Tak
Kompatybilność elektromagnetyczna					Tak
Działanie cewki DC					
Znamionowe napięcie sterujące DC			V	12	
Napięcie robocze DC					
zadziałanie		min.	%Us	80	
		maks.	%Us	110	
odpadanie		min.	%Us	10	
		maks.	%Us	25	
Średni pobór cewki przy ≤20°C					
			zadziałanie	W 15	
			trzymanie	W 15	
Maks. częstotliwość cykli					
Operacje mechaniczne			cycles/h	3600	
Czas działania					
Średni czas przy sterowaniu Us w DC					
Zamykanie NO			min.	ms 40	
			maks.	ms 85	
Otwieranie NO			min.	ms 20	
			maks.	ms 55	
Dane techniczne UL					
Prąd pełnego obciążenia dla trójfazowego silnika AC przy					
			480 V	A 96	
			600 V	A 99	
Uzyskana wydajność mechaniczna przy silnik trójfazowy AC					
			200/208 V	HP 30	
			220/230 V	HP 40	
			460/480 V	HP 75	

575/600 V HP 100

Zastosowanie ogólne

Stycznik

AC o zastosowaniu ogólnym, prąd A 125

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-50
maks.	°C	70

Temperatura składowania

min.	°C	-60
maks.	°C	80

Maks. wysokość


m 3000

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

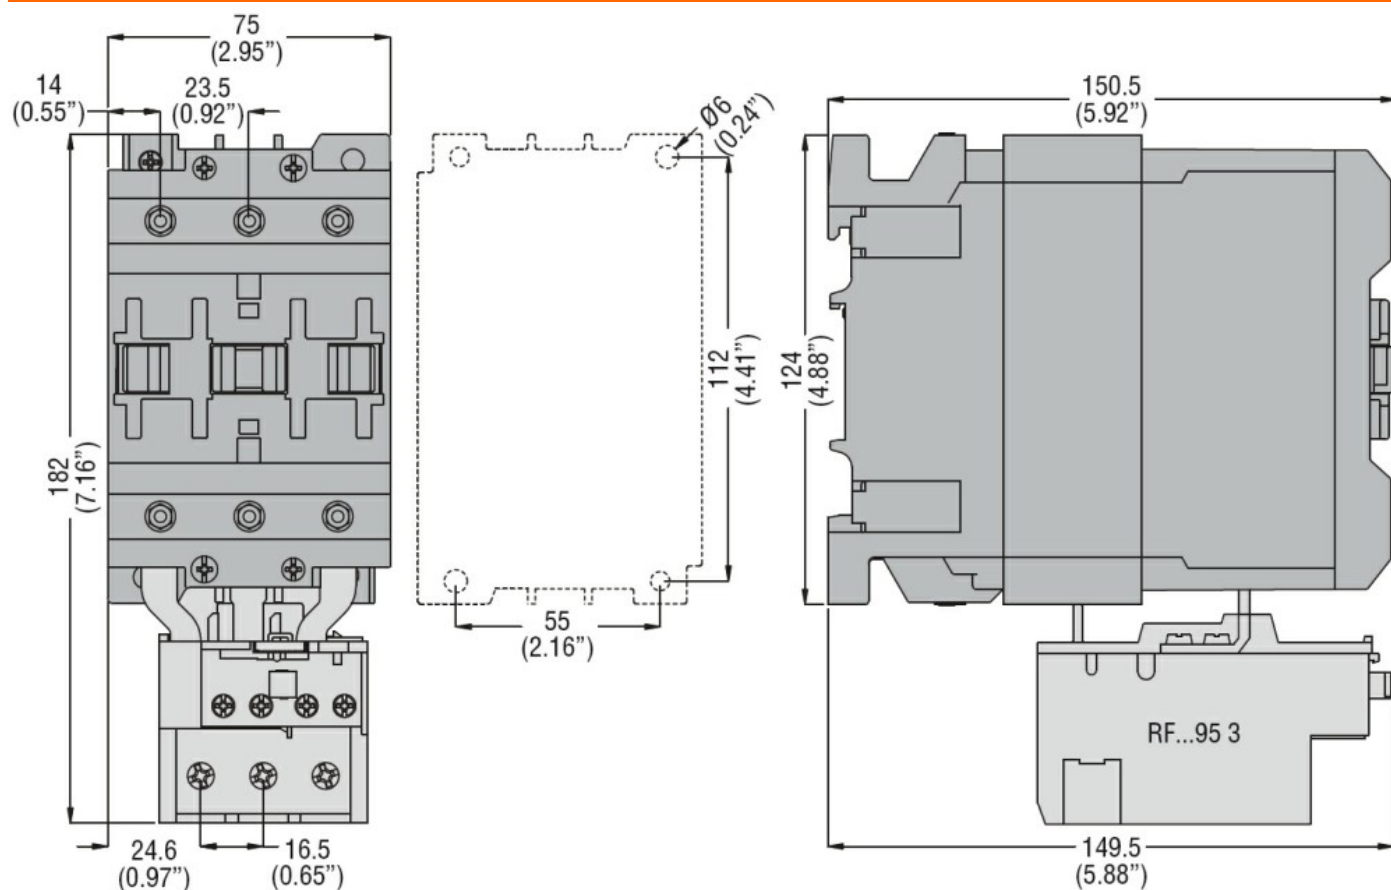

Schemat połączeń elektrycznych

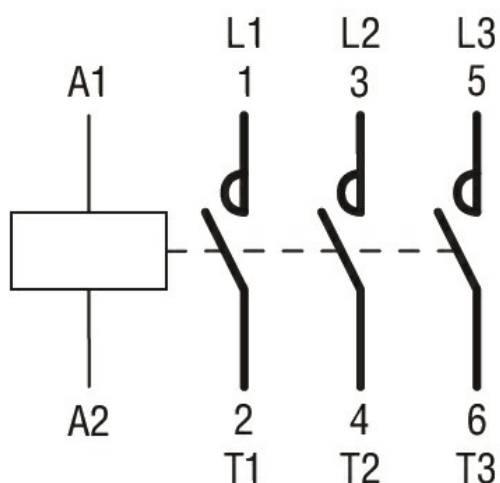

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC