



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Stycznik mocy

B115


Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	3
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	8
Częstotliwość robocza	min.	Hz 25
	maks.	Hz 400
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	160
Prąd roboczy I_e		
	AC-1 ($\leq 40^\circ\text{C}$)	A 160
	AC-1 ($\leq 55^\circ\text{C}$)	A 150
	AC-1 ($\leq 70^\circ\text{C}$)	A 110
	AC-3 ($\leq 440\text{V } \leq 55^\circ\text{C}$)	A 110
	AC-4 (400V)	A 47
Znamionowa moc robocza AC-1 ($T \leq 40^\circ\text{C}$)		
	230 V	kW 57
	400 V	kW 98
	500 V	kW 129
	690 V	kW 173
Maks. prąd I_e wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 1 polu szeregowo		
	75 V	A 160
	110 V	A 100
	220 V	A –
	330 V	A –
	460 V	A –
Maks. prąd I_e wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 2 polach szeregowo		
	75 V	A 160
	110 V	A 130
	220 V	A 100
	330 V	A –
	460 V	A –
Maks. prąd I_e wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 3 polach szeregowo		
	75 V	A 160
	110 V	A 130
	220 V	A 130
	330 V	A 100
	460 V	A –
Maks. prąd I_e wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 4 polach szeregowo		
	75 V	A 160
	110 V	A 130
	220 V	A 130
	330 V	A 130
	460 V	A 100

Maks. prąd Ie wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 1 polu szeregowo			
	75 V	A	140
	110 V	A	70
	220 V	A	–
	330 V	A	–
	460 V	A	–
Maks. prąd Ie wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 2 polach szeregowo			
	75 V	A	140
	110 V	A	100
	220 V	A	80
	330 V	A	–
	460 V	A	–
Maks. prąd Ie wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 3 polach szeregowo			
	75 V	A	140
	110 V	A	120
	220 V	A	100
	330 V	A	80
	460 V	A	–
Maks. prąd Ie wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 4 polach szeregowo			
	75 V	A	140
	110 V	A	120
	220 V	A	120
	330 V	A	120
	460 V	A	80
Krótkotrwałe dopuszczalne natężenie prądu przez 10s (IEC/PN-EN 60947-1)		A	1100
Bezpiecznik			
	gG (IEC)	A	200
	aM (IEC)	A	125
Zdolność załączania (wartość skuteczna)		A	1300
Zdolność wyłączania przy napięciu			
	440 V	A	1300
	500 V	A	1100
	690 V	A	880
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	0.3
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość)			
	Ith	W	7.7
	AC3	W	4
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	10
	maks.	Nm	10
	min.	Ibin	7.4
	maks.	Ibin	7.4
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli		Nr.	2
Osłona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529			IP00
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		±30°
Montaż			Śruba
Masa		g	6
Trwałość			
mechaniczna		cycles	10000000


elektryczna					cycles	1100000
Dane związane z bezpieczeństwem						
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa B10d zgodny z PN-EN ISO 13489-1						
				obciążenie znamionowe	cycles	1100000
				obciążenie mechaniczne	cycles	10000000
Zestyki lustrzane zgodne z PN-EN 60947-4-1						Tak
Kompatybilność elektromagnetyczna						Tak
Działanie cewki AC						
Napięcie znamionowe AC przy 50/60 Hz, 60 Hz						
				min.	V	110
				maks.	V	125
Napięcie robocze AC						
	cewka 50/60 Hz przy 50 Hz					
				zadziałanie		
				min.	%Us	80
				maks.	%Us	110
				odpadanie		
				min.	%Us	20
				maks.	%Us	60
	cewka 50/60 Hz przy 60 Hz					
				zadziałanie		
				min.	%Us	80
				maks.	%Us	110
				odpadanie		
				min.	%Us	20
				maks.	%Us	60
	cewka 60 Hz przy 60 Hz					
				zadziałanie		
				min.	%Us	80
				maks.	%Us	110
				odpadanie		
				min.	%Us	20
				min.	%Us	60
Średni pobór cewki przy 20°C						
	cewka 50/60 Hz przy 50 Hz					
				rozruch	VA	300
				trzymanie	VA	10
	cewka 50/60 Hz przy 60 Hz					
				rozruch	VA	300
				trzymanie	VA	10
Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz					W	10
Działanie cewki DC						
Znamionowe napięcie sterujące DC						
				min.	V	110
				maks.	V	125
Napięcie robocze DC						
	zadziałanie					
				min.	%Us	80
				maks.	%Us	110
	odpadanie					
				min.	%Us	20
				maks.	%Us	60
Średni pobór cewki przy ≤20°C						
				zadziałanie	W	300

		trzymanie	W	10
Maks. częstotliwość cykli				
Operacje mechaniczne			cycles/h	2400
Czas działania				
Średni czas przy sterowaniu U_s				
	W AC			
		Zamykanie NO		
		min.	ms	60
		maks.	ms	100
		Otwieranie NO		
		min.	ms	25
		maks.	ms	60
	w DC			
		Zamykanie NO		
		min.	ms	60
		maks.	ms	100
		Otwieranie NO		
		min.	ms	25
		maks.	ms	60
Dane techniczne UL				
Prąd pełnego obciążenia dla trójfazowego silnika AC przy				
		480 V	A	96
		600 V	A	99
Uzyskana wydajność mechaniczna przy silnik trójfazowy AC				
		200/208 V	HP	30
		220/230 V	HP	40
		460/480 V	HP	75
		575/600 V	HP	100
Zastosowanie ogólne				
	Stycznik			
		AC o zastosowaniu ogólnym, prąd	A	160
Ochrona przed zwarciami, 600 V				
	Standardowa niezawodność			
		Prąd zwarciový	kA	5
		Klasyfikacja bezpiecznika	A	500
		Klasa bezpiecznika		RK5
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-50
		maks.	°C	70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-60
		maks.	°C	80
Maks. wysokość			m	3000
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień zanieczyszczenia				3
Wymiary				

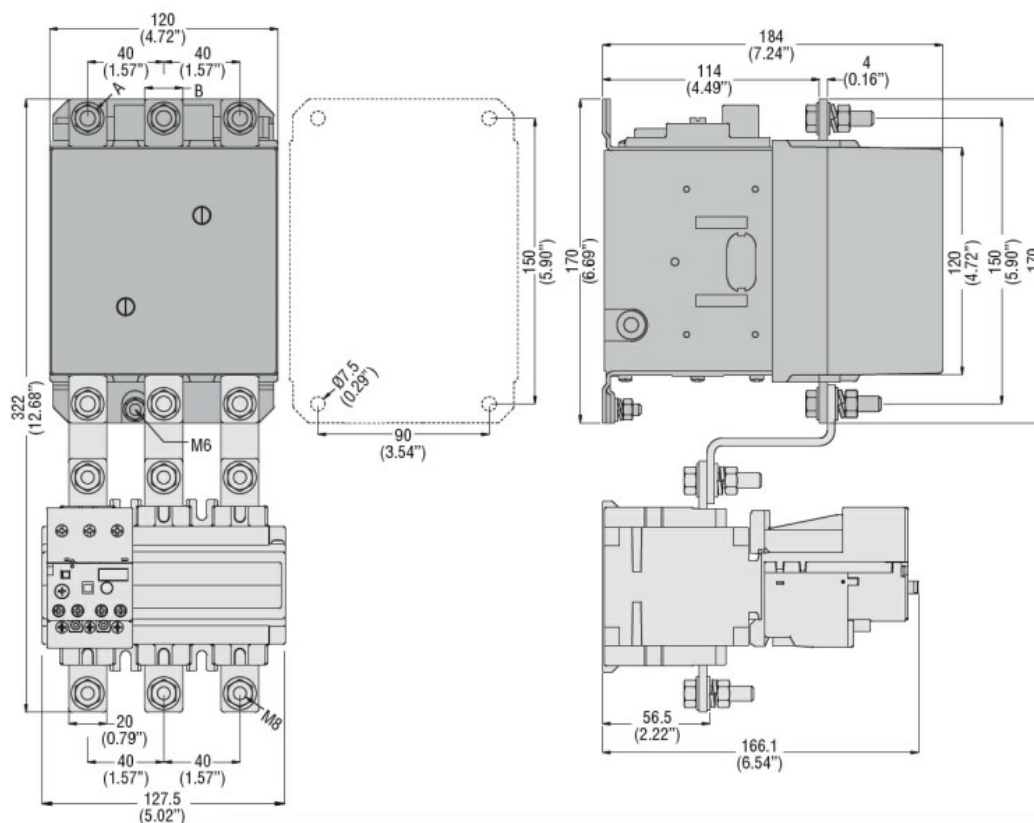

CONTACTOR TYPE	A	B
B115	M6	15 (0.59")
B145	M8	20 (0.79")
B180	M8	20 (0.79")

Schemat połączeń elektrycznych

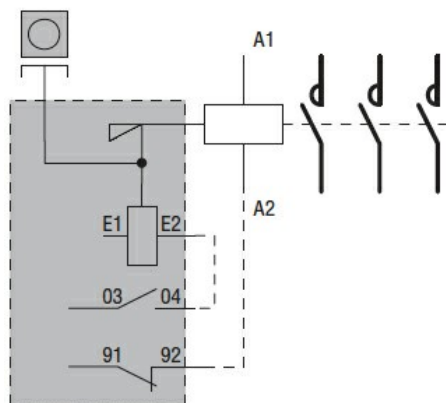

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 -
Stycznik AC