



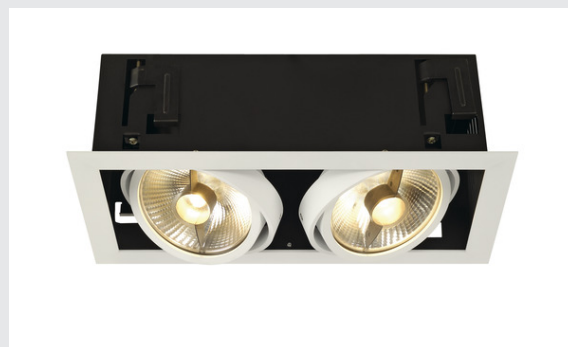

KADUX 2

lampa wpuszczana, dwupunktowa, QPAR111, prostokątna, biała matowa, maks. 150W

Seria lamp wpuszczanych KADUX to wytrzymała obudowa i wysokiej jakości optyka. Oprawy lamp tej wysokonapięciowej wersji ES111 są przechyłane kardanowo, dzięki czemu umożliwiają indywidualne ustawienie stożków świetlnych. Lampa wpuszczana KADUX 2 jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	115551
Oprawa	GU10
Źródło światła	QPAR111
Liczba opraw	2
Dołączony iluminator	Nie
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz mA/V
Długość	37 cm
Szerokość	19.5 cm
Wysokość	14 cm
Długość montażowa	34.5 cm
Szerokość montażowa	17 cm
Głębokość montażowa	15 cm
Waga netto	1.98 kg
Waga brutto	2.445 kg
Kod IP	IP 20
Klasy ochrony	I
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Wydajność	75 W
Kolor	biały
Strona BIG WHITE	378

Zalecane źródło światła

1005274	QPAR111 GU10 , źródło światła LED transparentne 8 W 2700 K CRI90 38°
1005276	QPAR111 GU10 , źródło światła LED srebrne, 12,5 W, 2700 K CRI90, 30°
1005292	QPAR111 GU10 , źródło światła LED srebrne, 7 W, 3000 K CRI90 25°
1005297	