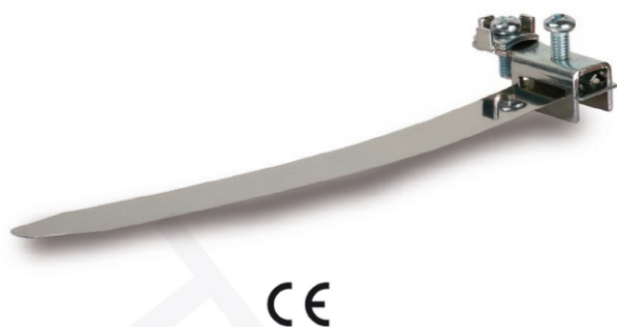


**OPASKI - uziemiające EB**

Opaski uziemiające typu EB - za ich pomocą wykonuje się połączenia wyrównawcze w budynkach, gwarantujące poprawne działanie instalacji przeciwporażeniowej.

Przekrój przyłączanego przewodu: 2,5–16 mm².

Materiał: taśma opaski – stal V2A, zacisk i korpus wykonane ze stali, ocynkowanej, chromianowane. Opaska typu EB przeznaczona jest do zastosowania w pomieszczeniach o niskim stopniu zawilgocenia.

typ	kod producenta	długość	na rurę o przekroju	Ø min i max	opakowanie zbiorcze [szt]
EB0	2020416	136	1/8-3/8"	8-22	10
EB0-1	2020417	209	1/8-1 1/2"	8-50	10
EB2	2020418	428	1/8-4"	8-114	10
EB3	2020430	605	1/8-6"	8-165	10