

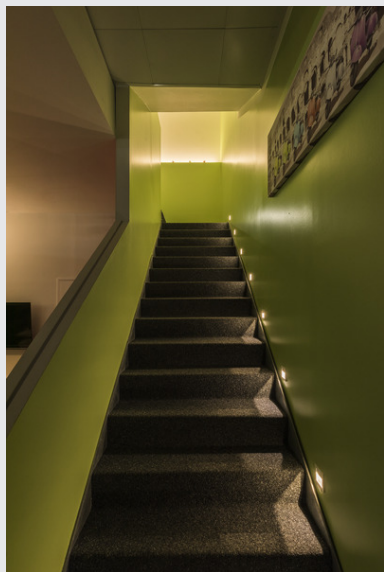




FRAME CURVE

lampa wpuszczana, LED, 3000K, kwadratowa, srebrnoszara, ze sprężynami piórowymi

Nasza seria FRAME to zajmujące niedużo miejsca rozwiązanie oświetleniowe do montażu ściennego i sufitowego. Wersja LED jest wyposażona w diodę LED o długiej żywotności, dostępną z neutralną i ciepłą białą barwą światła. Do zasilania lampy FRAME CURVE niezbędny jest odpowiedni zasilacz prądu stałego 350mA. Oprócz puszk instalacyjnej i ramy podtynkowej dostępne są również opcjonalnie akcesoria obejmujące listwę przyłączeniową, która ułatwia podłączenie przewodów. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	111292
Prąd wtórny / napięcie wtórne	350mA
Szerokość	9 cm
Wysokość	9 cm
Głębokość	4 cm
Długość montażowa	8.1 cm
Szerokość montażowa	6.9 cm
Głębokość montażowa	4.5 cm
Waga netto	0.14 kg
Waga brutto	0.198 kg
Kod IP	IP 20
Klasy ochrony	III
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Wydajność	1 W
Strumień świetlny	60 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	szy
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Strona BIG WHITE	408

Źródła światła

954799	
--------	---

Akcesoria

111850	
111860	
111861	PRZEDŁUŻACZ , do artykułów z wtyczką 350mA, 1 m
112780	RAMKA PODTYNKOWA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE
112781	PUSZKA INSTALACYJNA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE
464107	ZASILACZ LED , 3VA, 350mA, z wtyczką AMP, z uchwytem odciążającym kabla