

OPASKI GTTO - z tabliczką opisową

materiał: polietylen

temp. montażu: -10°C do +60°C



temp. pracy: -25°C do +70°C

wytrzymałość dielektryczna: 50kV/mm²

absorpcja wody: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność: UL-94 HB

tolerancja: ±5%

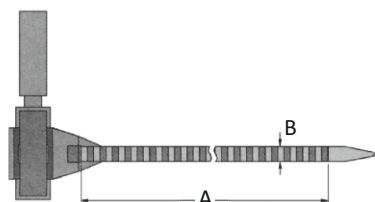

TYP	ROZMIAR [mm]	ŚREDNICA [mm]	WYMIAR ETYKIETY [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
GTTO-160STC	119x5,0	25	30x9,2	10	☐



TRYTYT.COM!